

linear luminaires
oprawy liniowe

top view
widok z góry



Wheelie

Up&Down

- direct/indirect light emission
pośrednia/bezpośrednia emisja światła
- movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Fiu Fiu Ultra, Fiu Fiu, Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser, Wallwasher
- available in lighting system version p. 206
możliwość konfiguracji systemów p. 206
- available in wall mounted version p. 488
dostępne również w formie kinkietu p. 488


movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi

fixed suspension lines
nieruchome zawiesia

Boo

- direct light emission
bezpośrednia emisja światła
- fixed suspension lines
brak możliwości przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser

**linear luminaires
oprawy liniowe**

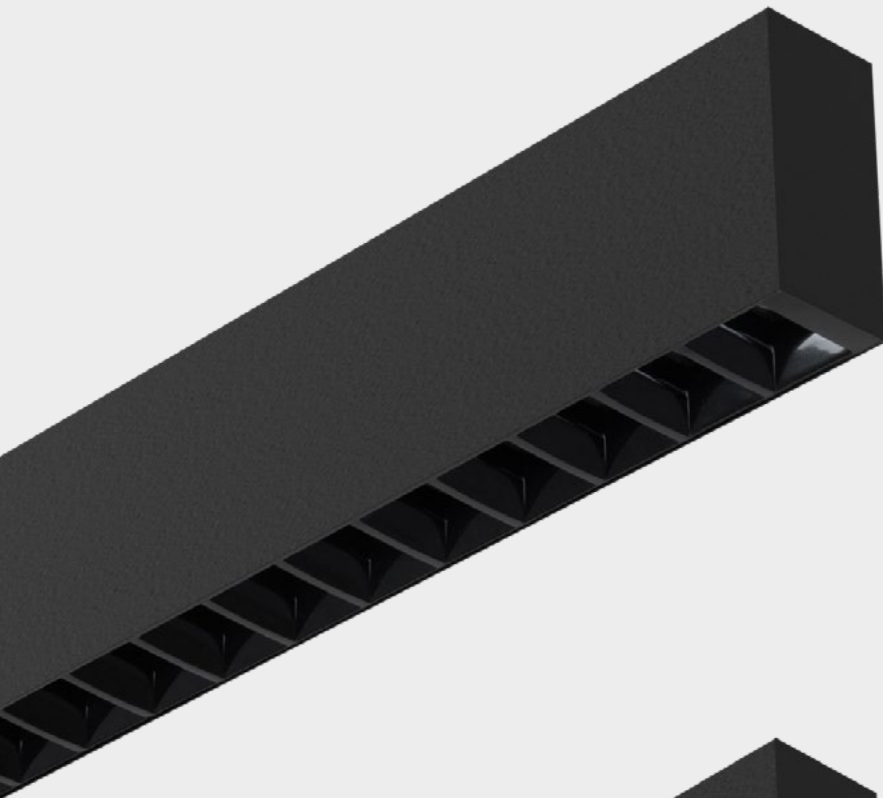

Boo Deer Black


p. 94



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany

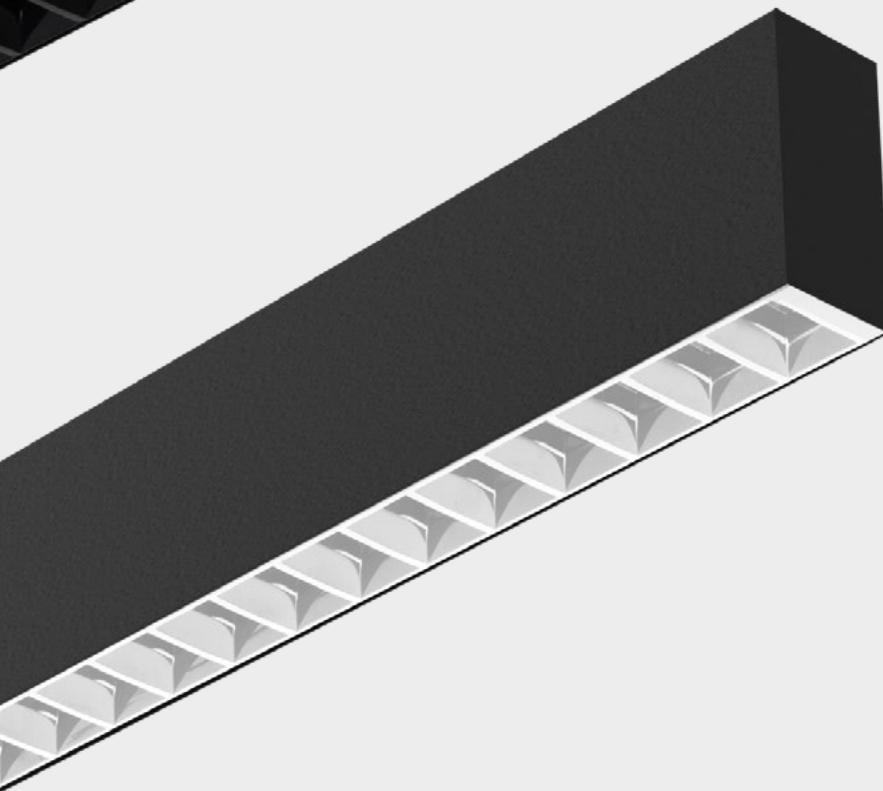

Boo Deer White

p. 95



surface mounted
nastropowy




suspended
zwieszany

Boo Microprismatic Diffuser




p. 98

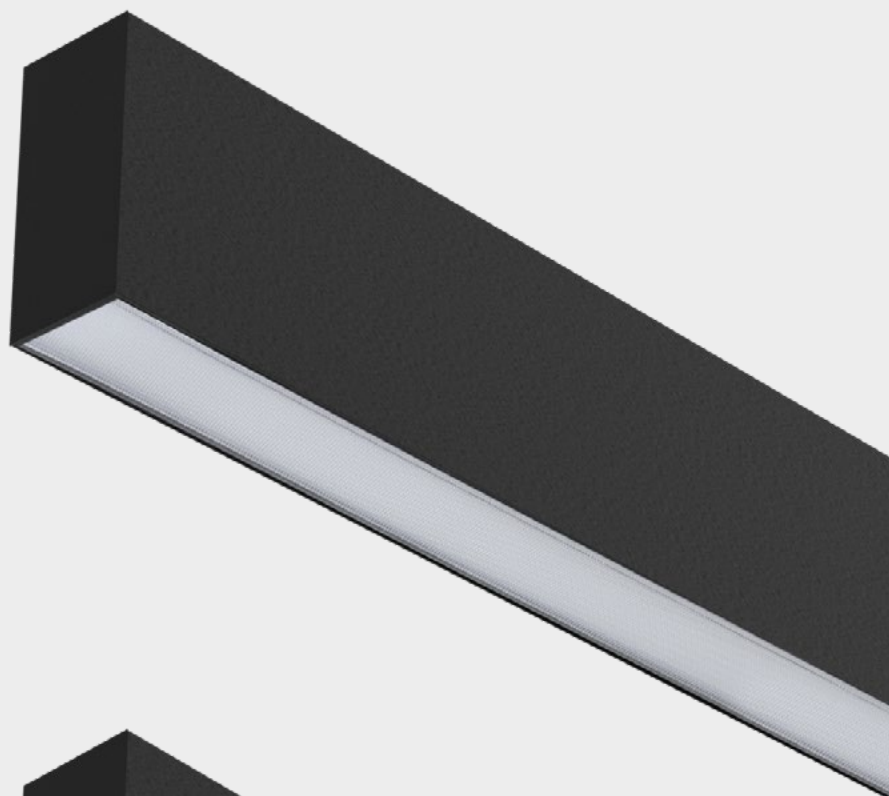

Boo Opal Diffuser



p. 102

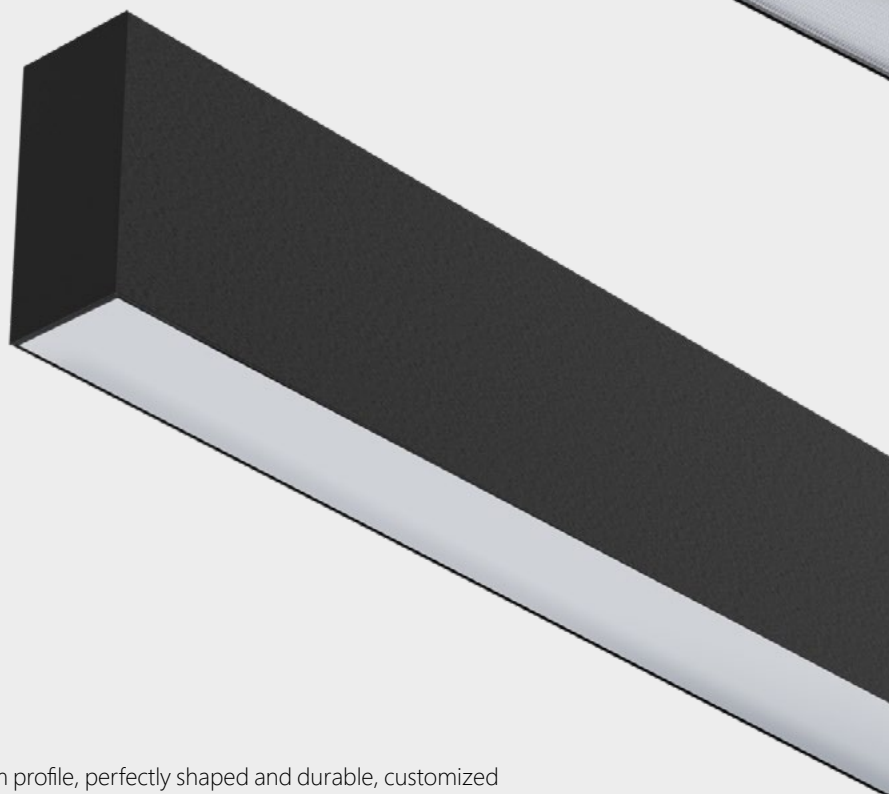

Boo is an innovative luminaire based on the use of aluminum profile, perfectly shaped and durable, customized to the specifications of this luminaire. The flexibility of the Boo luminaire is ideal for spaces where, in addition to lighting efficiency, the highest working and living comfort is ensured ($UGR < 10$). With the use of accessories, it is possible to install the luminaire in a suspended or surface mounted version. The functional and aesthetic advantages of the Boo make it an excellent addition for various spaces.

Boo to innowacyjna oprawa oświetleniowa opierająca się na zastosowaniu profilu aluminiowego, doskonale wyprofilowanego i wytrzymałego, dostosowanego do specyfikacji tej oprawy. Elastyczność Boo sprawdza się idealnie w pomieszczeniach, w których prócz skuteczności świetlnej jest zapewnienie najwyższego komfortu pracy i przebywania w pomieszczeniu ($UGR < 10$). Dzięki zastosowanym akcesoriom istnieje możliwość montażu oprawy w wersji zwieszanej i nastropowej. Zalety funkcjonalne i estetyczne Boo sprawiają, że stanowi on doskonałe uzupełnienie i zastosowanie w różnych przestrzeniach.

Boo Opal Diffuser



suspended/zwieszany

CRI>80  IP20  on request
na zapytanie CRI>90



suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power					
1808.04KE.00.OPC	1126mm	20W	2207lm	110lm/W	<26
1808.05KE.00.OPC	1406mm	25W	2759lm	113lm/W	<26
1808.06KE.00.OPC	1686mm	29W	3311lm	114lm/W	<26
1808.07KE.00.OPC	1967mm	34W	3863lm	115lm/W	<26
1808.08KE.00.OPC	2247mm	38W	4414lm	116lm/W	<26
1808.09KE.00.OPC	2527mm	43W	4966lm	117lm/W	<26
1808.10KE.00.OPC	2807mm	47W	5518lm	117lm/W	<26
1808.11KE.00.OPC	3087mm	52W	6070lm	118lm/W	<26
1808.12KE.00.OPC	3367mm	56W	6622lm	118lm/W	<26
1808.13KE.00.OPC	3648mm	61W	7173lm	119lm/W	<26
1808.14KE.00.OPC	3928mm	65W	7725lm	119lm/W	<26
high power					
1809.04KE.00.OPC	1126mm	29W	3043lm	106lm/W	<28
1809.05KE.00.OPC	1406mm	36W	3804lm	107lm/W	<28
1809.06KE.00.OPC	1686mm	42W	4564lm	108lm/W	<28
1809.07KE.00.OPC	1967mm	49W	5325lm	109lm/W	<28
1809.08KE.00.OPC	2247mm	56W	6086lm	109lm/W	<28
1809.09KE.00.OPC	2527mm	62W	6847lm	110lm/W	<28
1809.10KE.00.OPC	2807mm	69W	7607lm	110lm/W	<28
1809.11KE.00.OPC	3087mm	76W	8368lm	111lm/W	<28
1809.12KE.00.OPC	3367mm	82W	9129lm	111lm/W	<28
1809.13KE.00.OPC	3648mm	89W	9890lm	111lm/W	<28
1809.14KE.00.OPC	3928mm	96W	10650lm	111lm/W	<28

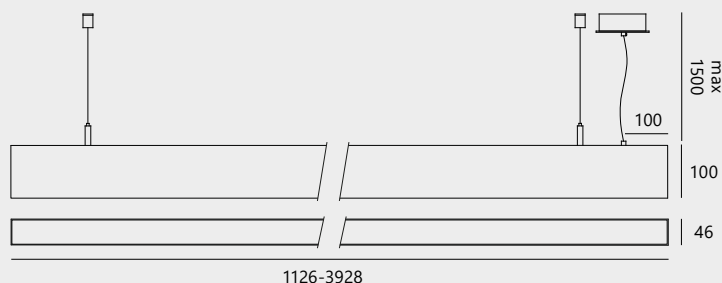

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off	03	white biały
3	3000K	D	DALI	06	grey szary
4	4000K	C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny



Boo Opal Diffuser Tunable White

suspended/zwieszany



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1811.05TWE.00.OPC	1406mm	35W	3255lm	93lm/W	<27
	1811.06TWE.00.OPC	1686mm	42W	3906lm	93lm/W	<27
	1811.08TWE.00.OPC	2247mm	56W	5208lm	93lm/W	<27
	1811.10TWE.00.OPC	2807mm	69W	6510lm	94lm/W	<27
	1811.12TWE.00.OPC	3367mm	84W	7812lm	93lm/W	<27

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

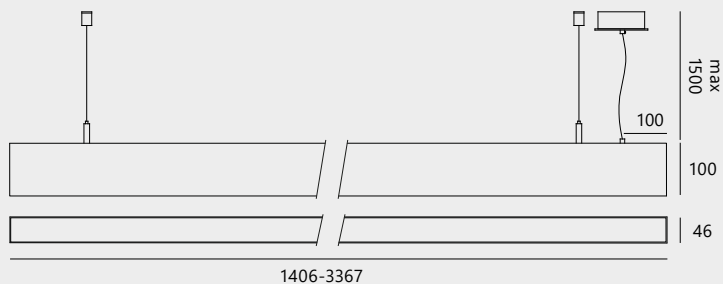

E electronics
elektronika


D DALI
C Casambi

C finishes
wykończenia



03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny

Boo Opal Diffuser
surface mounted/nastropowy

CRI>80  IP20  on request
na zapytanie CRI>90



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power					
1808.04KE.10.OPC	1126mm	20W	2207lm	110lm/W	<26
1808.05KE.10.OPC	1406mm	25W	2759lm	113lm/W	<26
1808.06KE.10.OPC	1686mm	29W	3311lm	114lm/W	<26
1808.07KE.10.OPC	1967mm	34W	3863lm	115lm/W	<26
1808.08KE.10.OPC	2247mm	38W	4414lm	116lm/W	<26
1808.09KE.10.OPC	2527mm	43W	4966lm	117lm/W	<26
1808.10KE.10.OPC	2807mm	47W	5518lm	117lm/W	<26
1808.11KE.10.OPC	3087mm	52W	6070lm	118lm/W	<26
1808.12KE.10.OPC	3367mm	56W	6622lm	118lm/W	<26
1808.13KE.10.OPC	3648mm	61W	7173lm	119lm/W	<26
1808.14KE.10.OPC	3928mm	65W	7725lm	119lm/W	<26
high power					
1809.04KE.10.OPC	1126mm	29W	3043lm	106lm/W	<28
1809.05KE.10.OPC	1406mm	36W	3804lm	107lm/W	<28
1809.06KE.10.OPC	1686mm	42W	4564lm	108lm/W	<28
1809.07KE.10.OPC	1967mm	49W	5325lm	109lm/W	<28
1809.08KE.10.OPC	2247mm	56W	6086lm	109lm/W	<28
1809.09KE.10.OPC	2527mm	62W	6847lm	110lm/W	<28
1809.10KE.10.OPC	2807mm	69W	7607lm	110lm/W	<28
1809.11KE.10.OPC	3087mm	76W	8368lm	111lm/W	<28
1809.12KE.10.OPC	3367mm	82W	9129lm	111lm/W	<28
1809.13KE.10.OPC	3648mm	89W	9890lm	111lm/W	<28
1809.14KE.10.OPC	3928mm	96W	10650lm	111lm/W	<28

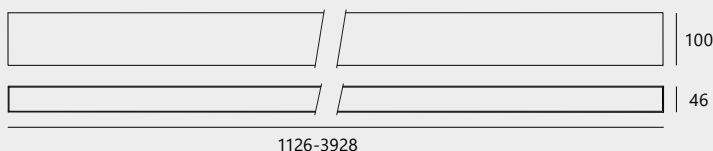

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe



K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off	03	white biały
3	3000K	D	DALI	06	grey szary
4	4000K	C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny

Boo Opal Diffuser Tunable White

surface mounted/nastropowy



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
1811.05TWE.10.OPC	1406mm	35W	3255lm	93lm/W	<27
1811.06TWE.10.OPC	1686mm	42W	3906lm	93lm/W	<27
1811.08TWE.10.OPC	2247mm	56W	5208lm	93lm/W	<27
1811.10TWE.10.OPC	2807mm	69W	6510lm	94lm/W	<27
1811.12TWE.10.OPC	3367mm	84W	7812lm	93lm/W	<27

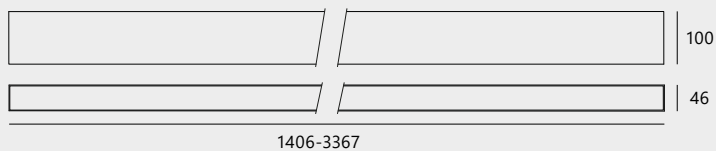

E electronics
elektronika

D DALI
C Casambi

C finishes
wykończenia

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny