

**linear luminaires
oprawy liniowe**



Bri Fiu-Fiu ULTRA

p. 42



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Fiu-Fiu

p. 44



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Deer Black

p. 48



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Deer White

p. 52



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Microprismatic Diffuser



- 
 recessed without frame
wpuszczany bez ramki


 suspended
zwieszany


 surface mounted
nastropowy

p. 56

Bri Opal Diffuser



- 
 recessed without frame
wpuszczany bez ramki


 suspended
zwieszany


 surface mounted
nastropowy

p. 62

Bri Wallwasher



- 
 recessed without frame
wpuszczany bez ramki


 suspended
zwieszany


 surface mounted
nastropowy


p. 68

Bri is an innovative lighting system based on a high-quality aluminum profile, allowing the installation of specially designed luminous modules, providing high performance, optics and UGR<10. Thanks to easy installation and the possibility of any module configuration, the BRI system allows unlimited possibilities for personalizing lighting in any space. It is possible to integrate the Bri system with intelligent lighting management systems, allowing you to adjust the intensity and color of light to changing environmental conditions.

Bri to innowacyjny system oświetleniowy oparty na wysokiej jakości profilu aluminiowym, umożliwiający montowanie specjalnie zaprojektowanych modułów świecących, zapewniających wysokie parametry, optykę, UGR<10. Dzięki łatwemu montażowi oraz możliwości dowolnej konfiguracji modułów, system Bri pozwala na nieograniczone możliwości personalizacji oświetlenia w każdej przestrzeni. Istnieje możliwość zintegrowania systemu Bri z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem, co pozwala na dostosowanie intensywności i koloru światła do zmieniających się warunków otoczenia.


Bri Deer Black UGR<16

surface mounted/nastropowy



on request
na zapytanie

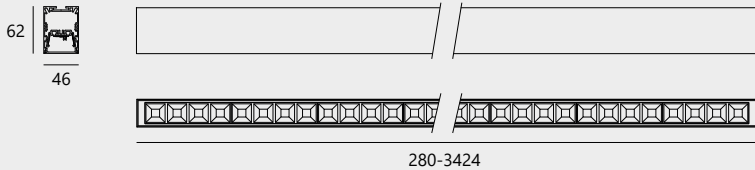

	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
  50°  80° 	low power					
	1103.0101KELC	280mm	6W	795lm	132lm/W	<16
	1103.0104KELC	1144mm	22W	3181lm	145lm/W	<16
	1103.0108KELC	2284mm	44W	6363lm	145lm/W	<16
	1103.0112KELC	3424mm	66W	9544lm	145lm/W	<16
	high power					
	1103.0201KELC	280mm	8W	1114lm	140lm/W	<16
	1103.0204KELC	1144mm	31W	4455lm	144lm/W	<16
	1103.0208KELC	2284mm	62W	8909lm	144lm/W	<16
	1103.0212KELC	3424mm	93W	13364lm	144lm/W	<16
						


Bri Deer Black Tunable White UGR<14

surface mounted/nastropowy





50°



80°





code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
1103.0504TWELC	1144mm	18W	2219lm	123lm/W	<14
1103.0508TWELC	2284mm	34W	4437lm	131lm/W	<14
1103.0512TWELC	3424mm	50W	6656lm	133lm/W	<14

62



46





1144-3424

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	L	optics optyka	C	finishes wykończenia
2	2700K	Bri					
3	3000K	0	on/off	D	DALI	03	white biały
4	4000K	D	DALI	C	Casambi	06	grey szary
		C	Casambi			70	anthracite antracyt
						05	black czarny

Bri Deer Black UGR<16

suspended/ zwieszany





on request
na zapytanie




suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

50°

80°



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power					
1104.0104KELC	1144mm	22W	3181lm	145lm/W	<16
1104.0108KELC	2284mm	44W	6363lm	145lm/W	<16
1104.0112KELC	3424mm	66W	9544lm	145lm/W	<16
high power					
1104.0204KELC	1144mm	31W	4455lm	144lm/W	<16
1104.0208KELC	2284mm	62W	8909lm	144lm/W	<16
1104.0212KELC	3424mm	93W	13364lm	144lm/W	<16

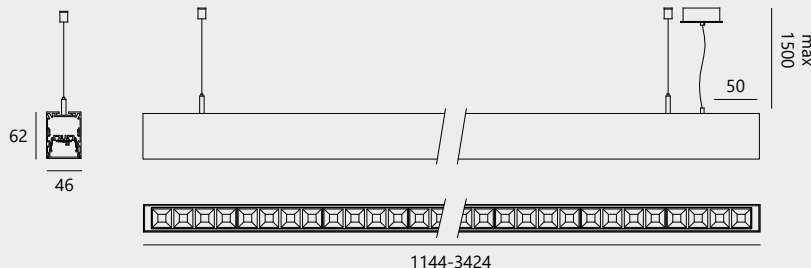

Bri Deer Black Tunable White UGR<14



suspended/ zwieszany




suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

50°

80°



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
1104.0504TWELC	1144mm	18W	2219lm	123lm/W	<14
1104.0508TWELC	2284mm	34W	4437lm	131lm/W	<14
1104.0512TWELC	3424mm	50W	6656lm	133lm/W	<14

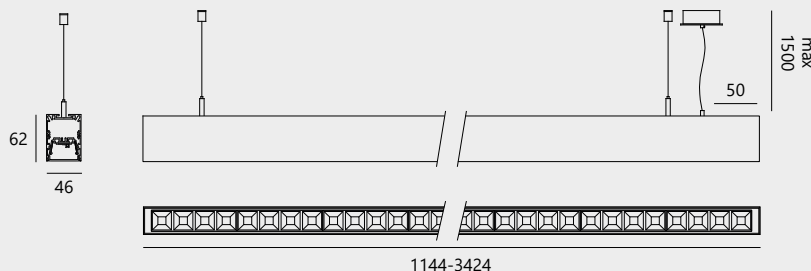

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Bri
0 on/off
D DALI
C Casambi

Bri Tunable White
D DALI
C Casambi

50 50°
80 80°

03
white
biały

06
grey
szary

70
anthracite
antracyt

05
black
czarny

Bri Deer Black UGR<16

recessed without frame/wpuszczany bez ramki



on request
na zapytanie






code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power					
1107.0104KELC	1144mm	22W	3181lm	145lm/W	<16
1107.0108KELC	2284mm	44W	6363lm	145lm/W	<16
1107.0112KELC	3424mm	66W	9544lm	145lm/W	<16
high power					
1107.0204KELC	1144mm	31W	4455lm	144lm/W	<16
1107.0208KELC	2284mm	62W	8909lm	144lm/W	<16
1107.0212KELC	3424mm	93W	13364lm	144lm/W	<16

50°



80°

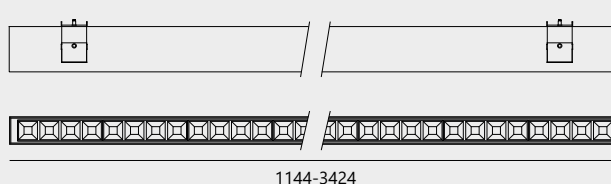

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	L	optics optyka	C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off	50	50°	03	white biały
3	3000K	D	DALI	80	80°	06	grey szary
4	4000K	C	Casambi			70	anthracite antracyt
						05	black czarny


Bri Deer Black Tunable White UGR<14

recessed without frame/wpuszczany bez ramki




code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
1107.0504TWELC	1144mm	18W	2219lm	123lm/W	<14
1107.0508TWELC	2284mm	34W	4437lm	131lm/W	<14
1107.0512TWELC	3424mm	50W	6656lm	133lm/W	<14

50°



80°



1144-3424

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

D DALI
C Casambi

50 50°
80 80°

03
white
biały

06
grey
szary

70
anthracite
antracyt

05
black
czarny