

**linear luminaires
oprawy liniowe**



Bri Fiu-Fiu ULTRA

p. 42



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Fiu-Fiu

p. 44



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Deer Black

p. 48



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Deer White

p. 52



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Microprismatic Diffuser



recessed without frame
wpuszczany bez ramki



suspended
zwieszany



surface mounted
nastropowy

p. 56



Bri Opal Diffuser



recessed without frame
wpuszczany bez ramki



suspended
zwieszany



surface mounted
nastropowy

p. 62



Bri Wallwasher



recessed without frame
wpuszczany bez ramki



suspended
zwieszany



surface mounted
nastropowy

p. 68



Bri is an innovative lighting system based on a high-quality aluminum profile, allowing the installation of specially designed luminous modules, providing high performance, optics and UGR<10. Thanks to easy installation and the possibility of any module configuration, the BRI system allows unlimited possibilities for personalizing lighting in any space. It is possible to integrate the Bri system with intelligent lighting management systems, allowing you to adjust the intensity and color of light to changing environmental conditions.

Bri to innowacyjny system oświetleniowy oparty na wysokiej jakości profilu aluminiowym, umożliwiający montowanie specjalnie zaprojektowanych modułów świecących, zapewniających wysokie parametry, optykę, UGR<10. Dzięki łatwemu montażowi oraz możliwości dowolnej konfiguracji modułów, system Bri pozwala na nieograniczone możliwości personalizacji oświetlenia w każdej przestrzeni. Istnieje możliwość zintegrowania systemu Bri z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem, co pozwala na dostosowanie intensywności i koloru światła do zmieniających się warunków otoczenia.

Bri Fiu-Fiu UGR<14
surface mounted/nastropowy


CRI>80  IP20  on request
na zapytanie CRI>90

	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1001.11K.10ELC	1144mm	22W	3043lm	138lm/W	<14
	1001.12K.10ELC	1144mm	31W	4261lm	137lm/W	<19












1144

Bri Fiu-Fiu Tunable White UGR<13
surface mounted/nastropowy

 IP20 

	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1001.11TW.10ELC	1144mm	22W	2117lm	96lm/W	<13







1144

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	L	optics optyka	C	finishes wykończenia
2	2700K	Bri				03	white biały
3	3000K	0 on/off	D DALI		36°	06	grey szary
4	4000K	D DALI	C Casambi		70°	70	anthracite antracyt
		C Casambi				05	black czarny

Bri Fiu-Fiu UGR<14

suspended/zwieszany

CRI>80  IP20  on request
na zapytanie CRI>90

code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
1001.11K.00ELC	1144mm	22W	3043lm	138lm/W	<14
1001.12K.00ELC	1144mm	31W	4261lm	137lm/W	<15

suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje

36° 70°

62 46

max 1500

50

1144

Bri Fiu-Fiu Tunable White UGR<13

suspended/zwieszany

 IP20 

code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
1001.11TW.00ELC	1144mm	22W	2117lm	96lm/W	<13

suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje

36° 70°

62 46

max 1500

50

1144

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	L	optics optyka	C	finishes wykończenia
2	2700K	Bri				03	white biały
3	3000K	0	on/off	D	DALI	06	grey szary
4	4000K	D	DALI	C	Casambi	70	anthracite antracyt
		C	Casambi			05	black czarny

Bri Fiu-Fiu UGR<14

recessed without frame/wpuszczany bez ramki




on request
na zapytanie




	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1001.11K.20ELC	1144mm	22W	3043lm	138lm/W	<14
	1001.12K.20ELC	1144mm	31W	4261lm	137lm/W	<15

36°



70°






62



46





1144

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	L	optics optyka	C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off				
3	3000K	D	DALI	36	70		
4	4000K	C	Casambi	36°	70°	white biały	grey szary
						anthracite antracyt	black czarny

Bri Fiu-Fiu Tunable White **UGR<13**

recessed without frame/wpuszczany bez ramki



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1001.11TWE.20LC	1144mm	22W	2117lm	96lm/W	<13



36°



70°






62



46

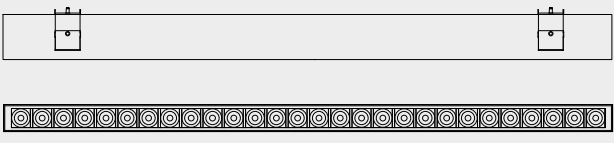

1144

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

D DALI
C Casambi



36
36°



70
70°

03

white
biały

06

grey
szary

70

anthracite
antracyt

05

black
czarny