

linear luminaires
oprawy liniowe



Bri Fiu-Fiu ULTRA

p. 42



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Fiu-Fiu

p. 44



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Deer Black

p. 48



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Deer White

p. 52



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Microprismatic Diffuser



- 

recessed without frame
wpuszczany bez ramki
- 

suspended
zwieszany
- 

surface mounted
nastropowy
- p. 56

Bri Opal Diffuser



- 

recessed without frame
wpuszczany bez ramki
- 

suspended
zwieszany
- 

surface mounted
nastropowy
- p. 62

Bri Wallwasher



- 

recessed without frame
wpuszczany bez ramki
- 

suspended
zwieszany
- 

surface mounted
nastropowy
- p. 68

Bri is an innovative lighting system based on a high-quality aluminum profile, allowing the installation of specially designed luminous modules, providing high performance, optics and UGR<10. Thanks to easy installation and the possibility of any module configuration, the BRI system allows unlimited possibilities for personalizing lighting in any space. It is possible to integrate the Bri system with intelligent lighting management systems, allowing you to adjust the intensity and color of light to changing environmental conditions.

Bri to innowacyjny system oświetleniowy oparty na wysokiej jakości profilu aluminiowym, umożliwiający montowanie specjalnie zaprojektowanych modułów świecących, zapewniających wysokie parametry, optykę, UGR<10. Dzięki łatwemu montażowi oraz możliwości dowolnej konfiguracji modułów, system Bri pozwala na nieograniczone możliwości personalizacji oświetlenia w każdej przestrzeni. Istnieje możliwość zintegrowania systemu Bri z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem, co pozwala na dostosowanie intensywności i koloru światła do zmieniających się warunków otoczenia.


Bri Fiu-Fiu ULTRA UGR<10

surface mounted/nastropowy



on request
na zapytanie

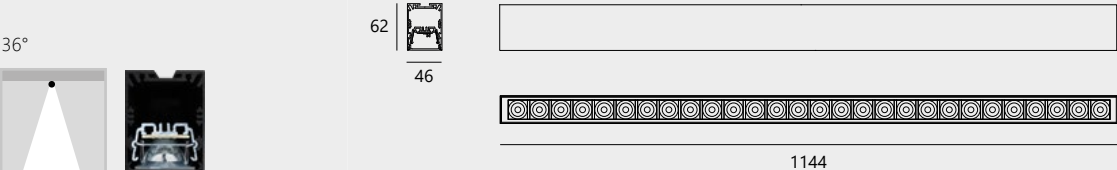

	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1003.11K.10EC	1144mm	16W	1480lm	93lm/W	<10
	1003.12K.10EC	1144mm	27W	2509lm	93lm/W	<11
	1003.13K.10EC	1144mm	39W	3585lm	92lm/W	<12
	1003.14K.10EC	1144mm	54W	4857lm	90lm/W	<13
						

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe


K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika		C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off	 36°	03	white biały
3	3000K	D	DALI		06	grey szary
4	4000K	C	Casambi		70	anthracite antracyt
					05	black czarny

Bri Fiu-Fiu ULTRA UGR<10

suspended/zwieszany





on request
na zapytanie



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
1003.11K.00EC	1144mm	16W	1480lm	93lm/W	<10
1003.12K.00EC	1144mm	27W	2509lm	93lm/W	<11
1003.13K.00EC	1144mm	39W	3585lm	92lm/W	<12
1003.14K.00EC	1144mm	54W	4857lm	90lm/W	<13

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

36°

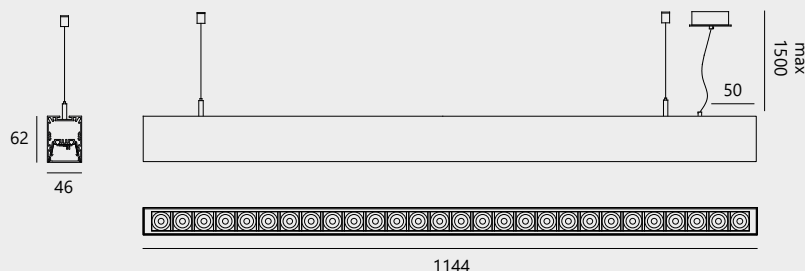


Bri Fiu-Fiu ULTRA UGR<10

recessed without frame/wpuszczany bez ramki





on request
na zapytanie



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
1003.11K.20EC	1144mm	16W	1480lm	93lm/W	<10
1003.12K.20EC	1144mm	27W	2509lm	93lm/W	<11
1003.13K.20EC	1144mm	39W	3585lm	92lm/W	<12
1003.14K.20EC	1144mm	54W	4857lm	90lm/W	<13

36°

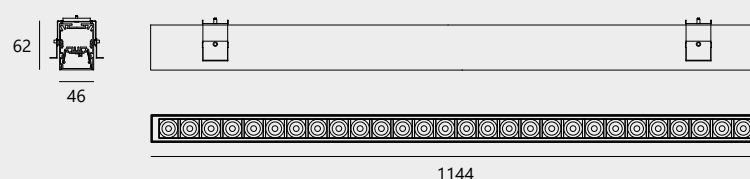

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

0 on/off
D DALI
C Casambi



36°

03
white
biały

06
grey
szary

70
anthracite
antracyt

05
black
czarny