

**linear luminaires
oprawy liniowe**



Bri Fiu-Fiu ULTRA

p. 42



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Fiu-Fiu

p. 44



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Deer Black

p. 48



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Deer White

p. 52



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Microprismatic Diffuser



- 

recessed without frame
wpuszczany bez ramki
- 

suspended
zwieszany
- 

surface mounted
nastropowy
- p. 56

Bri Opal Diffuser



- 

recessed without frame
wpuszczany bez ramki
- 

suspended
zwieszany
- 

surface mounted
nastropowy
- p. 62

Bri Wallwasher



- 

recessed without frame
wpuszczany bez ramki
- 

suspended
zwieszany
- 

surface mounted
nastropowy
- p. 68



Bri is an innovative lighting system based on a high-quality aluminum profile, allowing the installation of specially designed luminous modules, providing high performance, optics and UGR<10. Thanks to easy installation and the possibility of any module configuration, the BRI system allows unlimited possibilities for personalizing lighting in any space. It is possible to integrate the Bri system with intelligent lighting management systems, allowing you to adjust the intensity and color of light to changing environmental conditions.

Bri to innowacyjny system oświetleniowy oparty na wysokiej jakości profilu aluminiowym, umożliwiający montowanie specjalnie zaprojektowanych modułów świecących, zapewniających wysokie parametry, optykę, UGR<10. Dzięki łatwemu montażowi oraz możliwości dowolnej konfiguracji modułów, system Bri pozwala na nieograniczone możliwości personalizacji oświetlenia w każdej przestrzeni. Istnieje możliwość zintegrowania systemu Bri z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem, co pozwala na dostosowanie intensywności i koloru światła do zmieniających się warunków otoczenia.

Bri Microprismatic Diffuser
surface mounted/nastropowy

CRI>80  IP44  on request
na zapytanie CRI>90

	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	low power					
	1101.01KE.10.MPC	286mm	6W	615lm	103lm/W	<22
	1101.02KE.10.MPC	566mm	11W	1229lm	112lm/W	<22
	1101.03KE.10.MPC	846mm	16W	1842lm	119lm/W	<22
	1101.04KE.10.MPC	1126mm	20W	2456lm	123lm/W	<22
	1101.05KE.10.MPC	1406mm	25W	3071lm	125lm/W	<22
	1101.06KE.10.MPC	1686mm	29W	3685lm	127lm/W	<22
	1101.07KE.10.MPC	1967mm	34W	4299lm	128lm/W	<22
	1101.08KE.10.MPC	2247mm	38W	4913lm	129lm/W	<22
	1101.09KE.10.MPC	2527mm	43W	5527lm	130lm/W	<22
	1101.10KE.10.MPC	2807mm	47W	6141lm	131lm/W	<22
	1101.11KE.10.MPC	3087mm	52W	6755lm	131lm/W	<22
	1101.12KE.10.MPC	3367mm	56W	7369lm	132lm/W	<22
	1101.13KE.10.MPC	3648mm	61W	7983lm	132lm/W	<22
	1101.14KE.10.MPC	3928mm	65W	8597lm	132lm/W	<22
*motion sensor available with on/off electronics czujka ruchu dostępna z elektroniką on/off	high power					
	1102.01KE.10.MPC	286mm	8W	847lm	106lm/W	<24
	1102.02KE.10.MPC	566mm	15W	1693lm	110lm/W	<24
	1102.03KE.10.MPC	846mm	22W	2540lm	115lm/W	<24
	1102.04KE.10.MPC	1126mm	29W	3387lm	118lm/W	<24
	1102.05KE.10.MPC	1406mm	36W	4233lm	119lm/W	<24
	1102.06KE.10.MPC	1686mm	42W	5080lm	120lm/W	<24
	1102.07KE.10.MPC	1967mm	49W	5926lm	121lm/W	<24
	1102.08KE.10.MPC	2247mm	56W	6773lm	122lm/W	<24
	1102.09KE.10.MPC	2527mm	62W	7620lm	122lm/W	<24
	1102.10KE.10.MPC	2807mm	69W	8466lm	123lm/W	<24
	1102.11KE.10.MPC	3087mm	76W	9313lm	123lm/W	<24
	1102.12KE.10.MPC	3367mm	82W	10160lm	123lm/W	<24
	1102.13KE.10.MPC	3648mm	89W	11006lm	124lm/W	<24
	1102.14KE.10.MPC	3928mm	96W	11853lm	124lm/W	<24



K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off	03	white biały
3	3000K	D	DALI	06	grey szary
4	4000K	C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny

accessories
akcesoria

MS *Motion Sensor-while choosing the motion sensor, add MS at the end of the code. Motion sensor option extends the profile by +80mm to the standard option. Available with on/off electronics. Motion sensor not available with 3928mm length.
Czujka ruchu-w przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać MS. Opcja z czujką ruchu wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Dostępne z elektroniką on/off. Czujka ruchu niedostępna przy długości 3928mm.

DS DALI Stand-alone. While choosing this option, add DS at the end of the code. This option extends the profile by +80mm to the standard option. Not available with 3928mm length.
DALI Stand-alone. W przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać DS. Opcja wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Opcja niedostępna przy długości 3928mm.

DB DALI Bus System. While choosing this option, add BS at the end of the code. This option extends the profile by +80mm to the standard option. Not available with 3928mm length.
DALI Bus System. W przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać BS. Opcja wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Opcja niedostępna przy długości 3928mm.

Bri Microprismatic Diffuser Tunable White

surface mounted/nastropowy



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1106.04TWE.10.MPC	1126mm	29W	2898lm	100lm/W	<23
	1106.05TWE.10.MPC	1406mm	35W	3623lm	104lm/W	<23
	1106.06TWE.10.MPC	1686mm	42W	4347lm	104lm/W	<23
	1106.08TWE.10.MPC	2247mm	56W	5796lm	104lm/W	<23
	1106.10TWE.10.MPC	2807mm	69W	7245lm	105lm/W	<23
	1106.12TWE.10.MPC	3367mm	84W	8694lm	104lm/W	<23
	1106.14TWE.10.MPC	3928mm	98W	10143lm	104lm/W	<23

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

E electronics
elektronika

D DALI
C Casambi

C finishes
wykończenia

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny

Bri Microprismatic Diffuser

suspended/zwieszany





on request
na zapytanie



*motion sensor
available with on/off electronics
czujka ruchu
dostępna z elektroniką on/off

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drżania i wibracje

code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power					
1101.02KE.00.MPC	566mm	11W	1229lm	112lm/W	<22
1101.03KE.00.MPC	846mm	16W	1842lm	119lm/W	<22
1101.04KE.00.MPC	1126mm	20W	2456lm	123lm/W	<22
1101.05KE.00.MPC	1406mm	25W	3071lm	125lm/W	<22
1101.06KE.00.MPC	1686mm	29W	3685lm	127lm/W	<22
1101.07KE.00.MPC	1967mm	34W	4299lm	128lm/W	<22
1101.08KE.00.MPC	2247mm	38W	4913lm	129lm/W	<22
1101.09KE.00.MPC	2527mm	43W	5527lm	130lm/W	<22
1101.10KE.00.MPC	2807mm	47W	6141lm	131lm/W	<22
1101.11KE.00.MPC	3087mm	52W	6755lm	131lm/W	<22
1101.12KE.00.MPC	3367mm	56W	7369lm	132lm/W	<22
1101.13KE.00.MPC	3648mm	61W	7983lm	132lm/W	<22
1101.14KE.00.MPC	3928mm	65W	8597lm	132lm/W	<22
high power					
1102.02KE.00.MPC	566mm	15W	1693lm	110lm/W	<24
1102.03KE.00.MPC	846mm	22W	2540lm	115lm/W	<24
1102.04KE.00.MPC	1126mm	29W	3387lm	118lm/W	<24
1102.05KE.00.MPC	1406mm	36W	4233lm	119lm/W	<24
1102.06KE.00.MPC	1686mm	42W	5080lm	120lm/W	<24
1102.07KE.00.MPC	1967mm	49W	5926lm	121lm/W	<24
1102.08KE.00.MPC	2247mm	56W	6773lm	122lm/W	<24
1102.09KE.00.MPC	2527mm	62W	7620lm	122lm/W	<24
1102.10KE.00.MPC	2807mm	69W	8466lm	123lm/W	<24
1102.11KE.00.MPC	3087mm	76W	9313lm	123lm/W	<24
1102.12KE.00.MPC	3367mm	82W	10160lm	123lm/W	<24
1102.13KE.00.MPC	3648mm	89W	11006lm	124lm/W	<24
1102.14KE.00.MPC	3928mm	96W	11853lm	124lm/W	<24

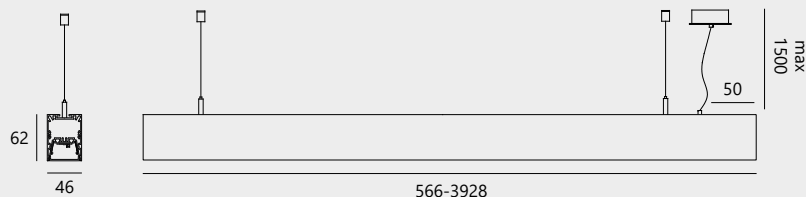

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off	03	white biały
3	3000K	D	DALI	06	grey szary
4	4000K	C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny

accessories
akcesoria

MS *Motion Sensor-while choosing the motion sensor, add MS at the end of the code. Motion sensor option extends the profile by +80mm to the standard option. Available with on/off electronics. Motion sensor not available with 3928mm length.

Czujka ruchu-w przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać MS. Opcja z czujką ruchu wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Dostępne z elektroniką on/off. Czujka ruchu niedostępna przy długości 3928mm.

DS DALI Stand-alone. While choosing this option, add DS at the end of the code. This option extends the profile by +80mm to the standard option. Not available with 3928mm length. DALI Stand-alone. W przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać DS. Opcja wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Opcja niedostępna przy długości 3928mm.

DB DALI Bus System. While choosing this option, add BS at the end of the code. This option extends the profile by +80mm to the standard option. Not available with 3928mm length. DALI Bus System. W przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać BS. Opcja wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Opcja niedostępna przy długości 3928mm.



Bri Microprismatic Diffuser Tunable White

suspended/zwieszany



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
1106.04TWE.00.MPC	1126mm	29W	2898lm	100lm/W	<23
1106.05TWE.00.MPC	1406mm	35W	3623lm	104lm/W	<23
1106.06TWE.00.MPC	1686mm	42W	4347lm	104lm/W	<23
1106.08TWE.00.MPC	2247mm	56W	5796lm	104lm/W	<23
1106.10TWE.00.MPC	2807mm	69W	7245lm	105lm/W	<23
1106.12TWE.00.MPC	3367mm	84W	8694lm	104lm/W	<23
1106.14TWE.00.MPC	3928mm	98W	10143lm	104lm/W	<23

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

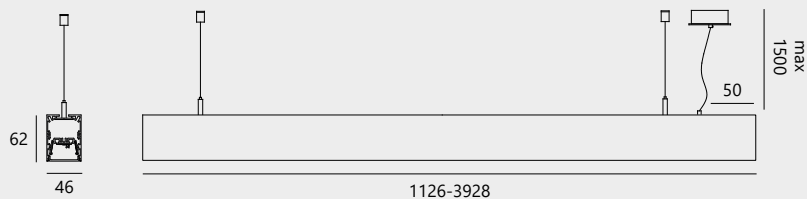

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

E electronics
elektronika

D DALI
C Casambi

C finishes
wykończenia

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny


Bri Microprismatic Diffuser

recessed without frame/wpuszczany bez ramki





on request
na zapytanie

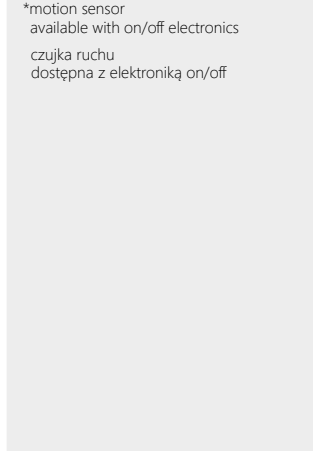

	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	low power					
	1101.02KE.20.MPC	566mm	11W	1229lm	112lm/W	<22
	1101.03KE.20.MPC	846mm	16W	1842lm	119lm/W	<22
	1101.04KE.20.MPC	1126mm	20W	2456lm	123lm/W	<22
	1101.05KE.20.MPC	1406mm	25W	3071lm	125lm/W	<22
	1101.06KE.20.MPC	1686mm	29W	3685lm	127lm/W	<22
	1101.07KE.20.MPC	1967mm	34W	4299lm	128lm/W	<22
	1101.08KE.20.MPC	2247mm	38W	4913lm	129lm/W	<22
	1101.09KE.20.MPC	2527mm	43W	5527lm	130lm/W	<22
	1101.10KE.20.MPC	2807mm	47W	6141lm	131lm/W	<22
	1101.11KE.20.MPC	3087mm	52W	6755lm	131lm/W	<22
	1101.12KE.20.MPC	3367mm	56W	7369lm	132lm/W	<22
	1101.13KE.20.MPC	3648mm	61W	7983lm	132lm/W	<22
	1101.14KE.20.MPC	3928mm	65W	8597lm	132lm/W	<22
	high power					
	1102.02KE.20.MPC	566mm	15W	1693lm	110lm/W	<24
	1102.03KE.20.MPC	846mm	22W	2540lm	115lm/W	<24
	1102.04KE.20.MPC	1126mm	29W	3387lm	118lm/W	<24
	1102.05KE.20.MPC	1406mm	36W	4233lm	119lm/W	<24
	1102.06KE.20.MPC	1686mm	42W	5080lm	120lm/W	<24
	1102.07KE.20.MPC	1967mm	49W	5926lm	121lm/W	<24
	1102.08KE.20.MPC	2247mm	56W	6773lm	122lm/W	<24
	1102.09KE.20.MPC	2527mm	62W	7620lm	122lm/W	<24
	1102.10KE.20.MPC	2807mm	69W	8466lm	123lm/W	<24
	1102.11KE.20.MPC	3087mm	76W	9313lm	123lm/W	<24
	1102.12KE.20.MPC	3367mm	82W	10160lm	123lm/W	<24
	1102.13KE.20.MPC	3648mm	89W	11006lm	124lm/W	<24
	1102.14KE.20.MPC	3928mm	96W	11853lm	124lm/W	<24

*motion sensor
available with on/off electronics
czujka ruchu
dostępna z elektroniką on/off



K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off	03	white biały
3	3000K	D	DALI	06	grey szary
4	4000K	C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny

accessories
akcesoria

MS *Motion Sensor-while choosing the motion sensor, add MS at the end of the code. Motion sensor option extends the profile by +80mm to the standard option. Available with on/off electronics. Motion sensor not available with 3928mm length.
Czujka ruchu-w przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać MS. Opcja z czujką ruchu wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Dostępne z elektroniką on/off. Czujka ruchu niedostępna przy długości 3928mm.

DS DALI Stand-alone. While choosing this option, add DS at the end of the code. This option extends the profile by +80mm to the standard option. Not available with 3928mm length.
DALI Stand-alone. W przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać DS. Opcja wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Opcja niedostępna przy długości 3928mm.



DB DALI Bus System. While choosing this option, add BS at the end of the code. This option extends the profile by +80mm to the standard option. Not available with 3928mm length.
DALI Bus System. W przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać BS. Opcja wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Opcja niedostępna przy długości 3928mm.

Bri Microprismatic Diffuser Tunable White

recessed without frame/wpuszczany bez ramki



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
1106.04TWE.20.MPC	1126mm	29W	2898lm	100lm/W	<23
1106.05TWE.20.MPC	1406mm	35W	3623lm	104lm/W	<23
1106.06TWE.20.MPC	1686mm	42W	4347lm	104lm/W	<23
1106.08TWE.20.MPC	2247mm	56W	5796lm	104lm/W	<23
1106.10TWE.20.MPC	2807mm	69W	7245lm	105lm/W	<23
1106.12TWE.20.MPC	3367mm	84W	8694lm	104lm/W	<23
1106.14TWE.20.MPC	3928mm	98W	10143lm	104lm/W	<23



BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

E electronics
elektronika

D DALI
C Casambi

C finishes
wykończenia

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny