

linear luminaires
oprawy liniowe



Bri Fiu-Fiu ULTRA

p. 42



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Fiu-Fiu

p. 44



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Deer Black

p. 48



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Deer White

p. 52



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

Bri Microprismatic Diffuser



- 

recessed without frame
wpuszczany bez ramki
- 

suspended
zwieszany
- 

surface mounted
nastropowy
- p. 56

Bri Opal Diffuser



- 

recessed without frame
wpuszczany bez ramki
- 

suspended
zwieszany
- 

surface mounted
nastropowy
- p. 62

Bri Wallwasher



- 

recessed without frame
wpuszczany bez ramki
- 

suspended
zwieszany
- 

surface mounted
nastropowy
- p. 68

Bri is an innovative lighting system based on a high-quality aluminum profile, allowing the installation of specially designed luminous modules, providing high performance, optics and UGR<10. Thanks to easy installation and the possibility of any module configuration, the BRI system allows unlimited possibilities for personalizing lighting in any space. It is possible to integrate the Bri system with intelligent lighting management systems, allowing you to adjust the intensity and color of light to changing environmental conditions.

Bri to innowacyjny system oświetleniowy oparty na wysokiej jakości profilu aluminiowym, umożliwiający montowanie specjalnie zaprojektowanych modułów świecących, zapewniających wysokie parametry, optykę, UGR<10. Dzięki łatwemu montażowi oraz możliwości dowolnej konfiguracji modułów, system Bri pozwala na nieograniczone możliwości personalizacji oświetlenia w każdej przestrzeni. Istnieje możliwość zintegrowania systemu Bri z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem, co pozwala na dostosowanie intensywności i koloru światła do zmieniających się warunków otoczenia.

Bri Opal Diffuser

surface mounted/nastropowy



on request
na zapytanie



*motion sensor
available with on/off electronics
czujka ruchu
dostępna z elektroniką on/off


code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power					
1101.01KE.10.OPC	286mm	6W	552lm	92lm/W	<26
1101.02KE.10.OPC	566mm	11W	1104lm	100lm/W	<26
1101.03KE.10.OPC	846mm	16W	1655lm	107lm/W	<26
1101.04KE.10.OPC	1126mm	20W	2207lm	110lm/W	<26
1101.05KE.10.OPC	1406mm	25W	2759lm	113lm/W	<26
1101.06KE.10.OPC	1686mm	29W	3311lm	114lm/W	<26
1101.07KE.10.OPC	1967mm	34W	3863lm	115lm/W	<26
1101.08KE.10.OPC	2247mm	38W	4414lm	116lm/W	<26
1101.09KE.10.OPC	2527mm	43W	4966lm	117lm/W	<26
1101.10KE.10.OPC	2807mm	47W	5518lm	117lm/W	<26
1101.11KE.10.OPC	3087mm	52W	6070lm	118lm/W	<26
1101.12KE.10.OPC	3367mm	56W	6622lm	118lm/W	<26
1101.13KE.10.OPC	3648mm	61W	7173lm	119lm/W	<26
1101.14KE.10.OPC	3928mm	65W	7725lm	119lm/W	<26
high power					
1102.01KE.10.OPC	286mm	8W	761lm	95lm/W	<28
1102.02KE.10.OPC	566mm	15W	1521lm	99lm/W	<28
1102.03KE.10.OPC	846mm	22W	2282lm	103lm/W	<28
1102.04KE.10.OPC	1126mm	29W	3043lm	106lm/W	<28
1102.05KE.10.OPC	1406mm	36W	3804lm	107lm/W	<28
1102.06KE.10.OPC	1686mm	42W	4564lm	108lm/W	<28
1102.07KE.10.OPC	1967mm	49W	5325lm	109lm/W	<28
1102.08KE.10.OPC	2247mm	56W	6086lm	109lm/W	<28
1102.09KE.10.OPC	2527mm	62W	6847lm	110lm/W	<28
1102.10KE.10.OPC	2807mm	69W	7607lm	110lm/W	<28
1102.11KE.10.OPC	3087mm	76W	8368lm	111lm/W	<28
1102.12KE.10.OPC	3367mm	82W	9129lm	111lm/W	<28
1102.13KE.10.OPC	3648mm	89W	9890lm	111lm/W	<28
1102.14KE.10.OPC	3928mm	96W	10650lm	111lm/W	<28



62



46



286-3928

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

0 on/off
D DALI
C Casambi

03

white
biały

06

grey
szary

70

anthracite
antracyt

05

black
czarny

accessories
akcesoria

MS *Motion Sensor-while choosing the motion sensor, add MS at the end of the code. Motion sensor option extends the profile by +80mm to the standard option. Available with on/off electronics. Motion sensor not available with 3928mm length.

Czujka ruchu-w przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać MS. Opcja z czujką ruchu wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Dostępne z elektroniką on/off. Czujka ruchu niedostępna przy długości 3928mm.

DS DALI Stand-alone. While choosing this option, add DS at the end of the code. This option extends the profile by +80mm to the standard option. Not available with 3928mm length. DALI Stand-alone. W przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać DS. Opcja wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Opcja niedostępna przy długości 3928mm.

DB DALI Bus System. While choosing this option, add BS at the end of the code. This option extends the profile by +80mm to the standard option. Not available with 3928mm length. DALI Bus System. W przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać BS. Opcja wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Opcja niedostępna przy długości 3928mm.

Bri Opal Diffuser Tunable White

surface mounted/nastropowy



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1106.04TWE.10.OPC	1126mm	29W	2604lm	90lm/W	<27
	1106.05TWE.10.OPC	1406mm	35W	3255lm	93lm/W	<27
	1106.06TWE.10.OPC	1686mm	42W	3906lm	93lm/W	<27
	1106.08TWE.10.OPC	2247mm	56W	5208lm	93lm/W	<27
	1106.10TWE.10.OPC	2807mm	69W	6510lm	94lm/W	<27
	1106.12TWE.10.OPC	3367mm	84W	7812lm	93lm/W	<27
	1106.14TWE.10.OPC	3928mm	98W	9114lm	93lm/W	<27

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

E electronics
elektronika



C finishes
wykończenia

D DALI
C Casambi

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny

Bri Opal Diffuser
suspended/zwieszany

CRI>80 IP44 CE on request
na zapytanie CRI>90

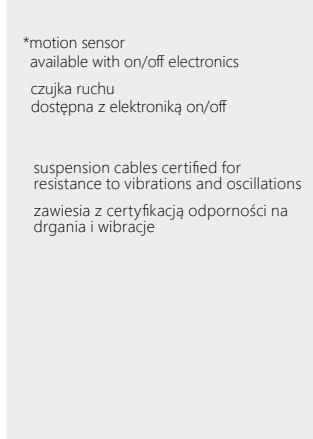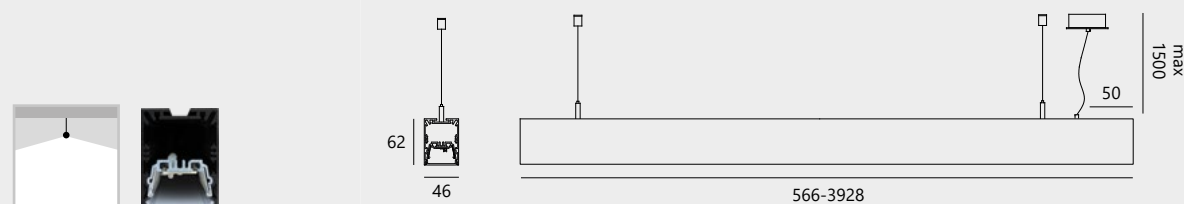	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
 *motion sensor available with on/off electronics czujka ruchu dostępna z elektroniką on/off suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje	low power					
	1101.02KE.00.OPC	566mm	11W	1104lm	100lm/W	<26
	1101.03KE.00.OPC	846mm	16W	1655lm	107lm/W	<26
	1101.04KE.00.OPC	1126mm	20W	2207lm	110lm/W	<26
	1101.05KE.00.OPC	1406mm	25W	2759lm	113lm/W	<26
	1101.06KE.00.OPC	1686mm	29W	3311lm	114lm/W	<26
	1101.07KE.00.OPC	1967mm	34W	3863lm	115lm/W	<26
	1101.08KE.00.OPC	2247mm	38W	4414lm	116lm/W	<26
	1101.09KE.00.OPC	2527mm	43W	4966lm	117lm/W	<26
	1101.10KE.00.OPC	2807mm	47W	5518lm	117lm/W	<26
	1101.11KE.00.OPC	3087mm	52W	6070lm	118lm/W	<26
	1101.12KE.00.OPC	3367mm	56W	6622lm	118lm/W	<26
	1101.13KE.00.OPC	3648mm	61W	7173lm	119lm/W	<26
	1101.14KE.00.OPC	3928mm	65W	7725lm	119lm/W	<26
	high power					
	1102.02KE.00.OPC	566mm	15W	1521lm	99lm/W	<28
	1102.03KE.00.OPC	846mm	22W	2282lm	103lm/W	<28
	1102.04KE.00.OPC	1126mm	29W	3043lm	106lm/W	<28
	1102.05KE.00.OPC	1406mm	36W	3804lm	107lm/W	<28
	1102.06KE.00.OPC	1686mm	42W	4564lm	108lm/W	<28
	1102.07KE.00.OPC	1967mm	49W	5325lm	109lm/W	<28
	1102.08KE.00.OPC	2247mm	56W	6086lm	109lm/W	<28
	1102.09KE.00.OPC	2527mm	62W	6847lm	110lm/W	<28
	1102.10KE.00.OPC	2807mm	69W	7607lm	110lm/W	<28
	1102.11KE.00.OPC	3087mm	76W	8368lm	111lm/W	<28
	1102.12KE.00.OPC	3367mm	82W	9129lm	111lm/W	<28
	1102.13KE.00.OPC	3648mm	89W	9890lm	111lm/W	<28
	1102.14KE.00.OPC	3928mm	96W	10650lm	111lm/W	<28
						

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off	03	white biały
3	3000K	D	DALI	06	grey szary
4	4000K	C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny

accessories
akcesoria

MS *Motion Sensor-while choosing the motion sensor, add MS at the end of the code. Motion sensor option extends the profile by +80mm to the standard option. Available with on/off electronics. Motion sensor not available with 3928mm length.
Czujka ruchu-w przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać MS. Opcja z czujką ruchu wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Dostępne z elektroniką on/off. Czujka ruchu niedostępna przy długości 3928mm.

DS DALI Stand-alone. While choosing this option, add DS at the end of the code. This option extends the profile by +80mm to the standard option. Not available with 3928mm length.
DALI Stand-alone. W przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać DS. Opcja wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Opcja niedostępna przy długości 3928mm.

DB DALI Bus System. While choosing this option, add BS at the end of the code. This option extends the profile by +80mm to the standard option. Not available with 3928mm length.
DALI Bus System. W przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać BS. Opcja wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Opcja niedostępna przy długości 3928mm.


Bri Opal Diffuser Tunable White

suspended/zwieszany



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1106.04TWE.00.OPC	1126mm	29W	2604lm	90lm/W	<27
	1106.05TWE.00.OPC	1406mm	35W	3255lm	93lm/W	<27
	1106.06TWE.00.OPC	1686mm	42W	3906lm	93lm/W	<27
	1106.08TWE.00.OPC	2247mm	56W	5208lm	93lm/W	<27
	1106.10TWE.00.OPC	2807mm	69W	6510lm	94lm/W	<27
	1106.12TWE.00.OPC	3367mm	84W	7812lm	93lm/W	<27
	1106.14TWE.00.OPC	3928mm	98W	9114lm	93lm/W	<27

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

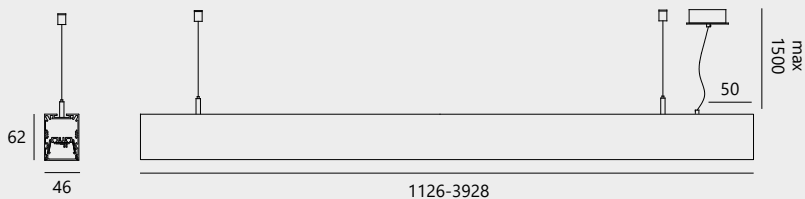

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

E electronics
elektronika

D DALI
C Casambi

C finishes
wykończenia

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny

Bri Opal Diffuser

recessed without frame/wpuszczany bez ramki




on request
na zapytanie



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	low power					
	1101.02KE.20.OPC	566mm	11W	1104lm	100lm/W	<26
	1101.03KE.20.OPC	846mm	16W	1655lm	107lm/W	<26
	1101.04KE.20.OPC	1126mm	20W	2207lm	110lm/W	<26
	1101.05KE.20.OPC	1406mm	25W	2759lm	113lm/W	<26
	1101.06KE.20.OPC	1686mm	29W	3311lm	114lm/W	<26
	1101.07KE.20.OPC	1967mm	34W	3863lm	115lm/W	<26
	1101.08KE.20.OPC	2247mm	38W	4414lm	116lm/W	<26
	1101.09KE.20.OPC	2527mm	43W	4966lm	117lm/W	<26
	1101.10KE.20.OPC	2807mm	47W	5518lm	117lm/W	<26
	1101.11KE.20.OPC	3087mm	52W	6070lm	118lm/W	<26
	1101.12KE.20.OPC	3367mm	56W	6622lm	118lm/W	<26
	1101.13KE.20.OPC	3648mm	61W	7173lm	119lm/W	<26
	1101.14KE.20.OPC	3928mm	65W	7725lm	119lm/W	<26
	high power					
	1102.02KE.20.OPC	566mm	15W	1521lm	99lm/W	<28
	1102.03KE.20.OPC	846mm	22W	2282lm	103lm/W	<28
	1102.04KE.20.OPC	1126mm	29W	3043lm	106lm/W	<28
	1102.05KE.20.OPC	1406mm	36W	3804lm	107lm/W	<28
	1102.06KE.20.OPC	1686mm	42W	4564lm	108lm/W	<28
	1102.07KE.20.OPC	1967mm	49W	5325lm	109lm/W	<28
	1102.08KE.20.OPC	2247mm	56W	6086lm	109lm/W	<28
	1102.09KE.20.OPC	2527mm	62W	6847lm	110lm/W	<28
	1102.10KE.20.OPC	2807mm	69W	7607lm	110lm/W	<28
	1102.11KE.20.OPC	3087mm	76W	8368lm	111lm/W	<28
	1102.12KE.20.OPC	3367mm	82W	9129lm	111lm/W	<28
	1102.13KE.20.OPC	3648mm	89W	9890lm	111lm/W	<28
	1102.14KE.20.OPC	3928mm	96W	10650lm	111lm/W	<28

*motion sensor
available with on/off electronics
czujka ruchu
dostępna z elektroniką on/off



K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off	03	white biały
3	3000K	D	DALI	06	grey szary
4	4000K	C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny

accessories
akcesoria

MS *Motion Sensor-while choosing the motion sensor, add MS at the end of the code. Motion sensor option extends the profile by +80mm to the standard option. Available with on/off electronics. Motion sensor not available with 3928mm length.

Czujka ruchu-w przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać MS. Opcja z czujką ruchu wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Dostępne z elektroniką on/off. Czujka ruchu niedostępna przy długości 3928mm.

DS DALI Stand-alone. While choosing this option, add DS at the end of the code. This option extends the profile by +80mm to the standard option. Not available with 3928mm length.
DALI Stand-alone. W przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać DS. Opcja wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Opcja niedostępna przy długości 3928mm.

DB DALI Bus System. While choosing this option, add BS at the end of the code. This option extends the profile by +80mm to the standard option. Not available with 3928mm length.
DALI Bus System. W przypadku wyboru należy na końcu kodu dopisać BS. Opcja wydłuża profil +80mm do standardowej opcji. Opcja niedostępna przy długości 3928mm.

Bri Opal Diffuser Tunable White

recessed without frame/wpuszczany bez ramki



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1106.04TWE.20.OPC	1126mm	29W	2604lm	90lm/W	<27
	1106.05TWE.20.OPC	1406mm	35W	3255lm	93lm/W	<27
	1106.06TWE.20.OPC	1686mm	42W	3906lm	93lm/W	<27
	1106.08TWE.20.OPC	2247mm	56W	5208lm	93lm/W	<27
	1106.10TWE.20.OPC	2807mm	69W	6510lm	94lm/W	<27
	1106.12TWE.20.OPC	3367mm	84W	7812lm	93lm/W	<27
	1106.14TWE.20.OPC	3928mm	98W	9114lm	93lm/W	<27

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

E electronics
elektronika

D DALI
C Casambi

C finishes
wykończenia

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny