


linear luminaires
oprawy liniowe

● LIRALIGHTING®
Enjoy Our Light

Crack Office

UGR<19



suspended
zwieszany

p. 123



surface mounted
nastropowy

p. 122



recessed with frame
wpuszczany z ramką

p. 124




recessed without frame
wpuszczany bez ramki

p. 125

Crack is a perfect combination of elegance, functionality and technological advancement. The luminaire is based on a solid aluminum profile, which not only guarantees its strength and durability, but also a stronger accent to any space. Thanks to the use of a cap without screws, the installation and removal of the luminaire is quick and easy. There is a choice of opal and microprismatic diffuser, which will evenly disperse the light. It comes in suspended, ceiling, recessed versions with or without a frame.

Crack



suspended
zwieszany

microprismatic diffuser p. 127
opal diffuser p. 131



surface mounted
nastropowy

microprismatic diffuser p. 126
opal diffuser p. 130



recessed with frame
wpuszczany z ramką

microprismatic diffuser p. 128
opal diffuser p. 132



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

microprismatic diffuser p. 129
opal diffuser p. 133



Crack to doskonałe połączenie elegancji, funkcjonalności oraz technologicznego zaawansowania. Oprawa została oparta na solidnym profilu aluminiowym, co nie tylko gwarantuje jej wytrzymałość i trwałość ale również mocniejszy akcent każdej przestrzeni. Dzięki zastosowaniu kapsla bez śrub, montaż i demontaż oprawy jest szybki i prosty. Istnieje możliwość wyboru dyfuzora opalowego i mikropryzmatycznego, które równomiernie rozproszą nam światło. Występuje w wersji zwieszanej, nastropowej, wpuszczanej z ramką lub bez ramki.

Crack Microprismatic Diffuser



surface mounted/nastropowy




 on request
na zapytanie 



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power					
1401.02KE.10.MPC	566mm	11W	1229lm	112lm/W	<21
1401.03KE.10.MPC	846mm	16W	1842lm	119lm/W	<21
1401.04KE.10.MPC	1126mm	20W	2456lm	123lm/W	<21
1401.05KE.10.MPC	1406mm	25W	3071lm	125lm/W	<21
1401.06KE.10.MPC	1686mm	29W	3685lm	127lm/W	<21
1401.07KE.10.MPC	1967mm	34W	4299lm	128lm/W	<21
1401.08KE.10.MPC	2247mm	38W	4913lm	129lm/W	<21
1401.09KE.10.MPC	2527mm	43W	5527lm	130lm/W	<21
1401.10KE.10.MPC	2807mm	47W	6141lm	131lm/W	<21
1401.11KE.10.MPC	3087mm	52W	6755lm	131lm/W	<21
1401.12KE.10.MPC	3367mm	56W	7369lm	132lm/W	<21
high power					
1402.02KE.10.MPC	566mm	15W	1693lm	110lm/W	<23
1402.03KE.10.MPC	846mm	22W	2540lm	115lm/W	<23
1402.04KE.10.MPC	1126mm	29W	3387lm	118lm/W	<23
1402.05KE.10.MPC	1406mm	36W	4233lm	119lm/W	<23
1402.06KE.10.MPC	1686mm	42W	5080lm	120lm/W	<23
1402.07KE.10.MPC	1967mm	49W	5926lm	121lm/W	<23
1402.08KE.10.MPC	2247mm	56W	6773lm	122lm/W	<23
1402.09KE.10.MPC	2527mm	62W	7620lm	122lm/W	<23
1402.10KE.10.MPC	2807mm	69W	8466lm	123lm/W	<23
1402.11KE.10.MPC	3087mm	76W	9313lm	123lm/W	<23
1402.12KE.10.MPC	3367mm	82W	10160lm	123lm/W	<23





Crack Microprismatic Diffuser Tunable White

surface mounted/nastropowy






code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
1405.04TWE.10.MPC	1126mm	29W	2898lm	100lm/W	<22
1405.06TWE.10.MPC	1686mm	42W	4347lm	104lm/W	<22
1405.08TWE.10.MPC	2247mm	56W	5796lm	104lm/W	<22
1405.10TWE.10.MPC	2807mm	69W	7245lm	105lm/W	<22
1405.12TWE.10.MPC	3367mm	84W	8694lm	104lm/W	<22



BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe



K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
2	2700K	Crack	Crack Tunable White	03	white biały
3	3000K	0 on/off	D DALI	06	grey szary
4	4000K	D DALI	C Casambi	70	anthracite antracyt
		C Casambi		05	black czarny

Crack Microprismatic Diffuser

suspended/zwieszany





on request
na zapytanie

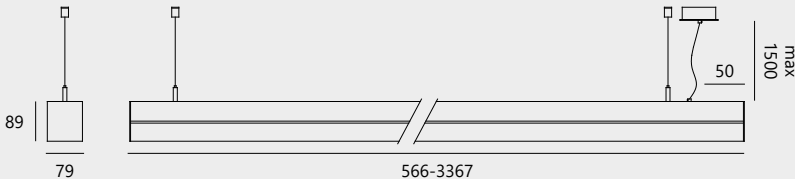	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
 suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje	low power					
	1401.02KE.00.MPC	566mm	11W	1229lm	112lm/W	<21
	1401.03KE.00.MPC	846mm	16W	1842lm	119lm/W	<21
	1401.04KE.00.MPC	1126mm	20W	2456lm	123lm/W	<21
	1401.05KE.00.MPC	1406mm	25W	3071lm	125lm/W	<21
	1401.06KE.00.MPC	1686mm	29W	3685lm	127lm/W	<21
	1401.07KE.00.MPC	1967mm	34W	4299lm	128lm/W	<21
	1401.08KE.00.MPC	2247mm	38W	4913lm	129lm/W	<21
	1401.09KE.00.MPC	2527mm	43W	5527lm	130lm/W	<21
	1401.10KE.00.MPC	2807mm	47W	6141lm	131lm/W	<21
	1401.11KE.00.MPC	3087mm	52W	6755lm	131lm/W	<21
	1401.12KE.00.MPC	3367mm	56W	7369lm	132lm/W	<21
	high power					
	1402.02KE.00.MPC	566mm	15W	1693lm	110lm/W	<23
	1402.03KE.00.MPC	846mm	22W	2540lm	115lm/W	<23
	1402.04KE.00.MPC	1126mm	29W	3387lm	118lm/W	<23
	1402.05KE.00.MPC	1406mm	36W	4233lm	119lm/W	<23
	1402.06KE.00.MPC	1686mm	42W	5080lm	120lm/W	<23
	1402.07KE.00.MPC	1967mm	49W	5926lm	121lm/W	<23
	1402.08KE.00.MPC	2247mm	56W	6773lm	122lm/W	<23
	1402.09KE.00.MPC	2527mm	62W	7620lm	122lm/W	<23
	1402.10KE.00.MPC	2807mm	69W	8466lm	123lm/W	<23
	1402.11KE.00.MPC	3087mm	76W	9313lm	123lm/W	<23
	1402.12KE.00.MPC	3367mm	82W	10160lm	123lm/W	<23
						

Crack Microprismatic Diffuser Tunable White

suspended/zwieszany

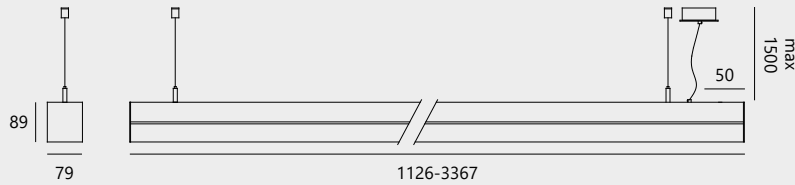

	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
 suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje	1405.04TWE.00.MPC	1126mm	29W	2898lm	100lm/W	<22
	1405.06TWE.00.MPC	1686mm	42W	4347lm	104lm/W	<22
	1405.08TWE.00.MPC	2247mm	56W	5796lm	104lm/W	<22
	1405.10TWE.00.MPC	2807mm	69W	7245lm	105lm/W	<22
	1405.12TWE.00.MPC	3367mm	84W	8694lm	104lm/W	<22
						

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Crack
0 on/off
D DALI
C Casambi

Crack Tunable White
D DALI
C Casambi

03 white
biały

06 grey
szary

70 anthracite
antracyt


05 black
czarny

Crack Microprismatic Diffuser



recessed with frame/wpuszczany z ramką



on request
na zapytanie




code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR	mounting hole otwór montażowy
low power						
1401.02KE.21.MPC	586mm	11W	1229lm	112lm/W	<21	566x79mm
1401.03KE.21.MPC	866mm	16W	1842lm	119lm/W	<21	846x79mm
1401.04KE.21.MPC	1146mm	20W	2456lm	123lm/W	<21	1126x79mm
1401.05KE.21.MPC	1426mm	25W	3071lm	125lm/W	<21	1406x79mm
1401.06KE.21.MPC	1706mm	29W	3685lm	127lm/W	<21	1686x79mm
1401.07KE.21.MPC	1987mm	34W	4299lm	128lm/W	<21	1967x79mm
1401.08KE.21.MPC	2267mm	38W	4913lm	129lm/W	<21	2247x79mm
1401.09KE.21.MPC	2547mm	43W	5527lm	130lm/W	<21	2527x79mm
1401.10KE.21.MPC	2827mm	47W	6141lm	131lm/W	<21	2807x79mm
1401.11KE.21.MPC	3707mm	52W	6755lm	131lm/W	<21	3087x79mm
1401.12KE.21.MPC	3387mm	56W	7369lm	132lm/W	<21	3367x79mm
high power						
1402.02KE.21.MPC	586mm	15W	1693lm	110lm/W	<23	566x79mm
1402.03KE.21.MPC	866mm	22W	2540lm	115lm/W	<23	846x79mm
1402.04KE.21.MPC	1146mm	29W	3387lm	118lm/W	<23	1126x79mm
1402.05KE.21.MPC	1426mm	36W	4233lm	119lm/W	<23	1406x79mm
1402.06KE.21.MPC	1706mm	42W	5080lm	120lm/W	<23	1686x79mm
1402.07KE.21.MPC	1987mm	49W	5926lm	121lm/W	<23	1967x79mm
1402.08KE.21.MPC	2267mm	56W	6773lm	122lm/W	<23	2247x79mm
1402.09KE.21.MPC	2547mm	62W	7620lm	122lm/W	<23	2527x79mm
1402.10KE.21.MPC	2827mm	69W	8466lm	123lm/W	<23	2807x79mm
1402.11KE.21.MPC	3707mm	76W	9313lm	123lm/W	<23	3087x79mm
1402.12KE.21.MPC	3387mm	82W	10160lm	123lm/W	<23	3367x79mm





Crack Microprismatic Diffuser Tunable White

recessed with frame/wpuszczany z ramką



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR	mounting hole otwór montażowy
1405.04TWE.21.MPC	1146mm	29W	2898lm	100lm/W	<22	1126x79mm
1405.06TWE.21.MPC	1706mm	42W	4347lm	104lm/W	<22	1686x79mm
1405.08TWE.21.MPC	2267mm	56W	5796lm	104lm/W	<22	2247x79mm
1405.10TWE.21.MPC	2827mm	69W	7245lm	105lm/W	<22	2807x79mm
1405.12TWE.21.MPC	3387mm	84W	8694lm	104lm/W	<22	3367x79mm



BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Crack
0 on/off
D DALI
C Casambi

Crack Tunable White
D DALI
C Casambi

03

white
biały

06

grey
szary

70

anthracite
antracyt

05

black
czarny



Crack Microprismatic Diffuser




recessed without frame/wpuszczany bez ramki



on request
na zapytanie




	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR	mounting hole otwór montażowy
	low power						
	1401.02KE.20.MPC	566mm	11W	1229lm	112lm/W	<21	566x79mm
	1401.03KE.20.MPC	846mm	16W	1842lm	119lm/W	<21	846x79mm
	1401.04KE.20.MPC	1126mm	20W	2456lm	123lm/W	<21	1126x79mm
	1401.05KE.20.MPC	1406mm	25W	3071lm	125lm/W	<21	1406x79mm
	1401.06KE.20.MPC	1686mm	29W	3685lm	127lm/W	<21	1686x79mm
	1401.07KE.20.MPC	1967mm	34W	4299lm	128lm/W	<21	1967x79mm
	1401.08KE.20.MPC	2247mm	38W	4913lm	129lm/W	<21	2247x79mm
	1401.09KE.20.MPC	2527mm	43W	5527lm	130lm/W	<21	2527x79mm
	1401.10KE.20.MPC	2807mm	47W	6141lm	131lm/W	<21	2807x79mm
	1401.11KE.20.MPC	3087mm	52W	6755lm	131lm/W	<21	3087x79mm
	1401.12KE.20.MPC	3367mm	56W	7369lm	132lm/W	<21	3367x79mm
	high power						
	1402.02KE.20.MPC	566mm	15W	1693lm	110lm/W	<23	566x79mm
	1402.03KE.20.MPC	846mm	22W	2540lm	115lm/W	<23	846x79mm
	1402.04KE.20.MPC	1126mm	29W	3387lm	118lm/W	<23	1126x79mm
	1402.05KE.20.MPC	1406mm	36W	4233lm	119lm/W	<23	1406x79mm
	1402.06KE.20.MPC	1686mm	42W	5080lm	120lm/W	<23	1686x79mm
	1402.07KE.20.MPC	1967mm	49W	5926lm	121lm/W	<23	1967x79mm
	1402.08KE.20.MPC	2247mm	56W	6773lm	122lm/W	<23	2247x79mm
	1402.09KE.20.MPC	2527mm	62W	7620lm	122lm/W	<23	2527x79mm
	1402.10KE.20.MPC	2807mm	69W	8466lm	123lm/W	<23	2807x79mm
	1402.11KE.20.MPC	3087mm	76W	9313lm	123lm/W	<23	3087x79mm
	1402.12KE.20.MPC	3367mm	82W	10160lm	123lm/W	<23	3367x79mm






Crack Microprismatic Diffuser Tunable White

recessed without frame/wpuszczany bez ramki



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR	mounting hole otwór montażowy
	1405.04TWE.20.MPC	1126mm	29W	2898lm	100lm/W	<22	1126x79mm
	1405.06TWE.20.MPC	1686mm	42W	4347lm	104lm/W	<22	1686x79mm
	1405.08TWE.20.MPC	2247mm	56W	5796lm	104lm/W	<22	2247x79mm
	1405.10TWE.20.MPC	2807mm	69W	7245lm	105lm/W	<22	2807x79mm
	1405.12TWE.20.MPC	3367mm	84W	8694lm	104lm/W	<22	3367x79mm



K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Crack
0 on/off
D DALI
C Casambi

Crack Tunable White
D DALI
C Casambi

03
white
biały

06
grey
szary

70
anthracite
antracyt

05
black
czarny





Plac Zamkowy - Business with Heritage, Warsaw, Poland
Plac Zamkowy - Business with Heritage, Warszawa, Polska