


linear luminaires
oprawy liniowe

● LIRALIGHTING®
Enjoy Our Light

Crack Office

UGR<19



suspended
zwieszany

p. 123



surface mounted
nastropowy

p. 122



recessed with frame
wpuszczany z ramką

p. 124




recessed without frame
wpuszczany bez ramki

p. 125

Crack is a perfect combination of elegance, functionality and technological advancement. The luminaire is based on a solid aluminum profile, which not only guarantees its strength and durability, but also a stronger accent to any space. Thanks to the use of a cap without screws, the installation and removal of the luminaire is quick and easy. There is a choice of opal and microprismatic diffuser, which will evenly disperse the light. It comes in suspended, ceiling, recessed versions with or without a frame.

Crack



suspended
zwieszany

microprismatic diffuser p. 127
opal diffuser p. 131



surface mounted
nastropowy

microprismatic diffuser p. 126
opal diffuser p. 130



recessed with frame
wpuszczany z ramką

microprismatic diffuser p. 128
opal diffuser p. 132



recessed without frame
wpuszczany bez ramki

microprismatic diffuser p. 129
opal diffuser p. 133




Crack to doskonałe połączenie elegancji, funkcjonalności oraz technologicznego zaawansowania. Oprawa została oparta na solidnym profilu aluminiowym, co nie tylko gwarantuje jej wytrzymałość i trwałość ale również mocniejszy akcent każdej przestrzeni. Dzięki zastosowaniu kapsla bez śrub, montaż i demontaż oprawy jest szybki i prosty. Istnieje możliwość wyboru dyfuzora opalowego i mikropryzmatycznego, które równomiernie rozproszą nam światło. Występuje w wersji zwieszanej, nastropowej, wpuszczanej z ramką lub bez ramki.

Crack Opal Diffuser

surface mounted/nastropowy



on request
na zapytanie




code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power					
1401.02KE.10.OPC	566mm	11W	89lm	81lm/W	<24
1401.03KE.10.OPC	846mm	16W	1335lm	86lm/W	<24
1401.04KE.10.OPC	1126mm	20W	1780lm	89lm/W	<24
1401.05KE.10.OPC	1406mm	25W	2225lm	91lm/W	<24
1401.06KE.10.OPC	1686mm	29W	2670lm	92lm/W	<24
1401.07KE.10.OPC	1967mm	34W	3115lm	93lm/W	<24
1401.08KE.10.OPC	2247mm	38W	3560lm	94lm/W	<24
1401.09KE.10.OPC	2527mm	43W	4005lm	94lm/W	<24
1401.10KE.10.OPC	2807mm	47W	4450lm	95lm/W	<24
1401.11KE.10.OPC	3087mm	52W	4895lm	95lm/W	<24
1401.12KE.10.OPC	3367mm	56W	5340lm	95lm/W	<24
high power					
1402.02KE.10.OPC	566mm	15W	1227lm	80lm/W	<25
1402.03KE.10.OPC	846mm	22W	1841lm	83lm/W	<25
1402.04KE.10.OPC	1126mm	29W	2454lm	85lm/W	<25
1402.05KE.10.OPC	1406mm	36W	3068lm	86lm/W	<25
1402.06KE.10.OPC	1686mm	42W	3681lm	87lm/W	<25
1402.07KE.10.OPC	1967mm	49W	4295lm	88lm/W	<25
1402.08KE.10.OPC	2247mm	56W	4908lm	88lm/W	<25
1402.09KE.10.OPC	2527mm	62W	5522lm	89lm/W	<25
1402.10KE.10.OPC	2807mm	69W	6135lm	89lm/W	<25
1402.11KE.10.OPC	3087mm	76W	6749lm	89lm/W	<25
1402.12KE.10.OPC	3367mm	82W	7362lm	89lm/W	<25



89




79




566-3367

Crack Opal Diffuser Tunable White

surface mounted/nastropowy



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
1405.04TWE.10.OPC	1126mm	29W	2100lm	72lm/W	<25
1405.06TWE.10.OPC	1686mm	42W	3150lm	75lm/W	<25
1405.08TWE.10.OPC	2247mm	56W	4200lm	75lm/W	<25
1405.10TWE.10.OPC	2807mm	69W	5250lm	76lm/W	<25
1405.12TWE.10.OPC	3367mm	84W	6300lm	75lm/W	<25



89



79



1126-3367

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Crack
0 on/off
D DALI
C Casambi

Crack Tunable White
D DALI
C Casambi

03

white
biały

06

grey
szary

70

anthracite
antracyt



05

black
czarny

Crack Opal Diffuser

suspended/zwieszany



CRI>80 IP20 CE on request
na zapytanie CRI>90

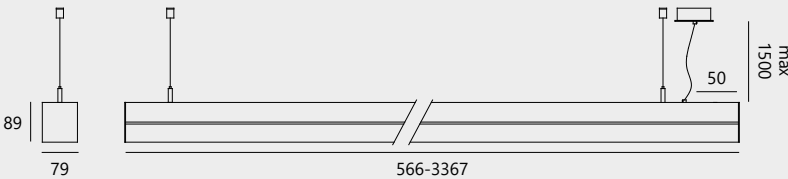	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
 suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje	low power					
	1401.02KE.00.OPC	566mm	11W	891lm	81lm/W	<24
	1401.03KE.00.OPC	846mm	16W	1335lm	86lm/W	<24
	1401.04KE.00.OPC	1126mm	20W	1780lm	89lm/W	<24
	1401.05KE.00.OPC	1406mm	25W	2225lm	91lm/W	<24
	1401.06KE.00.OPC	1686mm	29W	2670lm	92lm/W	<24
	1401.07KE.00.OPC	1967mm	34W	3115lm	93lm/W	<24
	1401.08KE.00.OPC	2247mm	38W	3560lm	94lm/W	<24
	1401.09KE.00.OPC	2527mm	43W	4005lm	94lm/W	<24
	1401.10KE.00.OPC	2807mm	47W	4450lm	95lm/W	<24
	1401.11KE.00.OPC	3087mm	52W	4895lm	95lm/W	<24
	1401.12KE.00.OPC	3367mm	56W	5340lm	95lm/W	<24
	high power					
	1402.02KE.00.OPC	566mm	15W	1227lm	80lm/W	<25
	1402.03KE.00.OPC	846mm	22W	1841lm	83lm/W	<25
	1402.04KE.00.OPC	1126mm	29W	2454lm	85lm/W	<25
	1402.05KE.00.OPC	1406mm	36W	3068lm	86lm/W	<25
	1402.06KE.00.OPC	1686mm	42W	3681lm	87lm/W	<25
	1402.07KE.00.OPC	1967mm	49W	4295lm	88lm/W	<25
	1402.08KE.00.OPC	2247mm	56W	4908lm	88lm/W	<25
	1402.09KE.00.OPC	2527mm	62W	5522lm	89lm/W	<25
	1402.10KE.00.OPC	2807mm	69W	6135lm	89lm/W	<25
	1402.11KE.00.OPC	3087mm	76W	6749lm	89lm/W	<25
	1402.12KE.00.OPC	3367mm	82W	7362lm	89lm/W	<25
						

Crack Opal Diffuser Tunable White

suspended/zwieszany

IP20 CE

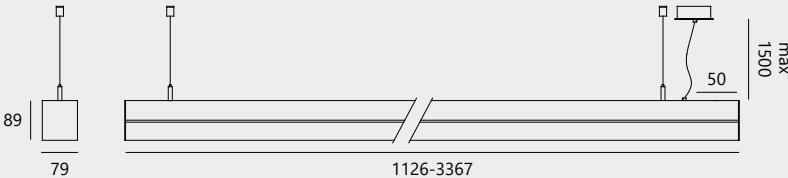	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
 suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje	1405.04TWE.00.OPC	1126mm	29W	2100lm	72lm/W	<25
	1405.06TWE.00.OPC	1686mm	42W	3150lm	75lm/W	<25
	1405.08TWE.00.OPC	2247mm	56W	4200lm	75lm/W	<25
	1405.10TWE.00.OPC	2807mm	69W	5250lm	76lm/W	<25
	1405.12TWE.00.OPC	3367mm	84W	6300lm	75lm/W	<25
						

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Crack
0 on/off
D DALI
C Casambi

Crack Tunable White
D DALI
C Casambi

03 white
biały

06 grey
szary

70 anthracite
antracyt


05 black
czarny

Crack Opal Diffuser



recessed with frame/wpuszczany z ramką



on request
na zapytanie




code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR	mounting hole otwór montażowy
low power						
1401.02KE.21.OPC	586mm	11W	891lm	81lm/W	<24	566x79mm
1401.03KE.21.OPC	866mm	16W	1335lm	86lm/W	<24	846x79mm
1401.04KE.21.OPC	1146mm	20W	1780lm	89lm/W	<24	1126x79mm
1401.05KE.21.OPC	1426mm	25W	2225lm	91lm/W	<24	1406x79mm
1401.06KE.21.OPC	1706mm	29W	2670lm	92lm/W	<24	1686x79mm
1401.07KE.21.OPC	1987mm	34W	3115lm	93lm/W	<24	1967x79mm
1401.08KE.21.OPC	2267mm	38W	3560lm	94lm/W	<24	2247x79mm
1401.09KE.21.OPC	2547mm	43W	4005lm	94lm/W	<24	2527x79mm
1401.10KE.21.OPC	2827mm	47W	4450lm	95lm/W	<24	2807x79mm
1401.11KE.21.OPC	3707mm	52W	4895lm	95lm/W	<24	3087x79mm
1401.12KE.21.OPC	3387mm	56W	5340lm	95lm/W	<24	3367x79mm
high power						
1402.02KE.21.OPC	586mm	15W	1227lm	80lm/W	<25	566x79mm
1402.03KE.21.OPC	866mm	22W	1841lm	83lm/W	<25	846x79mm
1402.04KE.21.OPC	1146mm	29W	2454lm	85lm/W	<25	1126x79mm
1402.05KE.21.OPC	1426mm	36W	3068lm	86lm/W	<25	1406x79mm
1402.06KE.21.OPC	1706mm	42W	3681lm	87lm/W	<25	1686x79mm
1402.07KE.21.OPC	1987mm	49W	4295lm	88lm/W	<25	1967x79mm
1402.08KE.21.OPC	2267mm	56W	4908lm	88lm/W	<25	2247x79mm
1402.09KE.21.OPC	2547mm	62W	5522lm	89lm/W	<25	2527x79mm
1402.10KE.21.OPC	2827mm	69W	6135lm	89lm/W	<25	2807x79mm
1402.11KE.21.OPC	3707mm	76W	6749lm	89lm/W	<25	3087x79mm
1402.12KE.21.OPC	3387mm	82W	7362lm	89lm/W	<25	3367x79mm





Crack Opal Diffuser Tunable White

recessed with frame/wpuszczany z ramką



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR	mounting hole otwór montażowy
1405.04TWE.21.OPC	1146mm	29W	2100lm	72lm/W	<25	1126x79mm
1405.06TWE.21.OPC	1706mm	42W	3150lm	75lm/W	<25	1686x79mm
1405.08TWE.21.OPC	2267mm	56W	4200lm	75lm/W	<25	2247x79mm
1405.10TWE.21.OPC	2827mm	69W	5250lm	76lm/W	<25	2807x79mm
1405.12TWE.21.OPC	3387mm	84W	6300lm	75lm/W	<25	3367x79mm



BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Crack
0 on/off
D DALI
C Casambi

Crack Tunable White
D DALI
C Casambi

03
white
biały

06
grey
szary

70
anthracite
antracyt

05
black
czarny

Crack Opal Diffuser



recessed without frame/wpuszczany bez ramki



on request
na zapytanie



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR	mounting hole otwór montażowy
low power						
1401.02KE.20.OPC	566mm	11W	891lm	81lm/W	<24	566x79mm
1401.03KE.20.OPC	846mm	16W	1335lm	86lm/W	<24	846x79mm
1401.04KE.20.OPC	1126mm	20W	1780lm	89lm/W	<24	1126x79mm
1401.05KE.20.OPC	1406mm	25W	2225lm	91lm/W	<24	1406x79mm
1401.06KE.20.OPC	1686mm	29W	2670lm	92lm/W	<24	1686x79mm
1401.07KE.20.OPC	1967mm	34W	3115lm	93lm/W	<24	1967x79mm
1401.08KE.20.OPC	2247mm	38W	3560lm	94lm/W	<24	2247x79mm
1401.09KE.20.OPC	2527mm	43W	4005lm	94lm/W	<24	2527x79mm
1401.10KE.20.OPC	2807mm	47W	4450lm	95lm/W	<24	2807x79mm
1401.11KE.20.OPC	3087mm	52W	4895lm	95lm/W	<24	3087x79mm
1401.12KE.20.OPC	3367mm	56W	5340lm	95lm/W	<24	3367x79mm
high power						
1402.02KE.20.OPC	566mm	15W	1227lm	80lm/W	<25	566x79mm
1402.03KE.20.OPC	846mm	22W	1841lm	83lm/W	<25	846x79mm
1402.04KE.20.OPC	1126mm	29W	2454lm	85lm/W	<25	1126x79mm
1402.05KE.20.OPC	1406mm	36W	3068lm	86lm/W	<25	1406x79mm
1402.06KE.20.OPC	1686mm	42W	3681lm	87lm/W	<25	1686x79mm
1402.07KE.20.OPC	1967mm	49W	4295lm	88lm/W	<25	1967x79mm
1402.08KE.20.OPC	2247mm	56W	4908lm	88lm/W	<25	2247x79mm
1402.09KE.20.OPC	2527mm	62W	5522lm	89lm/W	<25	2527x79mm
1402.10KE.20.OPC	2807mm	69W	6135lm	89lm/W	<25	2807x79mm
1402.11KE.20.OPC	3087mm	76W	6749lm	89lm/W	<25	3087x79mm
1402.12KE.20.OPC	3367mm	82W	7362lm	89lm/W	<25	3367x79mm





Crack Opal Diffuser Tunable White

recessed without frame/wpuszczany bez ramki



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR	mounting hole otwór montażowy
1405.04TWE.20.OPC	1126mm	29W	2100lm	72lm/W	<25	1126x79mm
1405.06TWE.20.OPC	1686mm	42W	3150lm	75lm/W	<25	1686x79mm
1405.08TWE.20.OPC	2247mm	56W	4200lm	75lm/W	<25	2247x79mm
1405.10TWE.20.OPC	2807mm	69W	5250lm	76lm/W	<25	2807x79mm
1405.12TWE.20.OPC	3367mm	84W	6300lm	75lm/W	<25	3367x79mm



K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Crack
0 on/off
D DALI
C Casambi

Crack Tunable White
D DALI
C Casambi

03
white
biały

06
grey
szary

70
anthracite
antracyt

05
black
czarny





Plac Zamkowy - Business with Heritage, Warsaw, Poland
Plac Zamkowy - Business with Heritage, Warszawa, Polska