

BOO DEER BLACK UGR<16

Allgemeine Daten:

Montageart:	abgehängt
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:



Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Linse
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	$CRI \geq 80$ (auf Anfrage: $CRI \geq 90$)
UGR:	16
Lichtquellentyp:	LED

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

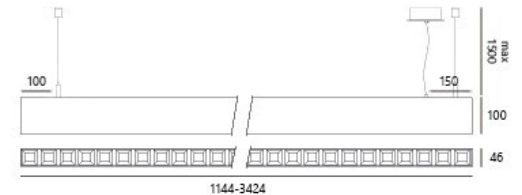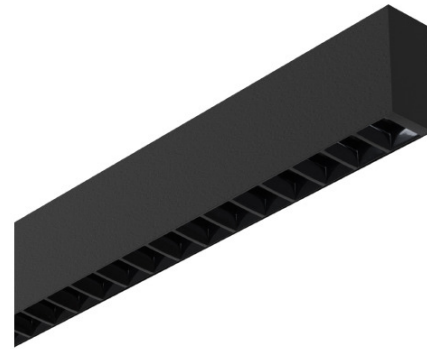

Boo ist eine innovative Leuchte auf Basis eines präzise profilierten, robusten Aluminiumprofils, das auf die Spezifikation dieser Leuchte abgestimmt ist. Die Flexibilität von Boo bewährt sich ideal in Räumen, in denen neben hoher Lichtausbeute höchster Arbeits- und Aufenthaltskomfort ($UGR < 10$) gefordert ist. Dank Zubehör kann die Leuchte abgehängt oder als Aufbauleuchte montiert werden. Die funktionalen und ästhetischen Vorteile von Boo machen sie zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Räume. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

L - Linsen

50 – 50°

80 – 80°

Abhängungen mit Zertifizierung

Beständigkeit gegen drgania i

wibracje

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.0104 2E.00.LC	2812lm	22W	145lm/W	2700K	114 4 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.0104 3E.00.LC	2991lm	22W	145lm/W	3000K	114 4 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.0104 4 E.00.LC	3181lm	22W	145lm/W	4000K	114 4 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.01082E.00.LC	5622lm	44W	145lm/W	2700K	2284 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.01083E.00.LC	5981lm	44W	145lm/W	3000K	2284 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.01084 E.00.LC	6363lm	44W	145lm/W	4000K	2284 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.01122E.00.LC	8434lm	66W	145lm/W	2700K	3424 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.01123E.00.LC	8972lm	66W	145lm/W	3000K	3424 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.01124 E.00.LC	9544lm	66W	145lm/W	4000K	3424 mm	<16
HOHE LEISTUNG: 1810.0204 2E.00.LC	3936lm	31W	144lm/W	2700K	114 4 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1810.0204 3E.00.LC	4187lm	31W	144lm/W	3000K	114 4 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1810.0204 4 E.00.LC	4455lm	31W	144lm/W	4000K	114 4 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1810.02082E.00.LC	7872lm	62W	144lm/W	2700K	2284 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1810.02083E.00.LC	8375lm	62W	144lm/W	3000K	2284 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1810.02084 E.00.LC	8909lm	62W	144lm/W	4000K	2284 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1810.02122E.00.LC	11808lm	93W	144lm/W	2700K	3424 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1810.02123E.00.LC	12562lm	93W	144lm/W	3000K	3424 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1810.02124 E.00.LC	13364lm	93W	144lm/W	4000K	3424 mm	<17