

BOO DEER WHITE UGR<17

Allgemeine Daten:

Montageart:	abgehängt
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:



Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Linse
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	$CRI \geq 80$ (auf Anfrage: $CRI \geq 90$)
UGR:	17
Lichtquellentyp:	LED

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

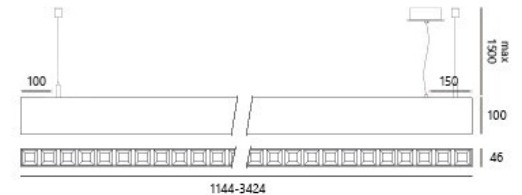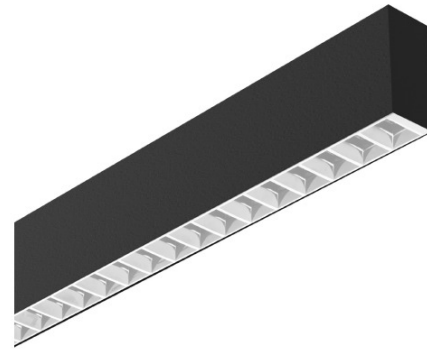

Boo ist eine innovative Leuchte auf Basis eines präzise profilierten, robusten Aluminiumprofils, das auf die Spezifikation dieser Leuchte abgestimmt ist. Die Flexibilität von Boo bewährt sich ideal in Räumen, in denen neben hoher Lichtausbeute höchster Arbeits- und Aufenthaltskomfort ($UGR < 10$) gefordert ist. Dank Zubehör kann die Leuchte abgehängt oder als Aufbauleuchte montiert werden. Die funktionalen und ästhetischen Vorteile von Boo machen sie zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Räume. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

L - Linsen

50 – 50°

80 – 80°

Abhängungen mit Zertifizierung

Beständigkeit gegen drania i

wibracje

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.0304 2E.00.LC	2995lm	22W	154lm/W	2700K	114 4 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.0304 3E.00.LC	3186lm	22W	154lm/W	3000K	114 4 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.0304 4 E.00.LC	3389lm	22W	154lm/W	4000K	114 4 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.03082E.00.LC	5989lm	44 W	154lm/W	2700K	2284 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.03083E.00.LC	6371lm	44 W	154lm/W	3000K	2284 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.03084 E.00.LC	6778lm	44 W	154lm/W	4000K	2284 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.03122E.00.LC	8984 lm	66W	154lm/W	2700K	34 24 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.03123E.00.LC	9557 lm	66W	154lm/W	3000K	34 24 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1810.03124 E.00.LC	10167 lm	66W	154lm/W	4000K	34 24 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1810.04 04 2E.00.LC	4192lm	31W	153lm/W	2700K	114 4 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1810.04 04 3E.00.LC	4460lm	31W	153lm/W	3000K	114 4 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1810.04 04 4 E.00.LC	4745lm	31W	153lm/W	4000K	114 4 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1810.04 082E.00.LC	8386lm	62W	153lm/W	2700K	2284 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1810.04 083E.00.LC	8921lm	62W	153lm/W	3000K	2284 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1810.04 084 E.00.LC	9490lm	62W	153lm/W	4000K	2284 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1810.04 122E.00.LC	12578lm	93W	153lm/W	2700K	34 24 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1810.04 123E.00.LC	13381lm	93W	153lm/W	3000K	34 24 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1810.04 124 E.00.LC	14235lm	93W	153lm/W	4000K	34 24 mm	<18