

BOO DEER WHITE TUNABLE WHITE UGR<15

Allgemeine Daten:

Montageart:	Aufbau
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:



Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Linse
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

UGR:	13
Lichtquellentyp:	LED

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi

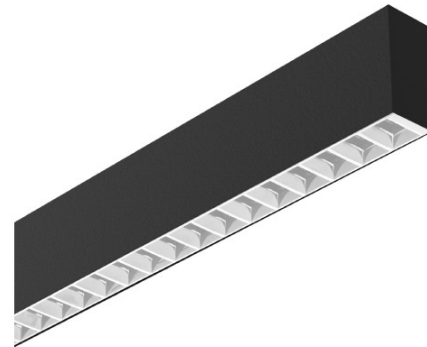

Boo ist eine innovative Leuchte auf Basis eines präzise profilierten, robusten Aluminiumprofils, das auf die Spezifikation dieser Leuchte abgestimmt ist. Die Flexibilität von Boo bewährt sich ideal in Räumen, in denen neben hoher Lichtausbeute höchster Arbeits- und Aufenthaltskomfort (UGR<10) gefordert ist. Dank Zubehör kann die Leuchte abgehängt oder als Aufbauleuchte montiert werden. Die funktionalen und ästhetischen Vorteile von Boo machen sie zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Räume. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
1813.0204 TWE.10.LC	2372lm	18W	132lm/W	114 4 mm	<15
1813.0208 TWE.10.LC	4743lm	34 W	140lm/W	2284 mm	<15
1813.0212 TWE.10.LC	7115lm	50W	142lm/W	3424 mm	<15