

BOO MIKROPRISMEN-DIFFUSOR TUNABLE WHITE

Allgemeine Daten:

Montageart:	abgehängt
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:


Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

UGR:	23
Lichtquellentyp:	LED

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi

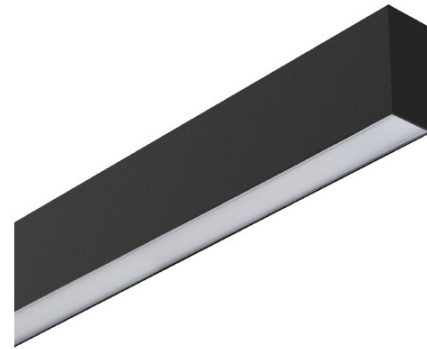

Boo ist eine innovative Leuchte auf Basis eines präzise profilierten, robusten Aluminiumprofils, das auf die Spezifikation dieser Leuchte abgestimmt ist. Die Flexibilität von Boo bewährt sich ideal in Räumen, in denen neben hoher Lichtausbeute höchster Arbeits- und Aufenthaltskomfort ($UGR < 10$) gefordert ist. Dank Zubehör kann die Leuchte abgehängt oder als Aufbauleuchte montiert werden. Die funktionalen und ästhetischen Vorteile von Boo machen sie zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Räume. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
1812.05TWE.00.MPC	3623lm	35W	104lm/W	1406mm	<23
1812.06TWE.00.MPC	4347lm	42W	104lm/W	1686mm	<23
1812.08TWE.00.MPC	5796lm	56W	104lm/W	2247mm	<23
1812.10TWE.00.MPC	7245lm	69W	105lm/W	2807mm	<23
1812.12TWE.00.MPC	8694lm	84W	104lm/W	3367mm	<23