

BOO OPALDIFFUSOR TUNABLE WHITE

Allgemeine Daten:

Montageart:	abgehängt
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:


Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

UGR:	27
Lichtquellentyp:	LED

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi

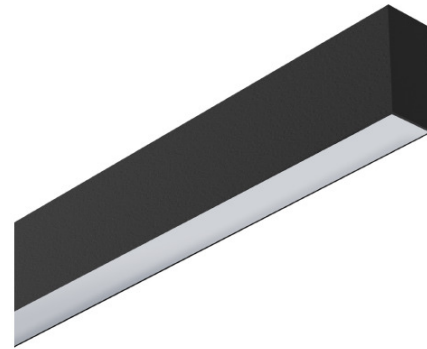


Boo ist eine innovative Leuchte auf Basis eines präzise profilierten, robusten Aluminiumprofils, das auf die Spezifikation dieser Leuchte abgestimmt ist. Die Flexibilität von Boo bewährt sich ideal in Räumen, in denen neben hoher Lichtausbeute höchster Arbeits- und Aufenthaltskomfort ($UGR < 10$) gefordert ist. Dank Zubehör kann die Leuchte abgehängt oder als Aufbauleuchte montiert werden. Die funktionalen und ästhetischen Vorteile von Boo machen sie zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Räume. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

zawiesia z

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
1811.05TWE.00.OPC	3255lm	35W	93lm/W	1406mm	<27
1811.06TWE.00.OPC	3906lm	42W	93lm/W	1686mm	<27
1811.08TWE.00.OPC	5208lm	56W	93lm/W	2247mm	<27
1811.10TWE.00.OPC	6510lm	69W	94lm/W	2807mm	<27
1811.12TWE.00.OPC	7812lm	84W	93lm/W	3367mm	<27