

BRI DEER BLACK UGR<16

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	abgehängt
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Linsen
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	50°, 80°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80 (auf Anfrage: CRI ≥ 90)

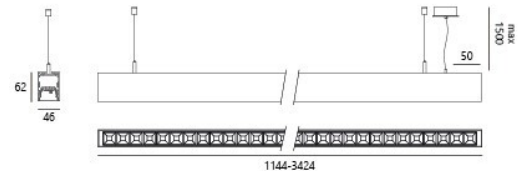

Bri ist ein innovatives Lichtsystem auf Basis eines hochwertigen Aluminiumprofils. Es ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule mit hohen Parametern, präziser Optik und UGR<10. Dank einfacher Montage und frei konfigurierbarer Module bietet Bri nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Personalisierung der Beleuchtung in jedem Raum. Eine Integration in intelligente Lichtmanagementsysteme ist möglich, sodass Intensität und Lichtfarbe an wechselnde Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

L - optyka

50 - 50°

80 - 80°

C - Farbe

zawiesia z

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .0104 2ELC	2812lm	22W	145lm/W	2700K	1144 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .0104 3ELC	2991lm	22W	145lm/W	3000K	1144 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .0104 4 ELC	3181lm	22W	145lm/W	4000K	1144 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .01082ELC	5622lm	44 W	145lm/W	2700K	2284 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .01083ELC	5981lm	44 W	145lm/W	3000K	2284 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .01084 ELC	6363lm	44 W	145lm/W	4000K	2284 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .01122ELC	8434lm	66W	145lm/W	2700K	3424 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .01123ELC	8972lm	66W	145lm/W	3000K	3424 mm	<16
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .01124 ELC	9544lm	66W	145lm/W	4000K	3424 mm	<16
HOHE LEISTUNG: 1104 .0204 2ELC	3936lm	31W	144lm/W	2700K	1144 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1104 .0204 3ELC	4187lm	31W	144lm/W	3000K	1144 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1104 .0204 4 ELC	4455lm	31W	144lm/W	4000K	1144 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1104 .02082ELC	7872lm	62W	144lm/W	2700K	2284 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1104 .02083ELC	8375lm	62W	144lm/W	3000K	2284 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1104 .02084 ELC	8909lm	62W	144lm/W	4000K	2284 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1104 .02122ELC	11808lm	93W	144lm/W	2700K	3424 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1104 .02123ELC	12562lm	93W	144lm/W	3000K	3424 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1104 .02124 ELC	13364lm	93W	144lm/W	4000K	3424 mm	<17