

BRI DEER WHITE UGR<17

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Linsen
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	50°, 80°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80 (auf Anfrage: CRI ≥ 90)

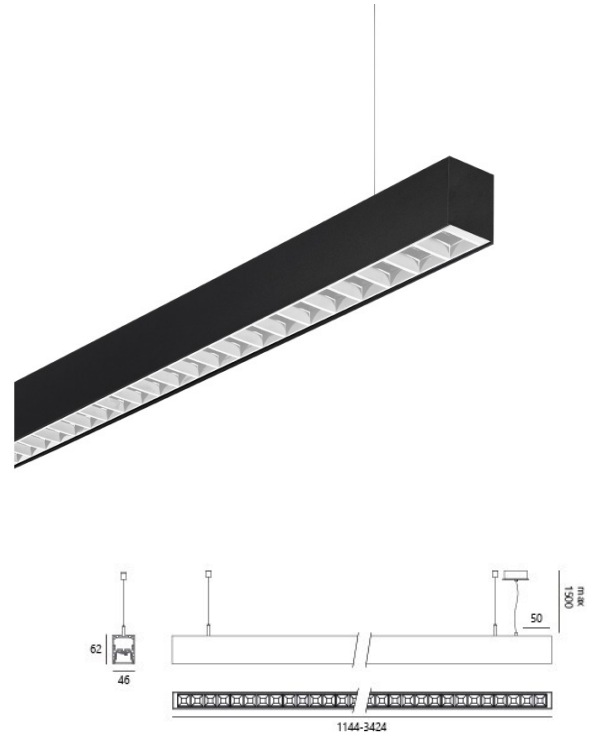

Bri ist ein innovatives Lichtsystem auf Basis eines hochwertigen Aluminiumprofils. Es ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule mit hohen Parametern, präziser Optik und UGR<10. Dank einfacher Montage und frei konfigurierbarer Module bietet Bri nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Personalisierung der Beleuchtung in jedem Raum. Eine Integration in intelligente Lichtmanagementsysteme ist möglich, sodass Intensität und Lichtfarbe an wechselnde Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

L - optyka

50 - 50°

80 - 80°

C - Farbe

zawiesia z

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .0304 2ELC	2995lm	22W	154 lm /W	27 00K	114 4 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .0304 3ELC	3186lm	22W	154 lm /W	3000K	114 4 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .0304 4 ELC	3389lm	22W	154 lm /W	4 000K	114 4 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .03082ELC	5989lm	4 4 W	154 lm /W	27 00K	2284 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .03083ELC	6371lm	4 4 W	154 lm /W	3000K	2284 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .03084 ELC	6778lm	4 4 W	154 lm /W	4 000K	2284 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .03122ELC	8984 lm	66W	154 lm /W	27 00K	3424 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .03123ELC	9557 lm	66W	154 lm /W	3000K	3424 mm	<17
NIEDRIGE LEISTUNG: 1104 .03124 ELC	10167 lm	66W	154 lm /W	4 000K	3424 mm	<17
HOHE LEISTUNG: 1104 .04 04 2ELC	4 192lm	31W	153lm /W	27 00K	114 4 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1104 .04 04 3ELC	4 460lm	31W	153lm /W	3000K	114 4 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1104 .04 04 4 ELC	4 745lm	31W	153lm /W	4 000K	114 4 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1104 .04 082ELC	8386lm	62W	153lm /W	27 00K	2284 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1104 .04 083ELC	8921lm	62W	153lm /W	3000K	2284 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1104 .04 084 ELC	9490lm	62W	153lm /W	4 000K	2284 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1104 .04 122ELC	12578lm	93W	153lm /W	27 00K	3424 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1104 .04 123ELC	13381lm	93W	153lm /W	3000K	3424 mm	<18
HOHE LEISTUNG: 1104 .04 124 ELC	14235lm	93W	153lm /W	4 000K	3424 mm	<18