

BRI FIU FIU UGR<14

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminiumprofil
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +35°C
Lebensdauer:	60 000 h

Optische Daten:


Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtabgabe:	direkt
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Reflektor
Material:	PC
Abstrahlwinkel:	36°

Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	$CRI \geq 80$
Blendwert UGR:	<14
Farbtoleranz SDCM:	$SDCM < 3$
Lichtstrom- toleranz:	$\pm 10\%$

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	On-off, DALI, cASAMBI

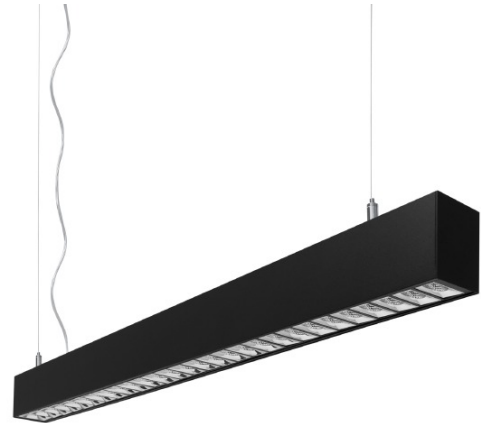

Bri ist ein innovatives Lichtsystem auf Basis eines hochwertigen Aluminiumprofils. Es ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule mit hohen Parametern, präziser Optik und $UGR < 10$. Dank einfacher Montage und frei konfigurierbarer Module bietet Bri nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Personalisierung der Beleuchtung in jedem Raum. Eine Integration in intelligente Lichtmanagementsysteme ist möglich, sodass Intensität und Lichtfarbe an wechselnde Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

L - optyka

36 - 36°

70 - 70°

C - Farbe

zawiesia z

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
1001.112.00ELC	3043lm	22W	138lm/W	2700K	114 4 mm	<14
1001.113.00ELC	2861lm	22W	138lm/W	3000K	114 4 mm	<14
1001.114.00ELC	3043lm	22W	138lm/W	4000K	114 4 mm	<14
1001.122.00ELC	4261lm	31W	137lm/W	2700K	114 4 mm	<15
1001.123.00ELC	4005lm	31W	137lm/W	3000K	114 4 mm	<15
1001.124.00ELC	4261lm	31W	137lm/W	4000K	114 4 mm	<15