


BRI MIKROPRISMEN-DIFFUSOR

Allgemeine Daten:

Montageart:	Einbau
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP44

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten:	ja
Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

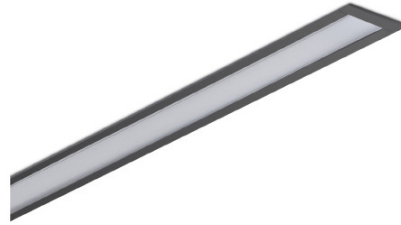

Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80 (auf Anfrage: CRI ≥ 90)
Lichtquellentyp:	LED

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Bri ist ein innovatives Lichtsystem auf Basis eines hochwertigen Aluminiumprofils. Es ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule mit hohen Parametern, präziser Optik und UGR<10. Dank einfacher Montage und frei konfigurierbarer Module bietet Bri nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Personalisierung der Beleuchtung in jedem Raum. Eine Integration in intelligente Lichtmanagementsysteme ist möglich, sodass Intensität und Lichtfarbe an wechselnde Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



RIA Jamnica koło Stalowej Woli -
Multisalon samochodowy nowa
formuła obiektów, koncern PSA

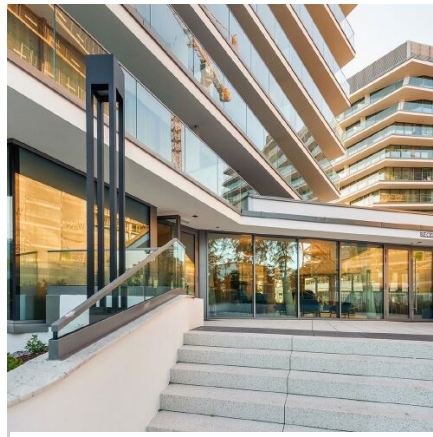

Wave Apartment Międzyzdroje, Polen



Publiczny Terminal Promowy w porcie
Gdingen, Polen



MBS Bank w Myszkowie, Polen

C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.022E.21.MPC	1086lm	11W	112lm /W	2700K	586mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.023E.21.MPC	1155lm	11W	112lm /W	3000K	586mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.024 E.21.MPC	1229lm	11W	112lm /W	4000K	586mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.032E.21.MPC	1628lm	16W	119lm /W	2700K	866mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.033E.21.MPC	1732lm	16W	119lm /W	3000K	866mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.034 E.21.MPC	1842lm	16W	119lm /W	4000K	866mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.04 2E.21.MPC	2170lm	20W	2170lm	2700K	1146mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.04 3E.21.MPC	2309lm	20W	123lm /W	3000K	1146mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.04 4 E.21.MPC	24 56lm	20W	123lm/W	4 000K	114 6mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.052E.21.MPC	27 13lm	25W	125lm/W	27 00K	14 26mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.053E.21.MPC	28 86lm	25W	125lm/W	3000K	14 26mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.054 E.21.MPC	307 1lm	25W	125lm/W	4 000K	14 26mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.062E.21.MPC	32 56lm	29W	127lm/W	27 00K	17 06mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.063E.21.MPC	34 64lm	29W	127lm/W	3000K	17 06mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.064 E.21.MPC	36 85lm	29W	127lm/W	4 000K	17 06mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.07 2E.21.MPC	37 98lm	34 W	128lm/W	27 00K	19 87mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.07 3E.21.MPC	4 04 1lm	34 W	128lm/W	3000K	19 87mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.07 4 E.21.MPC	4 299lm	34 W	128lm/W	4 000K	19 87mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.082E.21.MPC	4 34 1lm	38W	129lm/W	27 00K	22 67mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.083E.21.MPC	4 618lm	38W	129lm/W	3000K	22 67mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.084 E.21.MPC	4 913lm	38W	129lm/W	4 000K	22 67mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.092E.21.MPC	4 883lm	43W	130lm/W	27 00K	25 47mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.093E.21.MPC	5195lm	43W	130lm/W	3000K	25 47mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.094 E.21.MPC	5527lm	43W	130lm/W	4 000K	25 47mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.102E.21.MPC	54 26lm	47 W	131lm/W	27 00K	28 27mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.103E.21.MPC	57 73lm	47 W	131lm/W	3000K	28 27mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.104 E.21.MPC	614 1lm	47 W	131lm/W	4 000K	28 27mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.112E.21.MPC	59 69lm	52W	131lm/W	27 00K	31 07mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.113E.21.MPC	63 50lm	52W	131lm/W	3000K	31 07mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.114 E.21.MPC	67 55lm	52W	131lm/W	4 000K	31 07mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.122E.21.MPC	65 12lm	56W	132lm/W	27 00K	33 87mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.123E.21.MPC	69 27lm	56W	132lm/W	3000K	33 87mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.124 E.21.MPC	7 369lm	56W	132lm/W	4 000K	33 87mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.132E.21.MPC	7 054lm	61W	132lm/W	27 00K	36 68mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.133E.21.MPC	7 504lm	61W	132lm/W	3000K	36 68mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.134 E.21.MPC	7 983lm	61W	132lm/W	4 000K	36 68mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.14 2E.21.MPC	7 596lm	65W	132lm/W	27 00K	39 48mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.14 3E.21.MPC	80 81lm	65W	132lm/W	3000K	39 48mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.14 4 E.21.MPC	85 97lm	65W	132lm/W	4 000K	39 48mm
HOHE LEISTUNG: 1102.022E.21.MPC	14 97lm	15W	110lm/W	27 00K	58 6mm
HOHE LEISTUNG: 1102.023E.21.MPC	15 92lm	15W	110lm/W	3000K	58 6mm
HOHE LEISTUNG: 1102.024 E.21.MPC	16 93lm	15W	110lm/W	4 000K	58 6mm
HOHE LEISTUNG: 1102.032E.21.MPC	22 4 4lm	22W	115lm/W	27 00K	86 6mm
HOHE LEISTUNG: 1102.034 E.21.MPC	25 4 0lm	22W	115lm/W	4 000K	86 6mm
HOHE LEISTUNG: 1102.04 2E.21.MPC	29 93lm	29W	118lm/W	27 00K	114 6mm
HOHE LEISTUNG: 1102.04 3E.21.MPC	31 84 lm	29W	118lm/W	3000K	114 6mm
HOHE LEISTUNG: 1102.04 4 E.21.MPC	33 87lm	29W	118lm/W	4 000K	114 6mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
HOHE LEISTUNG: 1102.052E.21.MPC	3740lm	36W	119lm/W	2700K	1426mm
HOHE LEISTUNG: 1102.053E.21.MPC	3979lm	36W	119lm/W	3000K	1426mm
HOHE LEISTUNG: 1102.054 E.21.MPC	4233lm	36W	119lm/W	4000K	1426mm
HOHE LEISTUNG: 1102.062E.21.MPC	4488lm	42W	120lm/W	2700K	1706mm
HOHE LEISTUNG: 1102.063E.21.MPC	4775lm	2W	120lm/W	3000K	1706mm
HOHE LEISTUNG: 1102.064 E.21.MPC	5080lm	42W	120lm/W	4000K	1706mm
HOHE LEISTUNG: 1102.07 2E.21.MPC	5237lm	49W	121lm/W	2700K	1987mm
HOHE LEISTUNG: 1102.07 3E.21.MPC	5571lm	49W	121lm/W	3000K	1987mm
HOHE LEISTUNG: 1102.07 4 E.21.MPC	5926lm	49W	121lm/W	4000K	1987mm
HOHE LEISTUNG: 1102.082E.21.MPC	5984lm	56W	122lm/W	2700K	2267mm
HOHE LEISTUNG: 1102.083E.21.MPC	6367lm	56W	122lm/W	3000K	2267mm
HOHE LEISTUNG: 1102.084 E.21.MPC	6773lm	56W	122lm/W	4000K	2267mm
HOHE LEISTUNG: 1102.092E.21.MPC	6732lm	62W	122lm/W	2700K	2547mm
HOHE LEISTUNG: 1102.093E.21.MPC	7162lm	62W	122lm/W	3000K	2547mm
HOHE LEISTUNG: 1102.094 E.21.MPC	7620lm	62W	122lm/W	4000K	2547mm
HOHE LEISTUNG: 1102.102E.21.MPC	7481lm	69W	123lm/W	2700K	2827mm
HOHE LEISTUNG: 1102.103E.21.MPC	7958lm	69W	123lm/W	3000K	2827mm
HOHE LEISTUNG: 1102.104 E.21.MPC	8466lm	69W	123lm/W	4000K	2827mm
HOHE LEISTUNG: 1102.112E.21.MPC	8229lm	76W	123lm/W	2700K	3107mm
HOHE LEISTUNG: 1102.113E.21.MPC	8754lm	76W	123lm/W	3000K	3107mm
HOHE LEISTUNG: 1102.114 E.21.MPC	9313lm	76W	123lm/W	4000K	3107mm
HOHE LEISTUNG: 1101.122E.21.MPC	8978lm	82W	123lm/W	2700K	3387mm
HOHE LEISTUNG: 1101.123E.21.MPC	9550lm	82W	123lm/W	3000K	3387mm
HOHE LEISTUNG: 1101.124 E.21.MPC	10160lm	82W	123lm/W	4000K	3387mm
HOHE LEISTUNG: 1102.132E.21.MPC	9725lm	89W	124lm/W	2700K	3668mm
HOHE LEISTUNG: 1102.133E.21.MPC	10346lm	89W	124lm/W	3000K	3668mm
HOHE LEISTUNG: 1102.134 E.21.MPC	11006lm	89W	124lm/W	4000K	3668mm
HOHE LEISTUNG: 1102.14 2E.21.MPC	10473lm	96W	124lm/W	2700K	3948mm
HOHE LEISTUNG: 1102.14 3E.21.MPC	11141lm	96W	124lm/W	3000K	3948mm
HOHE LEISTUNG: 1102.14 4 E.21.MPC	11853lm	96W	124lm/W	4000K	3948mm