


BRI MIKROPRISMEN-DIFFUSOR

Allgemeine Daten:

Montageart:	Aufbau
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP44

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I



Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)
Lichtquellentyp:	LED

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Bri ist ein innovatives Lichtsystem auf Basis eines hochwertigen Aluminiumprofils. Es ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule mit hohen Parametern, präziser Optik und $UGR < 10$. Dank einfacher Montage und frei konfigurierbarer Module bietet Bri nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Personalisierung der Beleuchtung in jedem Raum. Eine Integration in intelligente Lichtmanagementsysteme ist möglich, sodass Intensität und Lichtfarbe an wechselnde Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



RIA Jamnica koło Stalowej Woli -
Multisalon samochodowy nowa
formuła obiektów, koncern PSA

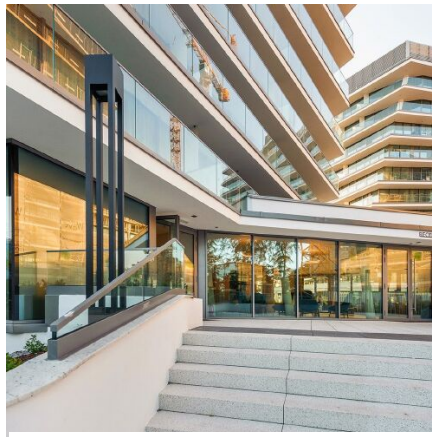

Wave Apartment Międzyzdroje, Polen



Publiczny Terminal Promowy w porcie
Gdingen, Polen



MBS Bank w Myszkowie, Polen

C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

Czujka ruchu +

L=80mm.

W przypadku wyboru

Bei Auswahl des Bewegungsmelders

hinzufügen am Ende

der Artikelnummer.

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.012E.10.MPC	543lm	6W	103lm/W	2700K	286mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.013E.10.MPC	578lm	6W	103lm/W	3000K	286mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.014 E.10.MPC	615lm	6W	103lm/W	4000K	286mm	<22

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.022E.10.MPC	1086lm	11W	112lm/W	2700K	566mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.023E.10.MPC	1155lm	11W	112lm/W	3000K	566mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.024 E.10.MPC	1229lm	11W	112lm/W	4000K	566mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.032E.10.MPC	1628lm	16W	119lm/W	2700K	846mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.033E.10.MPC	1732lm	16W	119lm/W	3000K	846mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.034 E.10.MPC	1842lm	16W	119lm/W	4000K	846mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.04 2E.10.MPC	2170lm	20W	123lm/W	2700K	1126mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.04 3E.10.MPC	2309lm	20W	123lm/W	3000K	1126mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.04 4 E.10.MPC	2456lm	20W	123lm/W	4000K	1126mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.052E.10.MPC	2713lm	25W	125lm/W	2700K	1406mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.053E.10.MPC	2886lm	25W	125lm/W	3000K	1406mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.054 E.10.MPC	3071lm	25W	125lm/W	4000K	1406mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.062E.10.MPC	3256lm	29W	127lm/W	2700K	1686mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.063E.10.MPC	3464lm	29W	127lm/W	3000K	1686mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.064 E.10.MPC	3685lm	29W	127lm/W	4000K	1686mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.07 2E.10.MPC	3798lm	34W	128lm/W	2700K	1967mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.07 3E.10.MPC	4041lm	34W	128lm/W	3000K	1967mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.07 4 E.10.MPC	4299lm	34W	128lm/W	4000K	1967mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.082E.10.MPC	4341lm	38W	129lm/W	2700K	2247mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.083E.10.MPC	4618lm	38W	129lm/W	3000K	2247mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.084 E.10.MPC	4913lm	38W	129lm/W	4000K	2247mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.092E.10.MPC	4883lm	43W	130lm/W	2700K	2527mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.093E.10.MPC	5195lm	43W	130lm/W	3000K	2527mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.094 E.10.MPC	5527lm	43W	130lm/W	4000K	2527mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.102E.10.MPC	5426lm	47W	131lm/W	2700K	2807mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.103E.10.MPC	5773lm	47W	131lm/W	3000K	2807mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.104 E.10.MPC	6141lm	47W	131lm/W	4000K	2807mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.112E.10.MPC	5969lm	52W	131lm/W	2700K	3087mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.113E.10.MPC	6350lm	52W	131lm/W	3000K	3087mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.114 E.10.MPC	6755lm	52W	131lm/W	4000K	3087mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.122E.10.MPC	6512lm	56W	132lm/W	2700K	3367mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.123E.10.MPC	6927lm	56W	132lm/W	3000K	3367mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.124 E.10.MPC	7369lm	56W	132lm/W	4000K	3367mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.132E.10.MPC	7054lm	61W	132lm/W	2700K	3648mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.133E.10.MPC	7504lm	61W	132lm/W	3000K	3648mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.134 E.10.MPC	7983lm	61W	132lm/W	4000K	3648mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.14 2E.10.MPC	7596lm	65W	132lm/W	2700K	3928mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.14 3E.10.MPC	8081lm	65W	132lm/W	3000K	3928mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.14 4 E.10.MPC	8597lm	65W	132lm/W	4000K	3928mm	<22

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 1102.012E.10.MPC	749lm	8W	106lm/W	2700K	286mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.013E.10.MPC	796lm	8W	106lm/W	3000K	286mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.014 E.10.MPC	847lm	8W	106lm/W	4000K	286mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.022E.10.MPC	1497lm	15W	110lm/W	2700K	566mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.023E.10.MPC	1592lm	15W	110lm/W	3000K	566mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.024 E.10.MPC	1693lm	15W	110lm/W	4000K	566mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.032E.10.MPC	2244lm	22W	115lm/W	2700K	846mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.033E.10.MPC	2387lm	22W	115lm/W	3000K	846mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.034 E.10.MPC	2540lm	22W	115lm/W	4000K	846mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.04 2E.10.MPC	2993lm	29W	118lm/W	2700K	1126mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.04 3E.10.MPC	3184lm	29W	118lm/W	3000K	1126mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.04 4 E.10.MPC	3387lm	29W	118lm/W	4000K	1126mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.052E.10.MPC	3740lm	36W	119lm/W	2700K	1406mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.053E.10.MPC	3979lm	36W	119lm/W	3000K	1406mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.054 E.10.MPC	4233lm	36W	119lm/W	4000K	1406mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.062E.10.MPC	4488lm	42W	120lm/W	2700K	1686mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.063E.10.MPC	4775lm	42W	120lm/W	3000K	1686mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.064 E.10.MPC	5080lm	42W	120lm/W	4000K	1686mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.07 2E.10.MPC	5237lm	49W	121lm/W	2700K	1967mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.07 3E.10.MPC	5571lm	49W	121lm/W	3000K	1967mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.07 4 E.10.MPC	5926lm	49W	121lm/W	4000K	1967mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.082E.10.MPC	5984lm	56W	122lm/W	2700K	2247mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.083E.10.MPC	6367lm	56W	122lm/W	3000K	2247mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.084 E.10.MPC	6773lm	56W	122lm/W	4000K	2247mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.092E.10.MPC	6732lm	62W	122lm/W	2700K	2527mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.093E.10.MPC	7162lm	62W	122lm/W	3000K	2527mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.094 E.10.MPC	7620lm	62W	122lm/W	4000K	2527mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.102E.10.MPC	7481lm	69W	123lm/W	2700K	2807mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.103E.10.MPC	7958lm	69W	123lm/W	3000K	2807mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.104 E.10.MPC	8466lm	69W	123lm/W	4000K	2807mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.112E.10.MPC	8229lm	76W	123lm/W	2700K	3087mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.113E.10.MPC	8754lm	76W	123lm/W	3000K	3087mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.114 E.10.MPC	9313lm	76W	123lm/W	4000K	3087mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1101.122E.10.MPC	8978lm	82W	123lm/W	2700K	3367mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1101.123E.10.MPC	9550lm	82W	123lm/W	3000K	3367mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1101.124 E.10.MPC	10160lm	82W	123lm/W	4000K	3367mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.132E.10.MPC	9725lm	89W	124lm/W	2700K	3648mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.133E.10.MPC	10346lm	89W	124lm/W	3000K	3648mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.134 E.10.MPC	11006lm	89W	124lm/W	4000K	3648mm	<24

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 1102.14 2E.10.MPC	10473lm	96W	124 lm/W	2700K	3928mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.14 3E.10.MPC	11141lm	96W	124 lm/W	3000K	3928mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1102.14 4 E.10.MPC	11853lm	96W	124 lm/W	4000K	3928mm	<24

Zubehör

Betoneinbaudose für Profil
Länge 566mm

10.44



Betoneinbaudose für Profil
Länge 846mm

10.45



Betoneinbaudose für Profil
Länge 1126mm

10.46



Betoneinbaudose für Profil
Länge 1406mm

10.48

