

BRI MIKROPRISMEN-DIFFUSOR TUNABLE WHITE

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP44

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
------------------	-----

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi




Bri ist ein innovatives Lichtsystem auf Basis eines hochwertigen Aluminiumprofils. Es ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule mit hohen Parametern, präziser Optik und UGR<10. Dank einfacher Montage und frei konfigurierbarer Module bietet Bri nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Personalisierung der Beleuchtung in jedem Raum. Eine Integration in intelligente Lichtmanagementsysteme ist möglich, sodass Intensität und Lichtfarbe an wechselnde Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



RIA Jamnica koło Stalowej Woli -
Multisalon samochodowy nowa
formuła obiektów, koncern PSA

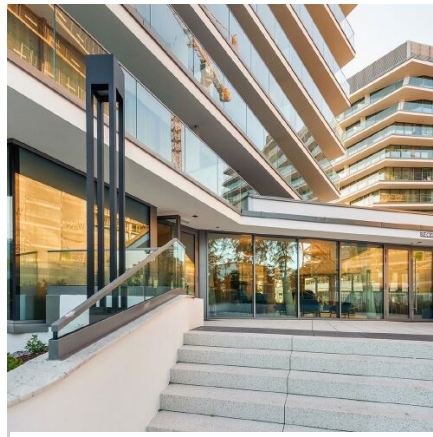

Wave Apartment Międzyzdroje, Polen



Publiczny Terminal Promowy w porcie
Gdingen, Polen



MBS Bank w Myszkowie, Polen

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

zawiesia z

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
1106.04TWE.00.MPC	2898lm	29W	100lm/W	1126mm	<23
1106.05TWE.00.MPC	3623lm	35W	104lm/W	1406mm	<23
1106.06TWE.00.MPC	4347lm	42W	104lm/W	1686mm	<23
1106.08TWE.00.MPC	5796lm	56W	104lm/W	2247mm	<23
1106.10TWE.00.MPC	7245lm	69W	105lm/W	2807mm	<23
1106.12TWE.00.MPC	8694lm	84W	104lm/W	3367mm	<23

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
1106.14TWE.00.MPC	10143lm	98W	104lm/W	3928mm	<23