

BRI OPALDIFFUSOR

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Einbau
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%




Bri ist ein innovatives Lichtsystem auf Basis eines hochwertigen Aluminiumprofils. Es ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule mit hohen Parametern, präziser Optik und UGR<10. Dank einfacher Montage und frei konfigurierbarer Module bietet Bri nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Personalisierung der Beleuchtung in jedem Raum. Eine Integration in intelligente Lichtmanagementsysteme ist möglich, sodass Intensität und Lichtfarbe an wechselnde Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



RIA Jamnica koło Stalowej Woli -
Multisalon samochodowy nowa
formuła obiektów, koncern PSA

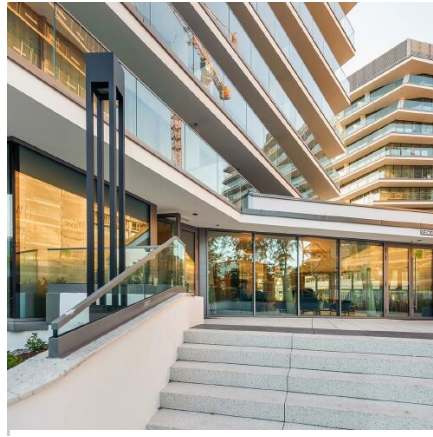

Wave Apartment Międzyzdroje, Polen




Publiczny Terminal Promowy w porcie
Gdengen, Polen



MBS Bank w Myszkowie, Polen

C-
Farbe



E-
elektronika

O- on-
off

D-
DALI

C-
Casambi

Czujka
ruchu

+

L=80mm.

W
przypadku
wyboru
czujki
ruchu
bitte
hinzufügen

MS

na
końcu
numeru
katalogowego.



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.022E.21.OPC	976lm	11W	100lm/W	3000K	586mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.023E.21.OPC	1038lm	11W	100lm/W	3000K	586mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.024 E.21.OPC	1104 lm	11W	100lm/W	4 000K	586mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.032E.21.OPC	14 63lm	16W	107 lm/W	2700K	866mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.033E.21.OPC	1556lm	16W	107 lm/W	3000K	866mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.034 E.21.OPC	1655lm	16W	107 lm/W	4 000K	866mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.04 2E.21.OPC	1950lm	20W	110lm/W	2700K	114 6mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.04 3E.21.OPC	2075lm	20W	110lm/W	3000K	114 6mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.04 4 E.21.OPC	2207 lm	20W	110lm/W	4 000K	114 6mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.052E.21.OPC	24 38lm	25W	113lm/W	2700K	14 26mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.053E.21.OPC	2593lm	25W	113lm/W	3000K	14 26mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.054 E.21.OPC	2759lm	25W	113lm/W	4 000K	14 26mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.062E.21.OPC	2926lm	29W	114 lm/W	2700K	17 06mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.063E.21.OPC	3112lm	29W	114 lm/W	3000K	17 06mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.064 E.21.OPC	3311lm	29W	114 lm /W	4 000K	1706mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.07 2E.21.OPC	3413lm	34W	115lm /W	2700K	1987mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.07 3E.21.OPC	3631lm	34W	115lm /W	3000K	1987mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.07 4 E.21.OPC	3863lm	34W	115lm /W	4 000K	1987mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.082E.21.OPC	3900lm	38W	116lm /W	2700K	2267mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.083E.21.OPC	4150lm	38W	116lm /W	3000K	2267mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.084 E.21.OPC	4414lm	38W	116lm /W	4 000K	2267mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.092E.21.OPC	4388lm	43W	117 lm /W	2700K	2547mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.093E.21.OPC	4668lm	43W	117 lm /W	3000K	2547mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.094 E.21.OPC	4966lm	43W	117 lm /W	4 000K	2547mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.102E.21.OPC	4876lm	47W	117 lm /W	2700K	2827mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.103E.21.OPC	5187lm	47W	117 lm /W	3000K	2827mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.104 E.21.OPC	5518lm	47W	117 lm /W	4 000K	2827mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.112E.21.OPC	5364lm	52W	118lm /W	2700K	3107mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.113E.21.OPC	5706lm	52W	118lm /W	3000K	3107mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.114 E.21.OPC	6070lm	52W	118lm /W	4 000K	3107mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.122E.21.OPC	5861lm	56W	118lm /W	2700K	3387mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.123E.21.OPC	6224lm	56W	118lm /W	3000K	3387mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.124 E.21.OPC	6622lm	56W	118lm /W	4 000K	3387mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.132E.21.OPC	6338lm	61W	119lm /W	2700K	3668mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.133E.21.OPC	6743lm	61W	119lm /W	3000K	3668mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.134 E.21.OPC	7173lm	61W	119lm /W	4 000K	3668mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.14 2E.21.OPC	6826lm	65W	119lm /W	2700K	3948mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.14 3E.21.OPC	7261lm	65W	119lm /W	3000K	3948mm
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.14 4 E.21.OPC	7725lm	65W	119lm /W	4 000K	3948mm
HOHE LEISTUNG: 1102.022E.21.OPC	1345lm	15W	99lm /W	2700K	586mm
HOHE LEISTUNG: 1102.023E.21.OPC	1430lm	15W	99lm /W	3000K	586mm
HOHE LEISTUNG: 1102.024 E.21.OPC	1521lm	15W	99lm /W	4 000K	586mm
HOHE LEISTUNG: 1102.032E.21.OPC	2016lm	22W	22W	2700K	866mm
HOHE LEISTUNG: 1102.033E.21.OPC	2145lm	22W	103lm /W	3000K	866mm
HOHE LEISTUNG: 1102.034 E.21.OPC	2282lm	22W	103lm /W	4 000K	866mm
HOHE LEISTUNG: 1102.04 2E.21.OPC	2689lm	29W	106lm /W	2700K	1146mm
HOHE LEISTUNG: 1102.04 3E.21.OPC	2861lm	29W	106lm /W	3000K	1146mm
HOHE LEISTUNG: 1102.04 4 E.21.OPC	3043lm	29W	106lm /W	4 000K	1146mm
HOHE LEISTUNG: 1102.052E.21.OPC	3361lm	36W	107lm /W	2700K	1426mm
HOHE LEISTUNG: 1102.053E.21.OPC	3576lm	36W	107lm /W	3000K	1426mm
HOHE LEISTUNG: 1102.054 E.21.OPC	3804lm	36W	107lm /W	4 000K	1426mm
HOHE LEISTUNG: 1102.062E.21.OPC	4033lm	42W	108lm /W	2700K	1706mm
HOHE LEISTUNG: 1102.063E.21.OPC	4290lm	42W	108lm /W	3000K	1706mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
HOHE LEISTUNG: 1102.064 E.21.OPC	4 564lm	42W	108lm/W	4 000K	1706mm
HOHE LEISTUNG: 1102.07 2E.21.OPC	4 706lm	49W	109lm/W	2700K	1987mm
HOHE LEISTUNG: 1102.07 3E.21.OPC	5006lm	49W	109lm/W	3000K	1987mm
HOHE LEISTUNG: 1102.07 4 E.21.OPC	5325lm	49W	109lm/W	4 000K	1987mm
HOHE LEISTUNG: 1102.082E.21.OPC	5377lm	56W	109lm/W	2700K	2267mm
HOHE LEISTUNG: 1102.083E.21.OPC	5721lm	56W	109lm/W	3000K	2267mm
HOHE LEISTUNG: 1102.084 E.21.OPC	6086lm	56W	109lm/W	4 000K	2267mm
HOHE LEISTUNG: 1102.092E.21.OPC	6049lm	62W	110lm/W	2700K	2547mm
HOHE LEISTUNG: 1102.093E.21.OPC	6436lm	62W	110lm/W	3000K	2547mm
HOHE LEISTUNG: 1102.094 E.21.OPC	6847lm	62W	110lm/W	4 000K	2547mm
HOHE LEISTUNG: 1102.102E.21.OPC	6722lm	69W	110lm/W	2700K	2827mm
HOHE LEISTUNG: 1102.103E.21.OPC	7151lm	69W	110lm/W	3000K	2827mm
HOHE LEISTUNG: 1102.104 E.21.OPC	7607lm	69W	110lm/W	4 000K	2827mm
HOHE LEISTUNG: 1102.112E.21.OPC	7394lm	76W	111lm/W	2700K	3107mm
HOHE LEISTUNG: 1102.113E.21.OPC	7866lm	76W	111lm/W	3000K	3107mm
HOHE LEISTUNG: 1102.114 E.21.OPC	8368lm	76W	111lm/W	4 000K	3107mm
HOHE LEISTUNG: 1102.122E.21.OPC	8067lm	82W	111lm/W	2700K	3387mm
HOHE LEISTUNG: 1102.123E.21.OPC	8581lm	82W	111lm/W	3000K	3387mm
HOHE LEISTUNG: 1102.124 E.21.OPC	9129lm	82W	111lm/W	4 000K	3387mm
HOHE LEISTUNG: 1102.132E.21.OPC	8738lm	89W	111lm/W	2700K	3668mm
HOHE LEISTUNG: 1102.133E.21.OPC	9296lm	89W	111lm/W	3000K	3668mm
HOHE LEISTUNG: 1102.134 E.21.OPC	9890lm	89W	111lm/W	4 000K	3668mm
HOHE LEISTUNG: 1102.14 2E.21.OPC	9410lm	96W	111lm/W	2700K	3948mm
HOHE LEISTUNG: 1102.14 3E.21.OPC	10011lm	96W	111lm/W	3000K	3948mm
HOHE LEISTUNG: 1102.14 4 E.21.OPC	10650lm	96W	111lm/W	4 000K	3948mm