

BRI OPALDIFFUSOR

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80 (auf Anfrage: CRI ≥ 90)




Bri ist ein innovatives Lichtsystem auf Basis eines hochwertigen Aluminiumprofils. Es ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule mit hohen Parametern, präziser Optik und UGR<10. Dank einfacher Montage und frei konfigurierbarer Module bietet Bri nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Personalisierung der Beleuchtung in jedem Raum. Eine Integration in intelligente Lichtmanagementsysteme ist möglich, sodass Intensität und Lichtfarbe an wechselnde Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



RIA Jamnica koło Stalowej Woli -
Multisalon samochodowy nowa
formuła obiektów, koncern PSA

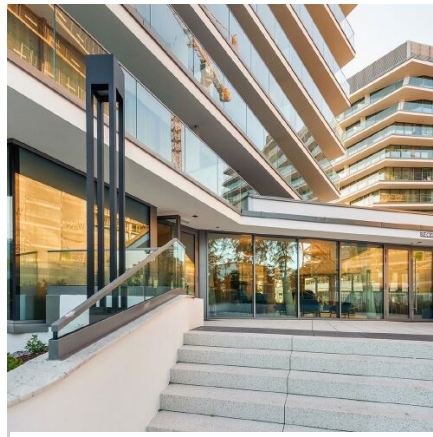

Wave Apartment Międzyzdroje, Polen



Publiczny Terminal Promowy w porcie
Gdingen, Polen



MBS Bank w Myszkowie, Polen

C - Farbe

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

Czujka ruchu +

L=80mm.

W przypadku wyboru

Bei Auswahl des Bewegungsmelders

hinzufügen am Ende
der Artikelnummer.

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.012E.10.OPC	488lm	6W	92lm/W	2700K	286mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.013E.10.OPC	519lm	6W	92lm/W	3000K	286mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.014 E.10.OPC	552lm	6W	92lm/W	4000K	286mm	<26

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.022E.10.OPC	976lm	11W	100lm/W	2700K	566mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.023E.10.OPC	1038lm	11W	100lm/W	3000K	566mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.024 E.10.OPC	1104lm	11W	100lm/W	4000K	566mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.032E.10.OPC	1463lm	16W	107lm/W	2700K	846mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.033E.10.OPC	1556lm	16W	107lm/W	3000K	846mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.034 E.10.OPC	1655lm	16W	107lm/W	4000K	846mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.04 2E.10.OPC	1950lm	20W	110lm/W	2700K	1126mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.04 3E.10.OPC	2075lm	20W	110lm/W	3000K	1126mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.04 4 E.10.OPC	2207lm	20W	110lm/W	4000K	1126mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.052E.10.OPC	2438lm	25W	113lm/W	2700K	1406mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.053E.10.OPC	2593lm	25W	113lm/W	3000K	1406mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.054 E.10.OPC	2759lm	25W	113lm/W	4000K	1406mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.062E.10.OPC	2926lm	29W	114lm/W	2700K	1686mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.063E.10.OPC	3112lm	29W	114lm/W	3000K	1686mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.064 E.10.OPC	3311lm	29W	114lm/W	4000K	1686mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.07 2E.10.OPC	3413lm	34W	115lm/W	2700K	1967mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.07 3E.10.OPC	3631lm	34W	115lm/W	3000K	1967mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.07 4 E.10.OPC	3863lm	34W	115lm/W	4000K	1967mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.082E.10.OPC	3900lm	38W	116lm/W	2700K	2247mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.083E.10.OPC	4150lm	38W	116lm/W	3000K	2247mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.084 E.10.OPC	4414lm	38W	116lm/W	4000K	2247mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.092E.10.OPC	4388lm	43W	117lm/W	2700K	2527mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.093E.10.OPC	4668lm	43W	117lm/W	3000K	2527mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.094 E.10.OPC	4966lm	43W	117lm/W	4000K	2527mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.102E.10.OPC	4876lm	47W	117lm/W	2700K	2807mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.103E.10.OPC	5187lm	47W	117lm/W	3000K	2807mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.104 E.10.OPC	5518lm	47W	117lm/W	4000K	2807mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.112E.10.OPC	5364lm	52W	118lm/W	2700K	3087mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.113E.10.OPC	5706lm	52W	118lm/W	3000K	3087mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.114 E.10.OPC	6070lm	52W	118lm/W	4000K	3087mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.122E.10.OPC	5851lm	56W	118lm/W	2700K	3367mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.123E.10.OPC	6224lm	56W	118lm/W	3000K	3367mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.124 E.10.OPC	6622lm	56W	118lm/W	4000K	3367mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.132E.10.OPC	6338lm	61W	119lm/W	2700K	3648mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.133E.10.OPC	6743lm	61W	119lm/W	3000K	3648mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.134 E.10.OPC	7173lm	61W	119lm/W	4000K	3648mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.14 2E.10.OPC	6826lm	65W	119lm/W	2700K	3928mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.14 3E.10.OPC	7261lm	65W	119lm/W	3000K	3928mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1101.14 4 E.10.OPC	7725lm	65W	119lm/W	4000K	3928mm	<26

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 1102.012E.10.OPC	673lm	8W	95lm/W	2700K	286mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.013E.10.OPC	715lm	8W	95lm/W	3000K	286mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.014 E.10.OPC	761lm	8W	95lm/W	4000K	286mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.022E.10.OPC	1345lm	15W	99lm/W	2700K	566mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.023E.10.OPC	1430lm	15W	99lm/W	3000K	566mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.024 E.10.OPC	1521lm	15W	99lm/W	4000K	566mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.032E.10.OPC	2016lm	22W	103lm/W	2700K	846mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.033E.10.OPC	2145lm	22W	103lm/W	3000K	846mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.034 E.10.OPC	2282lm	22W	103lm/W	4000K	846mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.04 2E.10.OPC	2689lm	29W	106lm/W	2700K	1126mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.04 3E.10.OPC	2861lm	29W	106lm/W	3000K	1126mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.04 4 E.10.OPC	3043lm	29W	106lm/W	4000K	1126mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.052E.10.OPC	3361lm	36W	107lm/W	2700K	1406mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.053E.10.OPC	3576lm	36W	107lm/W	3000K	1406mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.054 E.10.OPC	3804lm	36W	107lm/W	4000K	1406mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.062E.10.OPC	4033lm	42W	108lm/W	2700K	1686mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.063E.10.OPC	4290lm	42W	108lm/W	3000K	1686mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.064 E.10.OPC	4564lm	42W	108lm/W	4000K	1686mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.07 2E.10.OPC	4706lm	49W	109lm/W	2700K	1967mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.07 3E.10.OPC	5006lm	49W	109lm/W	3000K	1967mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.07 4 E.10.OPC	5325lm	49W	109lm/W	4000K	1967mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.082E.10.OPC	5377lm	56W	109lm/W	2700K	2247mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.083E.10.OPC	5721lm	56W	109lm/W	3000K	2247mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.084 E.10.OPC	6086lm	56W	109lm/W	4000K	2247mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.092E.10.OPC	6049lm	62W	110lm/W	2700K	2527mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.093E.10.OPC	6436lm	62W	110lm/W	3000K	2527mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.094 E.10.OPC	6847lm	62W	110lm/W	4000K	2527mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.102E.10.OPC	6722lm	69W	110lm/W	2700K	2807mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.103E.10.OPC	7151lm	69W	110lm/W	3000K	2807mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.104 E.10.OPC	7607lm	69W	110lm/W	4000K	2807mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.112E.10.OPC	7394lm	76W	111lm/W	2700K	3087mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.113E.10.OPC	7866lm	76W	111lm/W	3000K	3087mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.114 E.10.OPC	8368lm	76W	111lm/W	4000K	3087mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.122E.10.OPC	8067lm	82W	111lm/W	2700K	3367mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.123E.10.OPC	8581lm	82W	111lm/W	3000K	3367mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.124 E.10.OPC	9129lm	82W	111lm/W	4000K	3367mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.132E.10.OPC	8738lm	89W	111lm/W	2700K	3648mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.133E.10.OPC	9296lm	89W	111lm/W	3000K	3648mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.134 E.10.OPC	9890lm	89W	111lm/W	4000K	3648mm	<28

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 1102.14 2E.10.OPC	9410lm	96W	111lm/W	2700K	3928mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.14 3E.10.OPC	10011lm	96W	111lm/W	3000K	3928mm	<28
HOHE LEISTUNG: 1102.14 4 E.10.OPC	10650lm	96W	111lm/W	4000K	3928mm	<28

Zubehör

Betoneinbaudose für Profil
Länge 566mm

10.44



Betoneinbaudose für Profil
Länge 846mm

10.45



Betoneinbaudose für Profil
Länge 1126mm

10.46



Betoneinbaudose für Profil
Länge 1406mm

10.48

