

BRI OPALDIFFUSOR TUNABLE WHITE

Allgemeine Daten:

Montageart:	Einbau
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP44

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten:	ja
Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
------------------	-----

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi




Bri ist ein innovatives Lichtsystem auf Basis eines hochwertigen Aluminiumprofils. Es ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule mit hohen Parametern, präziser Optik und UGR<10. Dank einfacher Montage und frei konfigurierbarer Module bietet Bri nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Personalisierung der Beleuchtung in jedem Raum. Eine Integration in intelligente Lichtmanagementsysteme ist möglich, sodass Intensität und Lichtfarbe an wechselnde Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



RIA Jamnica koło Stalowej Woli -
Multisalon samochodowy nowa
formuła obiektów, koncern PSA

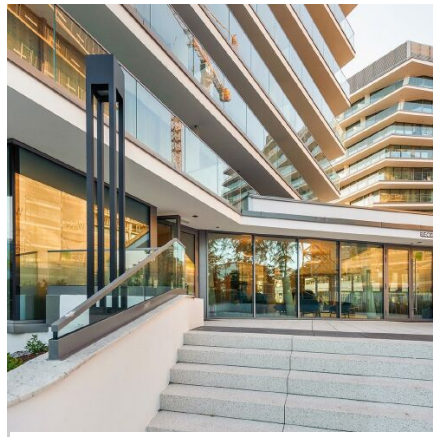

Wave Apartment Międzyzdroje, Polen



Publiczny Terminal Promowy w porcie
Gdąngen, Polen



MBS Bank w Myszkowie, Polen

C - Farbe

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen
1106.04 TWE.20.OPC	2604lm	29W	90lm/W	1126mm
1106.05 TWE.20.OPC	3255lm	35W	93lm/W	1406mm
1106.06 TWE.20.OPC	3906lm	42W	93lm/W	1686mm
1106.08 TWE.20.OPC	5208lm	56W	93lm/W	2247mm
1106.10 TWE.20.OPC	6510lm	69W	94lm/W	2807mm
1106.12 TWE.20.OPC	7812lm	84W	93lm/W	3367mm
1106.14 TWE.20.OPC	9114lm	98W	93lm/W	3928mm