

BRI OPALDIFFUSOR TUNABLE WHITE

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP44

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
------------------	-----

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi




Bri ist ein innovatives Lichtsystem auf Basis eines hochwertigen Aluminiumprofils. Es ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule mit hohen Parametern, präziser Optik und UGR<10. Dank einfacher Montage und frei konfigurierbarer Module bietet Bri nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Personalisierung der Beleuchtung in jedem Raum. Eine Integration in intelligente Lichtmanagementsysteme ist möglich, sodass Intensität und Lichtfarbe an wechselnde Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



RIA Jamnica koło Stalowej Woli -
Multisalon samochodowy nowa
formuła obiektów, koncern PSA

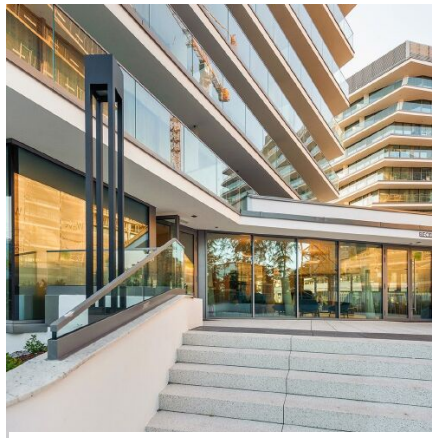

Wave Apartment Międzyzdroje, Polen



Publiczny Terminal Promowy w porcie
Gdąngen, Polen



MBS Bank w Myszkowie, Polen

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

zawiesia z

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
1106.04TWE.00.OPC	2604lm	29W	90lm/W	1126mm	<27
1106.05TWE.00.OPC	3255lm	35W	93lm/W	1406mm	<27
1106.06TWE.00.OPC	3906lm	42W	93lm/W	1686mm	<27
1106.08TWE.00.OPC	5208lm	56W	93lm/W	2247mm	<27
1106.10TWE.00.OPC	6510lm	69W	94lm/W	2807mm	<27
1106.12TWE.00.OPC	7812lm	84W	93lm/W	3367mm	<27

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
1106.14TWE.00.OPC	9114lm	98W	93lm/W	3928mm	<27