

BRI OPALDIFFUSOR TUNABLE WHITE

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP44

Optische Daten:


Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
------------------	-----

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi




Bri ist ein innovatives Lichtsystem auf Basis eines hochwertigen Aluminiumprofils. Es ermöglicht die Montage speziell entwickelter Leuchtmodule mit hohen Parametern, präziser Optik und UGR<10. Dank einfacher Montage und frei konfigurierbarer Module bietet Bri nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Personalisierung der Beleuchtung in jedem Raum. Eine Integration in intelligente Lichtmanagementsysteme ist möglich, sodass Intensität und Lichtfarbe an wechselnde Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



RIA Jamnica koło Stalowej Woli -
Multisalon samochodowy nowa
formuła obiektów, koncern PSA

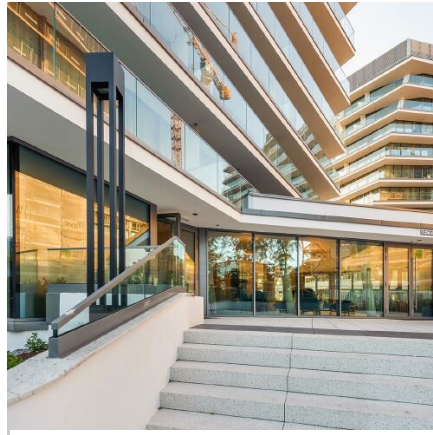

Wave Apartment Międzyzdroje, Polen



Publiczny Terminal Promowy w porcie
Gdingen, Polen



MBS Bank w Myszkowie, Polen

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
1106.04 T WE.10.OPC	2604 lm	29W	90lm/W	1126mm	<27
1106.05 T WE.10.OPC	3255 lm	35W	93lm/W	1406mm	<27
1106.06 T WE.10.OPC	3906 lm	42W	93lm/W	1686mm	<27
1106.08 T WE.10.OPC	5208 lm	56W	93lm/W	2247mm	<27
1106.10 T WE.10.OPC	6510 lm	69W	94lm/W	2807mm	<27
1106.12 T WE.10.OPC	7812 lm	84W	93lm/W	3367mm	<27
1106.14 T WE.10.OPC	9114 lm	98W	93lm/W	3928mm	<27