

CRACK MIKROPRISMEN-DIFFUSOR

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzart IP:	IP20
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80 (auf Anfrage: CRI ≥ 90)
Lichtquellentyp:	LED

Crack verbindet Eleganz, Funktionalität und technologische Raffinesse. Die Leuchte basiert auf einem robusten Aluminiumprofil, das Festigkeit und Langlebigkeit gewährleistet und jedem Raum einen markanten Akzent verleiht. Dank schraubenloser Endkappe sind Montage und Demontage schnell und einfach. Es stehen Opal- und Mikroprismendiffusoren zur Auswahl, die den Lichtstrom gleichmäßig streuen. Erhältlich als Pendel-, Aufbau- und Einbauversion mit oder ohne Rahmen. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.



Referenzen



Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce-Winiarach, Polen




Uniwersytet Techniczny w Kownie, biblioteka na terenie kampusu, Kowno, Litauen



Dom Fundacji Ronald McDonald, Warschau, Polen



Polen Spółka Gazownictwa, Danzig, Polen

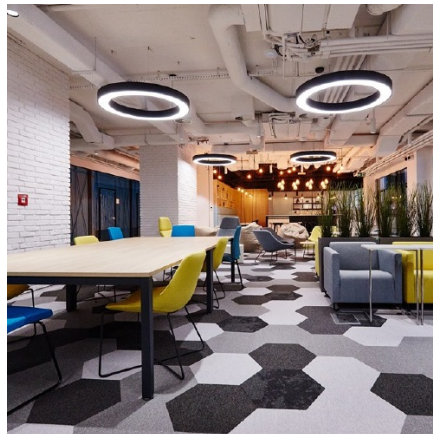

BIURO COWORKINGOWE WORKIN, WARSZAWA, POLEN




SZKOŁA, CASABLANCA, MAROKO



Real2b Development Sp. z o.o., Warschau, Polen



Biuro Českomoravský cement, Tschechien

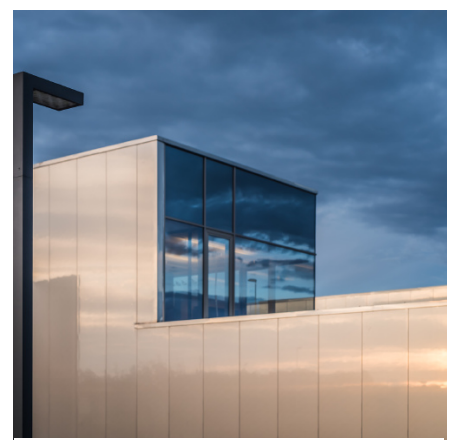


Agencja Reklamy FUX, Gliwice, Polen

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

zawieszona

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.022E.00.MPC	1133lm	11W	112lm/W	2700K	566mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.023E.00.MPC	1180lm	11W	112lm/W	3000K	566mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.024 E.00.MPC	1229lm	11W	112lm/W	4000K	566mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.032E.00.MPC	1697lm	16W	119lm/W	2700K	846mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.033E.00.MPC	1768lm	16W	119lm/W	3000K	846mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.034 E.00.MPC	1842lm	16W	119lm/W	4000K	846mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.04 2E.00.MPC	2264lm	20W	123lm/W	2700K	1126mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.04 3E.00.MPC	2358lm	20W	123lm/W	3000K	1126mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.04 4 E.00.MPC	2456lm	20W	123lm/W	4000K	1126mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.052E.00.MPC	2830lm	25W	125lm/W	2700K	1406mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.053E.00.MPC	2948lm	25W	125lm/W	3000K	1406mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.054 E.00.MPC	3071lm	25W	125lm/W	4000K	1406mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.062E.00.MPC	3395lm	29W	127lm/W	2700K	1686mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.063E.00.MPC	3537lm	29W	127lm/W	3000K	1686mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.064 E.00.MPC	3685lm	29W	127lm/W	4000K	1686mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.07 2E.00.MPC	3962lm	34W	128lm/W	2700K	1967mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.07 3E.00.MPC	4127lm	34W	128lm/W	3000K	1967mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.07 4 E.00.MPC	4299lm	34W	128lm/W	4000K	1967mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.082E.00.MPC	4528lm	38W	129lm/W	2700K	2247mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.083E.00.MPC	4716lm	38W	129lm/W	3000K	2247mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.084 E.00.MPC	4913lm	38W	129lm/W	4000K	2247mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.092E.00.MPC	5094lm	43W	130lm/W	2700K	2527mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.093E.00.MPC	5306lm	43W	130lm/W	3000K	2527mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.094 E.00.MPC	5527lm	43W	130lm/W	4000K	2527mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.102E.00.MPC	5659lm	47W	131lm/W	2700K	2807mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.103E.00.MPC	5895lm	47W	131lm/W	3000K	2807mm	<21
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.104 E.00.MPC	6141lm	47W	131lm/W	4000K	2807mm	<21
HOHE LEISTUNG: 14 02.022E.00.MPC	1561lm	15W	110lm/W	2700K	566mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.023E.00.MPC	1626lm	15W	110lm/W	3000K	566mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.024 E.00.MPC	1693lm	15W	110lm/W	4000K	566mm	<23

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
----------	--------------------	----------	-----------	----------------	-------------	-----

HOHE LEISTUNG: 14 02.032E.00.MPC	2341lm	22W	115lm/W	2700K	846mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.033E.00.MPC	2438lm	22W	115lm/W	3000K	846mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.034 E.00.MPC	2540lm	22W	115lm/W	4000K	846mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.04 2E.00.MPC	3122lm	29W	118lm/W	2700K	1126mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.04 3E.00.MPC	3251lm	29W	118lm/W	3000K	1126mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.04 4 E.00.MPC	3387lm	29W	118lm/W	4000K	1126mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.052E.00.MPC	3901lm	36W	119lm/W	2700K	1406mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.053E.00.MPC	4064lm	36W	119lm/W	3000K	1406mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.054 E.00.MPC	4233lm	36W	119lm/W	4000K	1406mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.062E.00.MPC	4682lm	42W	120lm/W	2700K	1686mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.063E.00.MPC	4877lm	42W	120lm/W	3000K	1686mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.064 E.00.MPC	5080lm	42W	120lm/W	4000K	1686mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.07 2E.00.MPC	5461lm	49W	121lm/W	2700K	1967mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.07 3E.00.MPC	5689lm	49W	121lm/W	3000K	1967mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.07 4 E.00.MPC	5926lm	49W	121lm/W	4000K	1967mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.082E.00.MPC	6242lm	56W	122lm/W	2700K	2247mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.083E.00.MPC	6502lm	56W	122lm/W	3000K	2247mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.084 E.00.MPC	6773lm	56W	122lm/W	4000K	2247mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.092E.00.MPC	7022lm	62W	122lm/W	2700K	2527mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.093E.00.MPC	7315lm	62W	122lm/W	3000K	2527mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.094 E.00.MPC	7620lm	62W	122lm/W	4000K	2527mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.102E.00.MPC	7803lm	69W	123lm/W	2700K	2807mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.103E.00.MPC	8128lm	69W	123lm/W	3000K	2807mm	<23
HOHE LEISTUNG: 14 02.104 E.00.MPC	8466lm	69W	123lm/W	4000K	2807mm	<23