

CRACK MIKROPRISMEN-DIFFUSOR TUNABLE WHITE

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP40

Optische Daten:


Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
------------------	-----

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi



Crack verbindet Eleganz, Funktionalität und technologische Raffinesse. Die Leuchte basiert auf einem robusten Aluminiumprofil, das Festigkeit und Langlebigkeit gewährleistet und jedem Raum einen markanten Akzent verleiht. Dank schraubenloser Endkappe sind Montage und Demontage schnell und einfach. Es stehen Opal- und Mikroprismendiffusoren zur Auswahl, die den Lichtstrom gleichmäßig streuen. Erhältlich als Pendel-, Aufbau- und Einbauversion mit oder ohne Rahmen. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce-Winiarach, Polen




Uniwersytet Techniczny w Kownie, biblioteka na terenie kampusu, Kowno, Litauen



Dom Fundacji Ronald McDonald, Warschau, Polen



Polen Spółka Gazownictwa, Danzig, Polen

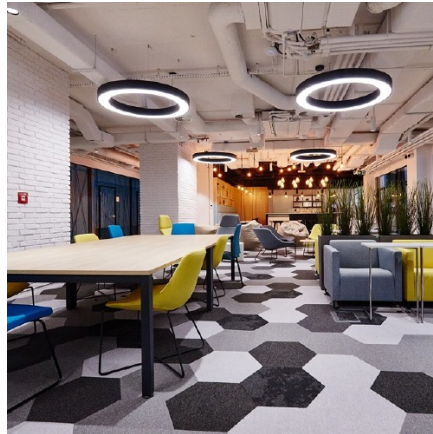

BIURO COWORKINGOWE WORKIN, WARSZAWA, POLEN



SZKOŁA, CASABLANCA, MAROKO



Real2b Development Sp. z o.o., Warschau, Polen



Biuro Českomoravský cement, Tschechien




Agencja Reklamy FUX, Gliwice, Polen

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

zawiesia z

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
14 05.04 TWE.00.MPC	2898lm	29W	100lm/W	1126mm	<22
14 05.06 TWE.00.MPC	4347lm	42W	104lm/W	1686mm	<22
14 05.08 TWE.00.MPC	5796lm	56W	104lm/W	2247mm	<22
14 05.10 TWE.00.MPC	7245lm	69W	105lm/W	2807mm	<22
14 05.12 TWE.00.MPC	8694lm	84W	104lm/W	3367mm	<22