

CRACK OFFICE UGR<19

Allgemeine Daten:

Montageart:	Einbau
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzart IP:	IP40
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80 (auf Anfrage: CRI ≥ 90)
Blendwert UGR:	19
Lichtquellentyp:	LED

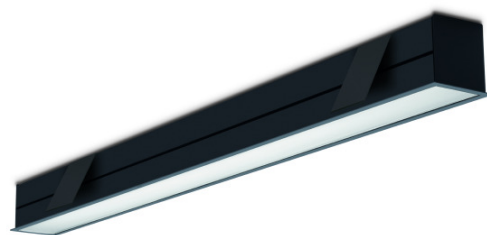

Crack verbindet Eleganz, Funktionalität und technologische Raffinesse. Die Leuchte basiert auf einem robusten Aluminiumprofil, das Festigkeit und Langlebigkeit gewährleistet und jedem Raum einen markanten Akzent verleiht. Dank schraubenloser Endkappe sind Montage und Demontage schnell und einfach. Es stehen Opal- und Mikroprismendiffusoren zur Auswahl, die den Lichtstrom gleichmäßig streuen. Erhältlich als Pendel-, Aufbau- und Einbauversion mit oder ohne Rahmen. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Photometrischer Körper



Referenzen



Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w
Warce-Winiarach, Polen




Uniwersytet Techniczny w Kownie,
biblioteka na terenie kampusu, Kowno,
Litauen



Dom Fundacji Ronald McDonald,
Warschau, Polen



Polen Spółka Gazownictwa, Danzig,
Polen

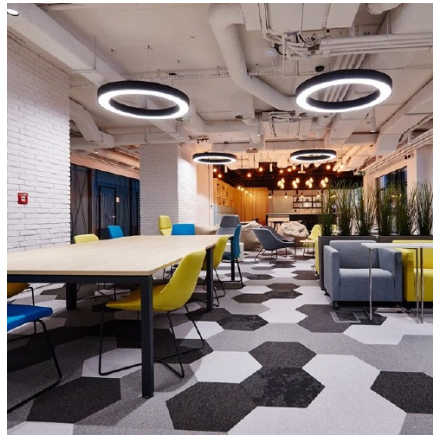

BIURO COWORKINGOWE WORKIN,
WARSCHAU, POLEN



SZKOŁA, CASABLANCA, MAROKO



Real2b Development Sp. z o.o.,
Warschau, Polen



Biuro Českomoravský cement, Tschechien




Agencja Reklamy FUX, Gliwice, Polen

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
14 03.04 2 E.21.C	1587lm	15W	115lm/W	2700K	1126mm	<19
14 03.04 3 E.21.C	1654lm	15W	115lm/W	3000K	1126mm	<19
14 03.04 4 E.21.C	1723lm	15W	115lm/W	4000K	1126mm	<19
14 03.05 2 E.21.C	1988lm	19W	114lm/W	2700K	1406mm	<19
14 03.05 3 E.21.C	2071lm	19W	114lm/W	3000K	1406mm	<19
14 03.05 4 E.21.C	2158lm	19W	114lm/W	4000K	1406mm	<19
14 03.06 2 E.21.C	2383lm	23W	112lm/W	2700K	1686mm	<19
14 03.06 3 E.21.C	2482lm	23W	112lm/W	3000K	1686mm	<19
14 03.06 4 E.21.C	2586lm	23W	112lm/W	4000K	1686mm	<19
14 03.07 2 E.21.C	2780lm	27W	112lm/W	2700K	1967mm	<19
14 03.07 3 E.21.C	2896lm	27W	112lm/W	3000K	1967mm	<19
14 03.07 4 E.21.C	3017lm	27W	112lm/W	4000K	1967mm	<19
14 03.08 2 E.21.C	3177lm	31W	111lm/W	2700K	2247mm	<19
14 03.08 3 E.21.C	3309lm	31W	111lm/W	3000K	2247mm	<19
14 03.08 4 E.21.C	3448lm	31W	111lm/W	4000K	2247mm	<19
14 03.09 2 E.21.C	3575lm	35W	111lm/W	2700K	2527mm	<19
14 03.09 3 E.21.C	3724lm	35W	111lm/W	3000K	2527mm	<19
14 03.09 4 E.21.C	3878lm	35W	111lm/W	4000K	2527mm	<19
14 03.10 2 E.21.C	3972lm	39W	110lm/W	2700K	2807mm	<19
14 03.10 3 E.21.C	4137lm	39W	110lm/W	3000K	2807mm	<19
14 03.10 4 E.21.C	4309lm	39W	110lm/W	4000K	2807mm	<19
14 03.11 2 E.21.C	4369lm	43W	110lm/W	2700K	3087mm	<19
14 03.11 3 E.21.C	4551lm	43W	110lm/W	3000K	3087mm	<19
14 03.11 4 E.21.C	4740lm	43W	110lm/W	4000K	3087mm	<19
14 03.12 2 E.21.C	4766lm	47W	110lm/W	2700K	3367mm	<19
14 03.12 3 E.21.C	4964lm	47W	110lm/W	3000K	3367mm	<19
14 03.12 4 E.21.C	5171lm	47W	110lm/W	4000K	3367mm	<19