

CRACK OFFICE UGR<19

Allgemeine Daten:

Montageart:	abgehängt
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzart IP:	IP40
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80 (auf Anfrage: CRI ≥ 90)
Blendwert UGR:	19
Lichtquellentyp:	LED

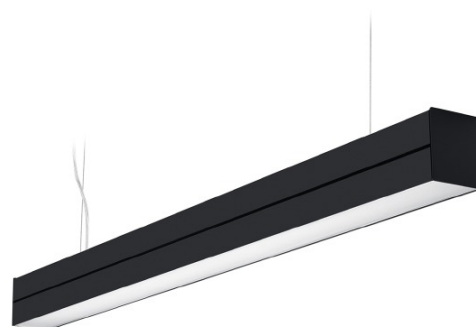

Crack verbindet Eleganz, Funktionalität und technologische Raffinesse. Die Leuchte basiert auf einem robusten Aluminiumprofil, das Festigkeit und Langlebigkeit gewährleistet und jedem Raum einen markanten Akzent verleiht. Dank schraubenloser Endkappe sind Montage und Demontage schnell und einfach. Es stehen Opal- und Mikroprismendiffusoren zur Auswahl, die den Lichtstrom gleichmäßig streuen. Erhältlich als Pendel-, Aufbau- und Einbauversion mit oder ohne Rahmen. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Photometrischer Körper



Referenzen



Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w
Warce-Winiarach, Polen




Uniwersytet Techniczny w Kownie,
biblioteka na terenie kampusu, Kowno,
Litauen




Dom Fundacji Ronalda McDonalda,
Warschau, Polen



Polen Spółka Gazownictwa, Danzig,
Polen

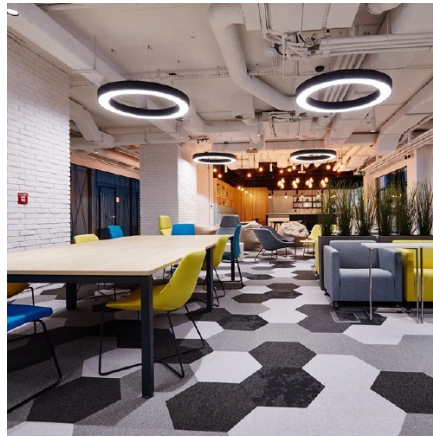

BIURO COWORKINGOWE WORKIN,
WARSCHAU, POLEN

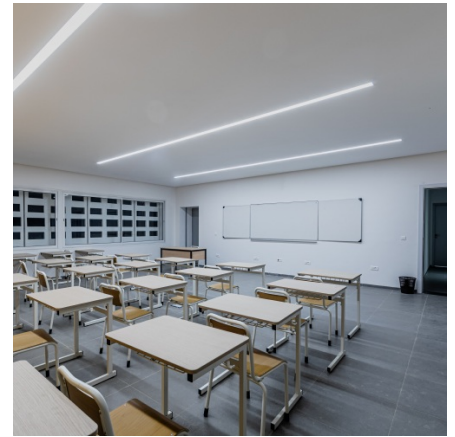

SZKOŁA, CASABLANCA, MAROKO



Real2b Development Sp. z o.o.,
Warschau, Polen



Biuro Českomoravský cement, Tschechien



Agencja Reklamy FUX, Gliwice, Polen

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	schwarz	anthrazit
03	06	05	70

C - Farbe

zawiesia 7

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
14 03.04 2 E.00.C	1587 lm	15 W	115 lm/W	27 00K	1126 mm	<19
14 03.04 3 E.00.C	1654 lm	15 W	115 lm/W	3000K	1126 mm	<19
14 03.04 4 E.00.C	17 23 lm	15 W	115 lm/W	4 000K	1126 mm	<19
14 03.05 2 E.00.C	1988 lm	19 W	114 lm/W	27 00K	14 06 mm	<19
14 03.05 3 E.00.C	2071 lm	19 W	114 lm/W	3000K	14 06 mm	<19
14 03.05 4 E.00.C	2158 lm	19 W	114 lm/W	4 000K	14 06 mm	<19
14 03.06 2 E.00.C	2383 lm	23 W	112 lm/W	27 00K	1686 mm	<19
14 03.06 3 E.00.C	2482 lm	23 W	112 lm/W	3000K	1686 mm	<19
14 03.06 4 E.00.C	2586 lm	23 W	112 lm/W	4 000K	1686 mm	<19
14 03.07 2 E.00.C	2780 lm	27 W	112 lm/W	27 00K	1967 mm	<19
14 03.07 3 E.00.C	2896 lm	27 W	112 lm/W	3000K	1967 mm	<19
14 03.07 4 E.00.C	3017 lm	27 W	112 lm/W	4 000K	1967 mm	<19
14 03.08 2 E.00.C	3177 lm	31 W	111 lm/W	27 00K	2247 mm	<19
14 03.08 3 E.00.C	3309 lm	31 W	111 lm/W	3000K	2247 mm	<19
14 03.08 4 E.00.C	3448 lm	31 W	111 lm/W	4 000K	2247 mm	<19
14 03.09 2 E.00.C	3575 lm	35 W	111 lm/W	27 00K	2527 mm	<19
14 03.09 3 E.00.C	3724 lm	35 W	111 lm/W	3000K	2527 mm	<19
14 03.09 4 E.00.C	3878 lm	35 W	111 lm/W	4 000K	2527 mm	<19
14 03.10 2 E.00.C	3972 lm	39 W	110 lm/W	27 00K	2807 mm	<19
14 03.10 3 E.00.C	4 137 lm	39 W	110 lm/W	3000K	2807 mm	<19
14 03.10 4 E.00.C	4 309 lm	39 W	110 lm/W	4 000K	2807 mm	<19
14 03.11 2 E.00.C	4 369 lm	43 W	110 lm/W	27 00K	3087 mm	<19
14 03.11 3 E.00.C	4 551 lm	43 W	110 lm/W	3000K	3087 mm	<19
14 03.11 4 E.00.C	4 740 lm	43 W	110 lm/W	4 000K	3087 mm	<19
14 03.12 2 E.00.C	4 766 lm	47 W	110 lm/W	27 00K	3367 mm	<19
14 03.12 3 E.00.C	4 964 lm	47 W	110 lm/W	3000K	3367 mm	<19
14 03.12 4 E.00.C	5 171 lm	47 W	110 lm/W	4 000K	3367 mm	<19