CRACK OFFICE UGR<22



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs-temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC	
Nenn-frequenz:	50-60Hz
Schutzart IP:	IP40
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Farbwiedergabe-index:	CRI≥80 (auf Anfrage: CRI ≥90)
Lichtquellentyp:	LED

Crack verbindet Eleganz, Funktionalität und technologische Raffinesse. Die Leuchte basiert auf einem robusten Aluminiumprofil, das Festigkeit und Langlebigkeit gewährleistet und jedem Raum einen markanten Akzent verleiht. Dank schraubenloser Endkappe sind Montage und Demontage schnell und einfach. Es stehen Opal- und Mikroprismendiffusoren zur Auswahl, die den Lichtstrom gleichmäßig streuen. Erhältlich als Pendel-, Aufbau- und Einbauversion mit oder ohne Rahmen. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce-Winiarach, Polen

Uniwersytet Techniczny w Kownie, biblioteka na terenie kampusu, Kowno, Litauen

Dom Fundacji Ronalda McDonalda, Warschau, Polen

Polen Spółka Gazownictwa, Danzig, Polen

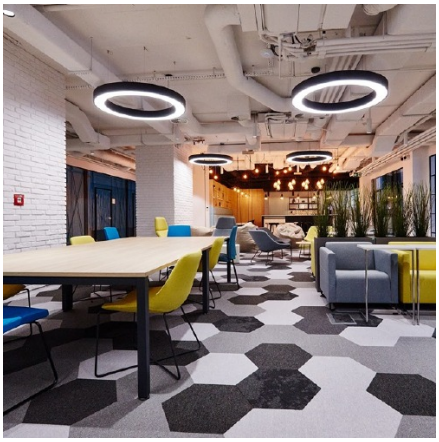

BIURO COWORKINGOWE WORKIN, WARSCHAU, POLEN

SZKOŁA, CASABLANCA, MAROKO

Real2b Development Sp. z o.o., Warschau, Polen

Biuro Českomoravský cement, Tschechien

Agencja Reklamy FUX, Gliwice, Polen

E - Elektronik
0 - On/Off
D - DALI
C - Casambi

weiß	anthrazit	grau	schwarz
03	70	06	05

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
1404.042E.20.C	2811lm	29W	105lm/W	2700K	1126mm	<22
1404.043E.20.C	2928lm	29W	105lm/W	3000K	1126mm	<22
1404.044E.20.C	3050lm	29W	105lm/W	4000K	1126mm	<22
1404.052E.20.C	3517lm	36W	106lm/W	2700K	1406mm	<22
1404.053E.20.C	3664lm	36W	106lm/W	3000K	1406mm	<22
1404.054E.20.C	3816lm	36W	106lm/W	4000K	1406mm	<22
1404.062E.20.C	4217lm	43W	106lm/W	2700K	1686mm	<22
1404.063E.20.C	4393lm	43W	106lm/W	3000K	1686mm	<22
1404.064E.20.C	4576lm	43W	106lm/W	4000K	1686mm	<22
1404.072E.20.C	4921lm	50W	107lm/W	2700K	1967mm	<22
1404.073E.20.C	5125lm	50W	107lm/W	3000K	1967mm	<22
1404.074E.20.C	5339lm	50W	107lm/W	4000K	1967mm	<22
1404.082E.20.C	5623lm	57W	107lm/W	2700K	2247mm	<22
1404.083E.20.C	5857lm	57W	107lm/W	3000K	2247mm	<22
1404.084E.20.C	6102lm	57W	107lm/W	4000K	2247mm	<22
1404.092E.20.C	6327lm	64W	107lm/W	2700K	2527mm	<22
1404.093E.20.C	6590lm	64W	107lm/W	3000K	2527mm	<22
1404.094E.20.C	6864lm	64W	107lm/W	4000K	2527mm	<22
1404.102E.20.C	7029lm	71W	107lm/W	2700K	2807mm	<22
1404.103E.20.C	7322lm	71W	107lm/W	3000K	2807mm	<22
1404.104E.20.C	7627lm	71W	107lm/W	4000K	2807mm	<22
1404.112E.20.C	7732lm	78W	108lm/W	2700K	3087mm	<22
1404.113E.20.C	8054lm	78W	108lm/W	3000K	3087mm	<22
1404.114E.20.C	8390lm	78W	108lm/W	4000K	3087mm	<22
1404.122E.20.C	8435lm	85W	108lm/W	2700K	3367mm	<22
1404.123E.20.C	8786lm	85W	108lm/W	3000K	3367mm	<22
1404.124E.20.C	9152lm	85W	108lm/W	4000K	3367mm	<22

Erstellungsdatum: 06.07.2026
Wir behalten uns das Recht vor, die in diesem Datenblatt dargestellten technischen Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die im Katalog dargestellten Farboptionen der Ausführungen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Lichtstromtoleranz +/- 10%.

Liralighting Sp. z o. o. | ul. E. Kwiatkowskiego 2 | 82-300 Elbląg | info@liralighting.pl | tel. +48 55 236 11 85 | fax. +48 55 232 65 89 | www.liralighting.pl