

CRACK OFFICE UGR<22



Allgemeine Daten:

Montageart:	abgehängt
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzart IP:	IP40
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80 (auf Anfrage: CRI ≥ 90)
Blendwert UGR:	22
Lichtquellentyp:	LED

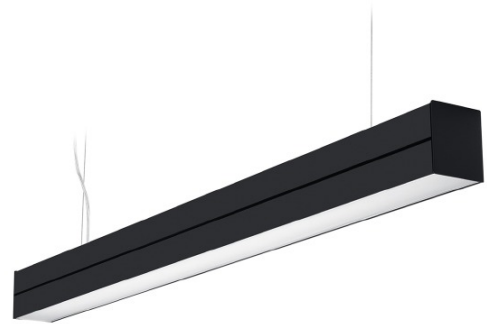

Crack verbindet Eleganz, Funktionalität und technologische Raffinesse. Die Leuchte basiert auf einem robusten Aluminiumprofil, das Festigkeit und Langlebigkeit gewährleistet und jedem Raum einen markanten Akzent verleiht. Dank schraubenloser Endkappe sind Montage und Demontage schnell und einfach. Es stehen Opal- und Mikroprismendiffusoren zur Auswahl, die den Lichtstrom gleichmäßig streuen. Erhältlich als Pendel-, Aufbau- und Einbauversion mit oder ohne Rahmen. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Photometrischer Körper



Referenzen



Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w
Warce-Winiarach, Polen




Uniwersytet Techniczny w Kownie,
biblioteka na terenie kampusu, Kowno,
Litauen




Dom Fundacji Ronalda McDonald,
Warschau, Polen



Polen Spółka Gazownictwa, Danzig,
Polen

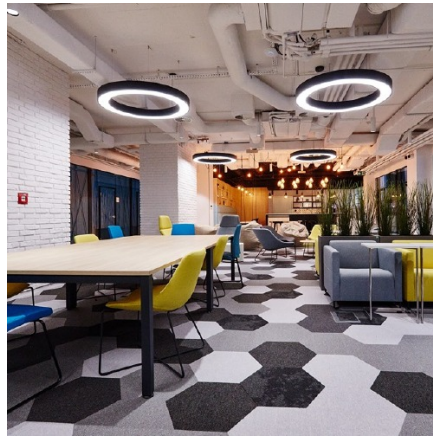

BIURO COWORKINGOWE WORKIN,
WARSZAWA, POLEN

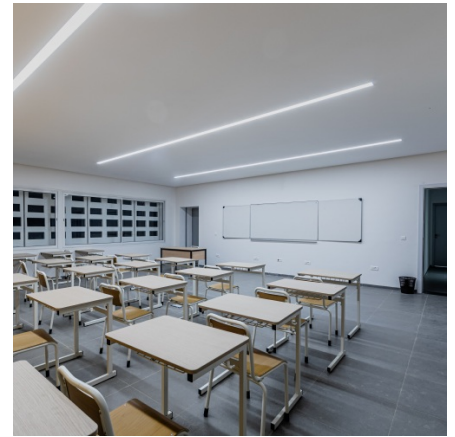

SZKOŁA, CASABLANCA, MAROKO



Real2b Development Sp. z o.o.,
Warschau, Polen



Biuro Českomoravský cement, Tschechien




Agencja Reklamy FUX, Gliwice, Polen

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

zawieszona

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
14 04.04 2E.00.C	2811lm	29W	105lm/W	27 00K	1126mm	<22
14 04.04 3E.00.C	2928lm	29W	105lm/W	3000K	1126mm	<22
14 04.04 4E.00.C	3050lm	29W	105lm/W	4 000K	1126mm	<22
14 04.05 2E.00.C	3517lm	36W	106lm/W	27 00K	14 06mm	<22
14 04.05 3E.00.C	3664lm	36W	106lm/W	3000K	14 06mm	<22
14 04.05 4E.00.C	3816lm	36W	106lm/W	4 000K	14 06mm	<22
14 04.06 2E.00.C	4 217lm	43W	106lm/W	27 00K	1686mm	<22
14 04.06 3E.00.C	4 393lm	43W	106lm/W	3000K	1686mm	<22
14 04.06 4E.00.C	4 576lm	43W	106lm/W	4 000K	1686mm	<22
14 04.07 2E.00.C	4 921lm	50W	107 lm/W	27 00K	1967mm	<22
14 04.07 3E.00.C	5125lm	50W	107 lm/W	3000K	1967mm	<22
14 04.07 4E.00.C	5339lm	50W	107 lm/W	4 000K	1967mm	<22
14 04.08 2E.00.C	5623lm	57 W	107 lm/W	27 00K	2247mm	<22
14 04.08 3E.00.C	5857lm	57 W	107 lm/W	3000K	2247mm	<22
14 04.08 4E.00.C	6102lm	57 W	107 lm/W	4 000K	2247mm	<22
14 04.09 2E.00.C	6327lm	64 W	107 lm/W	27 00K	2527mm	<22
14 04.09 3E.00.C	6590lm	64 W	107 lm/W	3000K	2527mm	<22
14 04.09 4E.00.C	6864lm	64 W	107 lm/W	4 000K	2527mm	<22
14 04.10 2E.00.C	7 029lm	71W	107 lm/W	27 00K	2807mm	<22
14 04.10 3E.00.C	7 322lm	71W	107 lm/W	3000K	2807mm	<22
14 04.10 4E.00.C	7 627lm	71W	107 lm/W	4 000K	2807mm	<22
14 04.11 2E.00.C	7 732lm	78W	108lm/W	27 00K	3087mm	<22
14 04.11 3E.00.C	8054lm	78W	108lm/W	3000K	3087mm	<22
14 04.11 4E.00.C	8390lm	78W	108lm/W	4 000K	3087mm	<22
14 04.12 2E.00.C	8435lm	85W	108lm/W	27 00K	3367mm	<22
14 04.12 3E.00.C	8786lm	85W	108lm/W	3000K	3367mm	<22
14 04.12 4E.00.C	9152lm	85W	108lm/W	4 000K	3367mm	<22