

CRACK OPALDIFFUSOR

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzart IP:	IP20
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:


Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)
Lichtquellentyp:	LED

Crack verbindet Eleganz, Funktionalität und technologische Raffinesse. Die Leuchte basiert auf einem robusten Aluminiumprofil, das Festigkeit und Langlebigkeit gewährleistet und jedem Raum einen markanten Akzent verleiht. Dank schraubenloser Endkappe sind Montage und Demontage schnell und einfach. Es stehen Opal- und Mikroprismendiffusoren zur Auswahl, die den Lichtstrom gleichmäßig streuen. Erhältlich als Pendel-, Aufbau- und Einbauversion mit oder ohne Rahmen. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Galeria

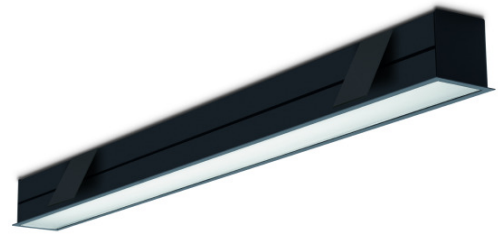

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.022E.21.OPC	821lm	11W	81lm/W	2700K	566mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.023E.21.OPC	855lm	11W	81lm/W	3000K	566mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.024 E.21.OPC	891lm	11W	81lm/W	4000K	566mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.032E.21.OPC	1230lm	16W	86lm/W	2700K	846mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.033E.21.OPC	1282lm	16W	86lm/W	3000K	846mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.034 E.21.OPC	1335lm	16W	86lm/W	4000K	846mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.04 2E.21.OPC	1641lm	20W	89lm/W	2700K	1126mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.04 3E.21.OPC	1709lm	20W	89lm/W	3000K	1126mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.04 4 E.21.OPC	1780lm	20W	89lm/W	4000K	1126mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.052E.21.OPC	2051lm	25W	91lm/W	2700K	1406mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.053E.21.OPC	2136lm	25W	91lm/W	3000K	1406mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.054 E.21.OPC	2225lm	25W	91lm/W	4000K	1406mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.062E.21.OPC	2461lm	29W	92lm/W	2700K	1686mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.063E.21.OPC	2563lm	29W	92lm/W	3000K	1686mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.064 E.21.OPC	2670lm	29W	92lm/W	4000K	1686mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.07 2E.21.OPC	2871lm	34W	93lm/W	2700K	1967mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.07 3E.21.OPC	2991lm	34W	93lm/W	3000K	1967mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.07 4 E.21.OPC	3115lm	34W	93lm/W	4000K	1967mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.082E.21.OPC	3281lm	38W	94lm/W	2700K	2247mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.083E.21.OPC	3418lm	38W	94lm/W	3000K	2247mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.084 E.21.OPC	3560lm	38W	94lm/W	4000K	2247mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.092E.21.OPC	3691lm	43W	94lm/W	2700K	2527mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.093E.21.OPC	3845lm	43W	94lm/W	3000K	2527mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.094 E.21.OPC	4005lm	43W	94lm/W	4000K	2527mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.102E.21.OPC	4101lm	47W	95lm/W	2700K	2807mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.103E.21.OPC	4272lm	47W	95lm/W	3000K	2807mm	<24
NIEDRIGE LEISTUNG: 14 01.104 E.21.OPC	4450lm	47W	95lm/W	4000K	2807mm	<24
HOHE LEISTUNG: 14 02.022E.21.OPC	1131lm	15W	80lm/W	2700K	566mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.023E.21.OPC	1178lm	15W	80lm/W	3000K	566mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.024 E.21.OPC	1227lm	15W	80lm/W	4000K	566mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.032E.21.OPC	1697lm	22W	83lm/W	2700K	846mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.033E.21.OPC	1767lm	22W	83lm/W	3000K	846mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.034 E.21.OPC	1841lm	22W	83lm/W	4000K	846mm	<25

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 14 02.04 2E.21.OPC	2262lm	29W	85lm/W	2700K	1126mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.04 3E.21.OPC	2356lm	29W	85lm/W	3000K	1126mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.04 4 E.21.OPC	2454lm	29W	85lm/W	4000K	1126mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.052E.21.OPC	2827lm	36W	86lm/W	2700K	1406mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.053E.21.OPC	2945lm	36W	86lm/W	3000K	1406mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.054 E.21.OPC	3068lm	36W	86lm/W	4000K	1406mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.062E.21.OPC	3393lm	42W	87lm/W	2700K	1686mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.063E.21.OPC	3534lm	42W	87lm/W	3000K	1686mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.064 E.21.OPC	3681lm	42W	87lm/W	4000K	1686mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.07 2E.21.OPC	3958lm	49W	88lm/W	2700K	1967mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.07 3E.21.OPC	4123lm	49W	88lm/W	3000K	1967mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.07 4 E.21.OPC	4295lm	49W	88lm/W	4000K	1967mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.082E.21.OPC	4523lm	56W	88lm/W	2700K	2247mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.083E.21.OPC	4712lm	56W	88lm/W	3000K	2247mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.084 E.21.OPC	4908lm	56W	88lm/W	4000K	2247mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.092E.21.OPC	5089lm	62W	89lm/W	2700K	2527mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.093E.21.OPC	5301lm	62W	89lm/W	3000K	2527mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.094 E.21.OPC	5522lm	62W	89lm/W	4000K	2527mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.102E.21.OPC	5654lm	69W	89lm/W	2700K	2807mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.103E.21.OPC	5890lm	69W	89lm/W	3000K	2807mm	<25
HOHE LEISTUNG: 14 02.104 E.21.OPC	6135lm	69W	89lm/W	4000K	2807mm	<25