

CRACK OPALDIFFUSOR TUNABLE WHITE

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:


Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
------------------	-----

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi

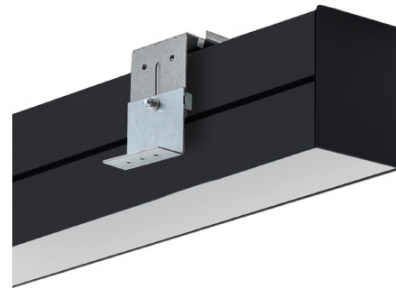

Crack verbindet Eleganz, Funktionalität und technologische Raffinesse. Die Leuchte basiert auf einem robusten Aluminiumprofil, das Festigkeit und Langlebigkeit gewährleistet und jedem Raum einen markanten Akzent verleiht. Dank schraubenloser Endkappe sind Montage und Demontage schnell und einfach. Es stehen Opal- und Mikroprismendiffusoren zur Auswahl, die den Lichtstrom gleichmäßig streuen. Erhältlich als Pendel-, Aufbau- und Einbauversion mit oder ohne Rahmen. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



Hala Widowiskowo - Sportowa CAiS




Uniwersytet Techniczny w Kownie,
biblioteka na terenie kampusu, Kowno,
Litauen



Dom Fundacji Ronald McDonald,
Warschau, Polen



Polen Spółka Gazownictwa, Danzig,
Polen

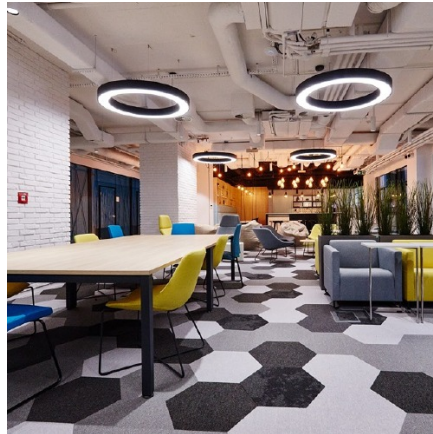

BIURO COWORKINGOWE WORKIN,
WARSZAWA, POLEN



SZKOŁA, CASABLANCA, MAROKO



Real2b Development Sp. z o.o.,
Warschau, Polen



Biuro Českomoravský cement, Tschechien



Agencja Reklamy FUX, Gliwice, Polen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
14 05.04 TWE.20.OPC	2100lm	29W	72lm/W	1126mm	<25
14 05.06 TWE.20.OPC	3150lm	42W	75lm/W	1686mm	<25
14 05.08 TWE.20.OPC	4200lm	56W	75lm/W	2247mm	<25
14 05.10 TWE.20.OPC	5250lm	69W	76lm/W	2807mm	<25
14 05.12 TWE.20.OPC	6300lm	84W	75lm/W	3367mm	<25