

MEDIO MIKROPRISMEN-DIFFUSOR

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzart IP:	IP20
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)
Lichtquellentyp:	LED

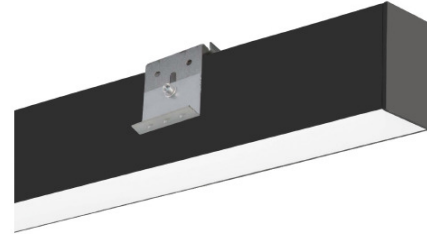

Die Leuchte Medio basiert auf einem Aluminiumprofil mit schraubenloser Endkappe. Sie ist als fertige Leuchte und als beliebig lange Systeme in unterschiedlichen Formen erhältlich. Opal- oder Mikroprismendiffusoren sorgen für eine gleichmäßige Streuung des Lichtstroms. Die Leuchte ist als Pendel-, Aufbau-, Einbau- und Einbauversion mit Rahmen erhältlich. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



Osiedle Kwartal Uniwersytecki 2,
Danzig, Polen



Centrum Badawczo Rozwojowe PID



Uniwersytet Techniczny w Kownie,
biblioteka na terenie kampusu, Kowno,
Litauen



Publiczne Przedszkole "Kido".
Aleksandrowo Lodzer, Polen



Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie



iSpot, Posen, Polen



FLSmidth MAAG Gear, Elbing, Polen



Firma Goodmills, Stradunia, Polen




Hotel Kasor Resort & Spa, Stryków,
Polen

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.022E.20.MPC	1281lm	11W	126lm/W	2700K	566mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.023E.20.MPC	1334lm	11W	126lm/W	3000K	566mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.024 E.20.MPC	1389lm	11W	126lm/W	4000K	566mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.032E.20.MPC	1919lm	16W	134lm/W	2700K	846mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.033E.20.MPC	1999lm	16W	134lm/W	3000K	846mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.034 E.20.MPC	2083lm	16W	134lm/W	4000K	846mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.04 2E.20.MPC	2559lm	20W	139lm/W	2700K	1126mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.04 3E.20.MPC	2666lm	20W	139lm/W	3000K	1126mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.04 4 E.20.MPC	2777lm	20W	139lm/W	4000K	1126mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.052E.20.MPC	3199lm	25W	142lm/W	2700K	1406mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.053E.20.MPC	3332lm	25W	142lm/W	3000K	1406mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.054 E.20.MPC	3471lm	25W	142lm/W	4000K	1406mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.062E.20.MPC	3838lm	29W	144lm/W	2700K	1686mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.063E.20.MPC	3998lm	29W	144lm/W	3000K	1686mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.064 E.20.MPC	4165lm	29W	144lm/W	4000K	1686mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.07 2E.20.MPC	4479lm	34W	145lm/W	2700K	1967mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.07 3E.20.MPC	4665lm	34W	145lm/W	3000K	1967mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.07 4 E.20.MPC	4859lm	34W	145lm/W	4000K	1967mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.082E.20.MPC	5118lm	38W	146lm/W	2700K	2247mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.083E.20.MPC	5331lm	38W	146lm/W	3000K	2247mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.084 E.20.MPC	5554lm	38W	146lm/W	4000K	2247mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.092E.20.MPC	5758lm	43W	147lm/W	2700K	2527mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.093E.20.MPC	5998lm	43W	147lm/W	3000K	2527mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.094 E.20.MPC	6248lm	43W	147lm/W	4000K	2527mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.102E.20.MPC	6398lm	47W	148lm/W	2700K	2807mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.103E.20.MPC	6664lm	47W	148lm/W	3000K	2807mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.104 E.20.MPC	6942lm	47W	148lm/W	4000K	2807mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.112E.20.MPC	7037lm	52W	148lm/W	2700K	3087mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.113E.20.MPC	7330lm	52W	148lm/W	3000K	3087mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.114 E.20.MPC	7636lm	52W	148lm/W	4000K	3087mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.122E.20.MPC	7678lm	56W	149lm/W	2700K	3367mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.123E.20.MPC	7997lm	56W	149lm/W	3000K	3367mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.124 E.20.MPC	8330lm	56W	149lm/W	4000K	3367mm	<23

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 1502.022E.20.MPC	17 64 lm	15W	124 lm /W	27 00K	566mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.023E.20.MPC	1838 lm	15W	124 lm /W	3000K	566mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.024 E.20.MPC	1914 lm	15W	124 lm /W	4 000K	566mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.032E.20.MPC	2647 lm	22W	130 lm /W	27 00K	...	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.033E.20.MPC	2757 lm	22W	130 lm /W	3000K	846mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.034 E.20.MPC	2871 lm	22W	130 lm /W	4 000K	846mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.04 2E.20.MPC	3529 lm	29W	133 lm /W	27 00K	1126mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.04 3E.20.MPC	3675 lm	29W	133 lm /W	3000K	1126mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.04 4 E.20.MPC	3828 lm	29W	133 lm /W	4 000K	1126mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.052E.20.MPC	4410 lm	36W	135 lm /W	27 00K	1406mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.053E.20.MPC	4594 lm	36W	135 lm /W	3000K	1406mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.054 E.20.MPC	4785 lm	36W	135 lm /W	4 000K	1406mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.062E.20.MPC	5292 lm	42W	136 lm /W	27 00K	1686mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.063E.20.MPC	5513 lm	42W	136 lm /W	3000K	1686mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.064 E.20.MPC	5742 lm	42W	136 lm /W	4 000K	1686mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.07 2E.20.MPC	6174 lm	49W	137 lm /W	27 00K	1967mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.07 3E.20.MPC	6431 lm	49W	137 lm /W	3000K	1967mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.07 4 E.20.MPC	6699 lm	49W	137 lm /W	4 000K	1967mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.082E.20.MPC	7056 lm	56W	138 lm /W	27 00K	2247mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.083E.20.MPC	7350 lm	56W	138 lm /W	3000K	2247mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.084 E.20.MPC	7656 lm	56W	138 lm /W	4 000K	2247mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.092E.20.MPC	7938 lm	62W	138 lm /W	27 00K	2527mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.093E.20.MPC	8269 lm	62W	138 lm /W	3000K	2527mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.094 E.20.MPC	8614 lm	62W	138 lm /W	4 000K	2527mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.102E.20.MPC	8820 lm	69W	139 lm /W	27 00K	2807mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.103E.20.MPC	9188 lm	69W	139 lm /W	3000K	2807mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.104 E.20.MPC	9571 lm	69W	139 lm /W	4 000K	2807mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.112E.20.MPC	9702 lm	76W	139 lm /W	27 00K	3087mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.113E.20.MPC	10106 lm	76W	139 lm /W	3000K	3087mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.114 E.20.MPC	10528 lm	76W	139 lm /W	4 000K	3087mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.122E.20.MPC	10585 lm	82W	139 lm /W	27 00K	3367mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.123E.20.MPC	11025 lm	82W	139 lm /W	3000K	3367mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.124 E.20.MPC	11485 lm	82W	139 lm /W	4 000K	3367mm	<24