

MEDIO MIKROPRISMEN-DIFFUSOR

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzart IP:	IP20
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	$CRI \geq 80$ (auf Anfrage: $CRI \geq 90$)
Lichtquellentyp:	LED

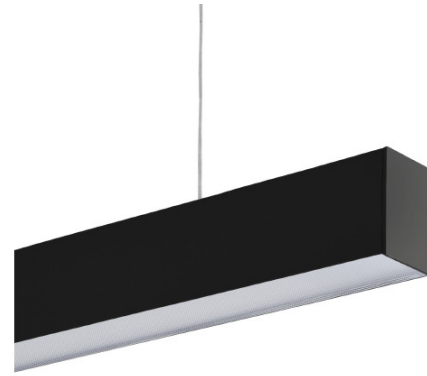

Die Leuchte Medio basiert auf einem Aluminiumprofil mit schraubenloser Endkappe. Sie ist als fertige Leuchte und als beliebig lange Systeme in unterschiedlichen Formen erhältlich. Opal- oder Mikroprismendiffusoren sorgen für eine gleichmäßige Streuung des Lichtstroms. Die Leuchte ist als Pendel-, Aufbau-, Einbau- und Einbauversion mit Rahmen erhältlich. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



Osiedle Kwartal Uniwersytecki 2,
Danzig, Polen



Centrum Badawczo Rozwojowe PID



Uniwersytet Techniczny w Kownie,
biblioteka na terenie kampusu, Kowno,
Litauen



Publiczne Przedszkole "Kido".
Aleksandrowo Lodzer, Polen



Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie



iSpot, Posen, Polen



FLSmidth MAAG Gear, Elbing, Polen



Firma Goodmills, Stradunia, Polen



Hotel Kasor Resort & Spa, Stryków,
Polen

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

zawieszona

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.022E.00.MPC	1281lm	11W	126lm/W	2700K	566mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.023E.00.MPC	1334lm	11W	126lm/W	3000K	566mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.024 E.00.MPC	1389lm	11W	126lm/W	4000K	566mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.032E.00.MPC	1919lm	16W	134lm/W	2700K	846mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.033E.00.MPC	1999lm	16W	134lm/W	3000K	846mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.034 E.00.MPC	2083lm	16W	134lm/W	4000K	846mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.04 2E.00.MPC	2559lm	20W	139lm/W	2700K	1126mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.04 3E.00.MPC	2666lm	20W	139lm/W	3000K	1126mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.04 4 E.00.MPC	2777lm	20W	139lm/W	4000K	1126mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.052E.00.MPC	3199lm	25W	142lm/W	2700K	1406mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.053E.00.MPC	3332lm	25W	142lm/W	3000K	1406mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.054 E.00.MPC	3471lm	25W	142lm/W	4000K	1406mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.062E.00.MPC	3838lm	29W	144lm/W	2700K	1686mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.063E.00.MPC	3998lm	29W	144lm/W	3000K	1686mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.064 E.00.MPC	4165lm	29W	144lm/W	4000K	1686mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.07 2E.00.MPC	4479lm	34W	145lm/W	2700K	1967mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.07 3E.00.MPC	4665lm	34W	145lm/W	3000K	1967mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.07 4 E.00.MPC	4859lm	34W	145lm/W	4000K	1967mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.082E.00.MPC	5118lm	38W	146lm/W	2700K	2247mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.083E.00.MPC	5331lm	38W	146lm/W	3000K	2247mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.084 E.00.MPC	5554lm	38W	146lm/W	4000K	2247mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.092E.00.MPC	5758lm	43W	147lm/W	2700K	2527mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.093E.00.MPC	5998lm	43W	147lm/W	3000K	2527mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.094 E.00.MPC	6248lm	43W	147lm/W	4000K	2527mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.102E.00.MPC	6398lm	47W	148lm/W	2700K	2807mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.103E.00.MPC	6664lm	47W	148lm/W	3000K	2807mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.104 E.00.MPC	6942lm	47W	148lm/W	4000K	2807mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.112E.00.MPC	7037lm	52W	148lm/W	2700K	3087mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.113E.00.MPC	7330lm	52W	148lm/W	3000K	3087mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.114 E.00.MPC	7636lm	52W	148lm/W	4000K	3087mm	<23

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.122E.00.MPC	7 678lm	56W	149lm /W	27 00K	3367mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.123E.00.MPC	7 997lm	56W	149lm /W	3000K	3367mm	<23
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.124 E.00.MPC	8330lm	56W	149lm /W	4 000K	3367mm	<23
HOHE LEISTUNG: 1502.022E.00.MPC	17 64lm	15W	124lm /W	27 00K	566mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.023E.00.MPC	1838lm	15W	124lm /W	3000K	566mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.024 E.00.MPC	1914lm	15W	124lm /W	4 000K	566mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.032E.00.MPC	2647lm	22W	130lm /W	27 00K	846mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.033E.00.MPC	2757lm	22W	130lm /W	3000K	846mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.034 E.00.MPC	2871lm	22W	130lm /W	4 000K	846mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.04 2E.00.MPC	3529lm	29W	133lm /W	27 00K	1126mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.04 3E.00.MPC	3675lm	29W	133lm /W	3000K	1126mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.04 4 E.00.MPC	3828lm	29W	133lm /W	4 000K	1126mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.052E.00.MPC	4 410lm	36W	135lm /W	27 00K	14 06mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.053E.00.MPC	4 594lm	36W	135lm /W	3000K	14 06mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.054 E.00.MPC	4 785lm	36W	135lm /W	4 000K	14 06mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.062E.00.MPC	5292lm	42W	136lm /W	27 00K	1686mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.063E.00.MPC	5513lm	42W	136lm /W	3000K	1686mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.064 E.00.MPC	5742lm	42W	136lm /W	4 000K	1686mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.07 2E.00.MPC	6174lm	49W	137lm /W	27 00K	1967mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.07 3E.00.MPC	6431lm	49W	137lm /W	3000K	1967mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.07 4 E.00.MPC	6699lm	49W	137lm /W	4 000K	1967mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.082E.00.MPC	7 056lm	56W	138lm /W	27 00K	2247mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.083E.00.MPC	7 350lm	56W	138lm /W	3000K	2247mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.084 E.00.MPC	7 656lm	56W	138lm /W	4 000K	2247mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.092E.00.MPC	7 938lm	62W	138lm /W	27 00K	2527mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.093E.00.MPC	8269lm	62W	138lm /W	3000K	2527mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.094 E.00.MPC	8614lm	62W	138lm /W	4 000K	2527mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.102E.00.MPC	8820lm	69W	139lm /W	27 00K	2807mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.103E.00.MPC	9188lm	69W	139lm /W	3000K	2807mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.104 E.00.MPC	9571lm	69W	139lm /W	4 000K	2807mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.112E.00.MPC	9702lm	76W	139lm /W	27 00K	3087mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.113E.00.MPC	10106lm	76W	139lm /W	3000K	3087mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.114 E.00.MPC	10528lm	76W	139lm /W	4 000K	3087mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.122E.00.MPC	10585lm	82W	139lm /W	27 00K	3367mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.123E.00.MPC	11025lm	82W	139lm /W	3000K	3367mm	<24
HOHE LEISTUNG: 1502.124 E.00.MPC	11485lm	82W	139lm /W	4 000K	3367mm	<24