

MEDIO OPALDIFFUSOR

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzart IP:	IP20
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)
Lichtquellentyp:	LED

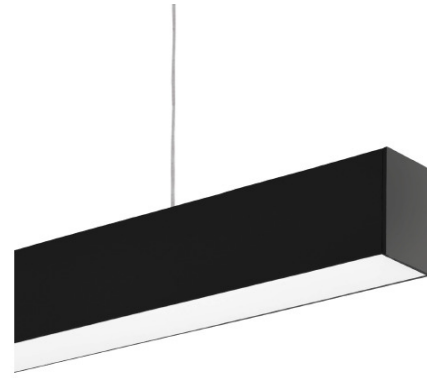

Die Leuchte Medio basiert auf einem Aluminiumprofil mit schraubenloser Endkappe. Sie ist als fertige Leuchte und als beliebig lange Systeme in unterschiedlichen Formen erhältlich. Opal- oder Mikroprismendiffusoren sorgen für eine gleichmäßige Streuung des Lichtstroms. Die Leuchte ist als Pendel-, Aufbau-, Einbau- und Einbauversion mit Rahmen erhältlich. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



Osiedle Kwartal Uniwersytecki 2,
Danzig, Polen



Centrum Badawczo Rozwojowe PID



Uniwersytet Techniczny w Kownie,
biblioteka na terenie kampusu, Kowno,
Litauen



Publiczne Przedszkole "Kido".
Aleksandrowo Lodzer, Polen



Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie




FLSmidth MAAG Gear, Elbing, Polen



Firma Goodmills, Stradunia, Polen



Hotel Kasor Resort & Spa, Stryków,
Polen

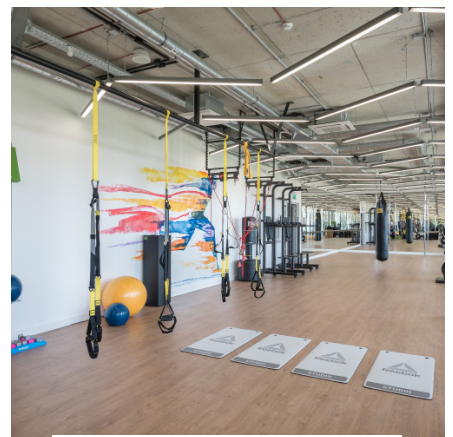

Biuro ECommPay, Ryga, Lettland

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

zawieszona

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.022E.00.OPC	985lm	11W	97lm/W	2700K	566mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.023E.00.OPC	1026lm	11W	97lm/W	3000K	566mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.024 E.00.OPC	1069lm	11W	97lm/W	4000K	566mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.032E.00.OPC	1476lm	16W	103lm/W	2700K	846mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.033E.00.OPC	1538lm	16W	103lm/W	3000K	846mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.034 E.00.OPC	1602lm	16W	103lm/W	4000K	846mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.04 2E.00.OPC	1969lm	20W	107lm/W	2700K	1126mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.04 3E.00.OPC	2051lm	20W	107lm/W	3000K	1126mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.04 4 E.00.OPC	2136lm	20W	107lm/W	4000K	1126mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.052E.00.OPC	2461lm	25W	109lm/W	2700K	1406mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.053E.00.OPC	2563lm	25W	109lm/W	3000K	1406mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.054 E.00.OPC	2670lm	25W	109lm/W	4000K	1406mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.062E.00.OPC	2953lm	29W	110lm/W	2700K	1686mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.063E.00.OPC	3076lm	29W	110lm/W	3000K	1686mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.064 E.00.OPC	3204lm	29W	110lm/W	4000K	1686mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.07 2E.00.OPC	3445lm	34W	112lm/W	2700K	1967mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.07 3E.00.OPC	3589lm	34W	112lm/W	3000K	1967mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.07 4 E.00.OPC	3738lm	34W	112lm/W	4000K	1967mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.082E.00.OPC	3937lm	38W	112lm/W	2700K	2247mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.083E.00.OPC	4101lm	38W	112lm/W	3000K	2247mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.084 E.00.OPC	4272lm	38W	112lm/W	4000K	2247mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.092E.00.OPC	4429lm	43W	113lm/W	2700K	2527mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.093E.00.OPC	4614lm	43W	113lm/W	3000K	2527mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.094 E.00.OPC	4806lm	43W	113lm/W	4000K	2527mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.102E.00.OPC	4921lm	47W	114lm/W	2700K	2807mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.103E.00.OPC	5126lm	47W	114lm/W	3000K	2807mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.104 E.00.OPC	5340lm	47W	114lm/W	4000K	2807mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.112E.00.OPC	5413lm	52W	114lm/W	2700K	3087mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.113E.00.OPC	5639lm	52W	114lm/W	3000K	3087mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.114 E.00.OPC	5874lm	52W	114lm/W	4000K	3087mm	<26

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.122E.00.OPC	5906lm	56W	114 lm/W	2700K	3367mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.123E.00.OPC	6152lm	56W	114 lm/W	3000K	3367mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 1501.124 E.00.OPC	6408lm	56W	114 lm/W	4000K	3367mm	<26
HOHE LEISTUNG: 1502.022E.00.OPC	1357lm	15W	96lm/W	2700K	566mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.023E.00.OPC	1414lm	15W	96lm/W	3000K	566mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.024 E.00.OPC	1472lm	15W	96lm/W	4000K	566mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.032E.00.OPC	2036lm	22W	100lm/W	2700K	846mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.033E.00.OPC	2120lm	22W	100lm/W	3000K	846mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.034 E.00.OPC	2209lm	22W	100lm/W	4000K	846mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.04 2E.00.OPC	2714lm	29W	102lm/W	2700K	1126mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.04 3E.00.OPC	2827lm	29W	102lm/W	3000K	1126mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.04 4 E.00.OPC	2945lm	29W	102lm/W	4000K	1126mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.052E.00.OPC	3392lm	36W	104lm/W	2700K	1406mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.053E.00.OPC	3534lm	36W	104lm/W	3000K	1406mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.054 E.00.OPC	3681lm	36W	104lm/W	4000K	1406mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.062E.00.OPC	4071lm	42W	105lm/W	2700K	1686mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.063E.00.OPC	4241lm	42W	105lm/W	3000K	1686mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.064 E.00.OPC	4417lm	42W	105lm/W	4000K	1686mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.07 2E.00.OPC	4749lm	49W	105lm/W	2700K	1967mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.07 3E.00.OPC	4947lm	49W	105lm/W	3000K	1967mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.07 4 E.00.OPC	5153lm	49W	105lm/W	4000K	1967mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.082E.00.OPC	5428lm	56W	106lm/W	2700K	2247mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.083E.00.OPC	5654lm	56W	106lm/W	3000K	2247mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.084 E.00.OPC	5890lm	56W	106lm/W	4000K	2247mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.092E.00.OPC	6106lm	62W	106lm/W	2700K	2527mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.093E.00.OPC	6361lm	62W	106lm/W	3000K	2527mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.094 E.00.OPC	6626lm	62W	106lm/W	4000K	2527mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.102E.00.OPC	6785lm	69W	107lm/W	2700K	2807mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.103E.00.OPC	7067lm	69W	107lm/W	3000K	2807mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.104 E.00.OPC	7362lm	69W	107lm/W	4000K	2807mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.112E.00.OPC	7463lm	76W	107lm/W	2700K	3087mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.113E.00.OPC	7774lm	76W	107lm/W	3000K	3087mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.114 E.00.OPC	8098lm	76W	107lm/W	4000K	3087mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.122E.00.OPC	8142lm	82W	107lm/W	2700K	3367mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.123E.00.OPC	8481lm	82W	107lm/W	3000K	3367mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1502.124 E.00.OPC	8834lm	82W	107lm/W	4000K	3367mm	<27