

MEDIO OPALDIFFUSOR TUNABLE WHITE

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I


Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
------------------	-----

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi

Die Leuchte Medio basiert auf einem Aluminiumprofil mit schraubenloser Endkappe. Sie ist als fertige Leuchte und als beliebig lange Systeme in unterschiedlichen Formen erhältlich. Opal- oder Mikroprismendiffusoren sorgen für eine gleichmäßige Streuung des Lichtstroms. Die Leuchte ist als Pendel-, Aufbau-, Einbau- und Einbauversion mit Rahmen erhältlich. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

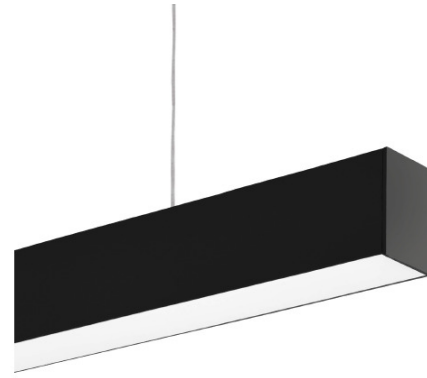

Referenzen



Osiedle Kwartal Uniwersytecki 2,
Danzig, Polen



Centrum Badawczo Rozwojowe PID



Uniwersytet Techniczny w Kownie,
biblioteka na terenie kampusu, Kowno,
Litauen



Publiczne Przedszkole "Kido".
Aleksandrowo Lodzer, Polen



Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie



iSpot, Posen, Polen



FLSmidth MAAG Gear, Elbing, Polen



Firma Goodmills, Stradunia, Polen



Hotel Kasor Resort & Spa, Stryków,
Polen

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

zawiesia z

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
1503.04TWE.00.OPC	2520lm	29W	87lm/W	1126mm	<27
1503.06TWE.00.OPC	3780lm	42W	90lm/W	1686mm	<27
1503.08TWE.00.OPC	5040lm	56W	90lm/W	2247mm	<27
1503.10TWE.00.OPC	6300lm	69W	91lm/W	2807mm	<27
1503.12TWE.00.OPC	7560lm	84W	90lm/W	3367mm	<27