

MICRO

Allgemeine Daten:

Gehäuse: Aluminium
Schutzart IP: IP20

Optische Daten:


Lichtverteilung: symmetrisch
Optik: Opaldiffusor
Material: PMMA

Lichtdaten:

Farbwiedergabeindex: $CRI \geq 80$ (auf Anfrage: $CRI \geq 90$)
Lichtquellentyp: LED

Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC
Lichtquelle enthalten: ja
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Dimmung: DALI, Casambi, on-off

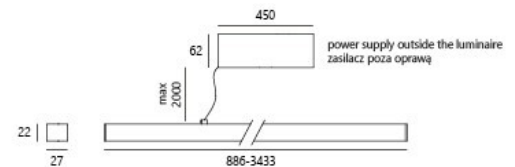

Micro ist ein innovatives Aluminiumprofil, das die Nutzung von LED-Beleuchtung neu definiert. Dank geringer Abmessungen und moderner Technologie eröffnet dieses Profil neue Möglichkeiten in der Lichtplanung. Für vielfältige Anwendungen entwickelt, bietet Micro nahezu unbegrenzte kreative und funktionale Möglichkeiten. Die kompakte Größe ist ein charakteristisches Merkmal des Aluminiumprofils; dadurch lässt es sich unabhängig von Raumgröße oder Grundriss leicht integrieren. Es eignet sich ideal für Wohn- und Gewerbeprojekte und verleiht ihnen eine neue Dimension der Beleuchtung. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



Elektrownia Powiśle, Warschau,
Polen

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

**!! Zasilacz montowany
na zewnątrz oprawy**

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.032E.10.C	1062lm	16W	78lm/W	2700K	886mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.033E.10.C	1130lm	16W	78lm/W	3000K	886mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.034 E.10.C	1202lm	16W	78lm/W	4000K	886mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.04 2E.10.C	1415lm	20W	80lm/W	2700K	1167mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.04 3E.10.C	1506lm	20W	80lm/W	3000K	1167mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.04 4 E.10.C	1602lm	20W	80lm/W	4000K	1167mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.052E.10.C	1769lm	25W	82lm/W	2700K	1448mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.053E.10.C	1882lm	25W	82lm/W	3000K	1448mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.054 E.10.C	2003lm	25W	82lm/W	4000K	1448mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.062E.10.C	2124lm	29W	83lm/W	2700K	1729mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.063E.10.C	2259lm	29W	83lm/W	3000K	1729mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.064 E.10.C	2403lm	29W	83lm/W	4000K	1729mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.07 2E.10.C	2477lm	34W	84lm/W	2700K	2019mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.07 3E.10.C	2635lm	34W	84lm/W	3000K	2019mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.07 4 E.10.C	2804lm	34W	84lm/W	4000K	2019mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.082E.10.C	2831lm	38W	84lm/W	2700K	2300mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.083E.10.C	3012lm	38W	84lm/W	3000K	2300mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.084 E.10.C	3204lm	38W	84lm/W	4000K	2300mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.092E.10.C	3185lm	43W	85lm/W	2700K	2581mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.093E.10.C	3388lm	43W	85lm/W	3000K	2581mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.094 E.10.C	3605lm	43W	85lm/W	4000K	2581mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.102E.10.C	3539lm	47W	85lm/W	2700K	2862mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.103E.10.C	3765lm	47W	85lm/W	3000K	2862mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.104 E.10.C	4005lm	47W	85lm/W	4000K	2862mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.112E.10.C	3893lm	52W	86lm/W	2700K	3151mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.113E.10.C	4141lm	52W	86lm/W	3000K	3151mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.114 E.10.C	4406lm	52W	86lm/W	4000K	3151mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.122E.10.C	4247lm	56W	86lm/W	2700K	3433mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.123E.10.C	4518lm	56W	86lm/W	3000K	3433mm	<28
NIEDRIGE LEISTUNG: 17 01.124 E.10.C	4806lm	56W	86lm/W	4000K	3433mm	<28

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 17 02.032E.10.C	14 63lm	22W	75lm/W	27 00K	886mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.033E.10.C	1557lm	22W	75lm/W	3000K	886mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.034 E.10.C	1656lm	22W	75lm/W	4 000K	886mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.04 2E.10.C	1952lm	29W	77lm/W	27 00K	1167 mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.04 3E.10.C	207 6lm	29W	77lm/W	3000K	1167 mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.04 4 E.10.C	2209lm	29W	77lm/W	4 000K	1167 mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.052E.10.C	24 39lm	36W	78lm/W	27 00K	1448mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.053E.10.C	2595lm	36W	78lm/W	3000K	1448mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.054 E.10.C	27 61lm	36W	78lm/W	4 000K	1448mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.062E.10.C	2927 lm	42W	79lm/W	27 00K	1729mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.063E.10.C	3114 lm	42W	79lm/W	3000K	1729mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.064 E.10.C	3313lm	42W	79lm/W	4 000K	1729mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.07 2E.10.C	3416lm	49W	79lm/W	27 00K	2019mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.07 3E.10.C	3633lm	49W	79lm/W	3000K	2019mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.07 4 E.10.C	3865lm	49W	79lm/W	4 000K	2019mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.082E.10.C	3903lm	56W	79lm/W	27 00K	2300mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.083E.10.C	4 152lm	56W	79lm/W	3000K	2300mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.084 E.10.C	4 417 lm	56W	79lm/W	4 000K	2300mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.092E.10.C	4 391lm	62W	80lm/W	27 00K	2581mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.093E.10.C	4 671lm	62W	80lm/W	3000K	2581mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.094 E.10.C	4 969lm	62W	80lm/W	4 000K	2581mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.102E.10.C	4 879lm	69W	80lm/W	27 00K	2862mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.103E.10.C	5190lm	69W	80lm/W	3000K	2862mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.104 E.10.C	5522lm	69W	80lm/W	4 000K	2862mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.112E.10.C	5367 lm	76W	80lm/W	27 00K	3151mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.113E.10.C	57 09lm	76W	80lm/W	3000K	3151mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.114 E.10.C	6074 lm	76W	80lm/W	4 000K	3151mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.122E.10.C	5855lm	82W	80lm/W	27 00K	3433mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.123E.10.C	6228lm	82W	80lm/W	3000K	3433mm	<30
HOHE LEISTUNG: 17 02.124 E.10.C	6626lm	82W	80lm/W	4 000K	3433mm	<30