

VERO



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	abgehängt
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:



Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80 (auf Anfrage: CRI ≥ 90)

Die schlanke Leuchte VERO streut das Licht in drei Richtungen und erzeugt dadurch einen originellen Effekt im Raum. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



Dom Ronaldo McDonald, Kraków,
Polen

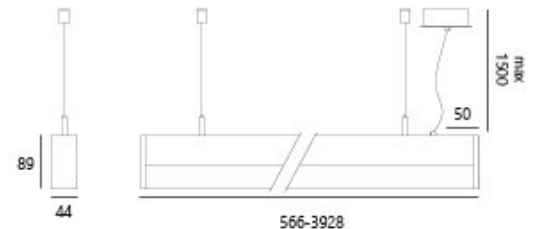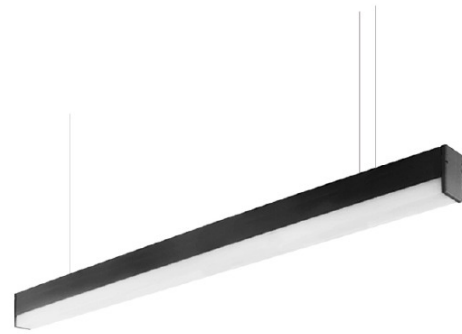

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

zawieszona

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.022E.00.C	960lm	11W	99lm/W	2700K	566mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.023E.00.C	1021lm	11W	99lm/W	3000K	566mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.024 E.00.C	1086lm	11W	99lm/W	4000K	566mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.032E.00.C	1439lm	16W	105lm/W	2700K	846mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.033E.00.C	1531lm	16W	105lm/W	3000K	846mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.034 E.00.C	1629lm	16W	105lm/W	4000K	846mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.04 2E.00.C	1918lm	20W	109lm/W	2700K	1126mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.04 3E.00.C	2041lm	20W	109lm/W	3000K	1126mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.04 4 E.00.C	2172lm	20W	109lm/W	4000K	1126mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.052E.00.C	2399lm	25W	111lm/W	2700K	1406mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.053E.00.C	2552lm	25W	111lm/W	3000K	1406mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.054 E.00.C	2715lm	25W	111lm/W	4000K	1406mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.062E.00.C	2879lm	29W	112lm/W	2700K	1686mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.063E.00.C	3062lm	29W	112lm/W	3000K	1686mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.064 E.00.C	3257lm	29W	112lm/W	4000K	1686mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.07 2E.00.C	3358lm	34W	113lm/W	2700K	1967mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.07 3E.00.C	3572lm	34W	113lm/W	3000K	1967mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.07 4 E.00.C	3800lm	34W	113lm/W	4000K	1967mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.082E.00.C	3838lm	38W	114lm/W	2700K	2247mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.083E.00.C	4083lm	38W	114lm/W	3000K	2247mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.084 E.00.C	4343lm	38W	114lm/W	4000K	2247mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.092E.00.C	4317lm	43W	115lm/W	2700K	2527mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.093E.00.C	4593lm	43W	115lm/W	3000K	2527mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.094 E.00.C	4886lm	43W	115lm/W	4000K	2527mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.102E.00.C	4797lm	47W	116lm/W	2700K	2807mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.103E.00.C	5103lm	47W	116lm/W	3000K	2807mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.104 E.00.C	5429lm	47W	116lm/W	4000K	2807mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.112E.00.C	5277lm	52W	116lm/W	2700K	3087mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.113E.00.C	5614lm	52W	116lm/W	3000K	3087mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.114 E.00.C	5972lm	52W	116lm/W	4000K	3087mm	<33

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.122E.00.C	5757lm	56W	116lm/W	2700K	3367mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.123E.00.C	6124lm	56W	116lm/W	3000K	3367mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.124 E.00.C	6515lm	56W	116lm/W	4000K	3367mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.132E.00.C	6236lm	61W	117lm/W	2700K	3648mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.133E.00.C	6634lm	61W	117lm/W	3000K	3648mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.134 E.00.C	7058lm	61W	117lm/W	4000K	3648mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.14 2E.00.C	6715lm	65W	117lm/W	2700K	3928mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.14 3E.00.C	7144lm	65W	117lm/W	3000K	3928mm	<33
NIEDRIGE LEISTUNG: 1301.14 4 E.00.C	7601lm	65W	117lm/W	4000K	3928mm	<33
HOHE LEISTUNG: 1302.022E.00.C	1323lm	15W	97lm/W	2700K	566mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.023E.00.C	1407lm	15W	97lm/W	3000K	566mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.024 E.00.C	1497lm	15W	97lm/W	4000K	566mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.032E.00.C	1984lm	22W	102lm/W	2700K	846mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.033E.00.C	2111lm	22W	102lm/W	3000K	846mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.034 E.00.C	2245lm	22W	102lm/W	4000K	846mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.04 2E.00.C	2646lm	29W	104lm/W	2700K	1126mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.04 3E.00.C	2815lm	29W	104lm/W	3000K	1126mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.04 4 E.00.C	2994lm	29W	104lm/W	4000K	1126mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.052E.00.C	3307lm	36W	105lm/W	2700K	1406mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.053E.00.C	3518lm	36W	105lm/W	3000K	1406mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.054 E.00.C	3742lm	36W	105lm/W	4000K	1406mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.062E.00.C	3968lm	42W	106lm/W	2700K	1686mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.063E.00.C	4221lm	42W	106lm/W	3000K	1686mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.064 E.00.C	4491lm	42W	106lm/W	4000K	1686mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.07 2E.00.C	4630lm	49W	107lm/W	2700K	1967mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.07 3E.00.C	4925lm	49W	107lm/W	3000K	1967mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.07 4 E.00.C	5239lm	49W	107lm/W	4000K	1967mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.082E.00.C	5291lm	56W	108lm/W	2700K	2247mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.083E.00.C	5628lm	56W	108lm/W	3000K	2247mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.084 E.00.C	5988lm	56W	108lm/W	4000K	2247mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.092E.00.C	5952lm	62W	108lm/W	2700K	2527mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.093E.00.C	6332lm	62W	108lm/W	3000K	2527mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.094 E.00.C	6736lm	62W	108lm/W	4000K	2527mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.102E.00.C	6614lm	69W	108lm/W	2700K	2807mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.103E.00.C	7036lm	69W	108lm/W	3000K	2807mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.104 E.00.C	7485lm	69W	108lm/W	4000K	2807mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.112E.00.C	7275lm	76W	109lm/W	2700K	3087mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.113E.00.C	7739lm	76W	109lm/W	3000K	...	<35

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 1302.114 E.00.C	8233lm	76W	109lm/W	4000K	3087mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.122E.00.C	7937lm	82W	109lm/W	2700K	3367mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.123E.00.C	8443lm	82W	109lm/W	3000K	3367mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.124 E.00.C	8982lm	82W	109lm/W	4000K	3367mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.132E.00.C	8597lm	89W	109lm/W	2700K	3648mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.133E.00.C	9146lm	89W	109lm/W	3000K	3648mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.134 E.00.C	9730lm	89W	109lm/W	4000K	3648mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.14 2E.00.C	9259lm	96W	109lm/W	2700K	3928mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.14 3E.00.C	9850lm	96W	109lm/W	3000K	3928mm	<35
HOHE LEISTUNG: 1302.14 4 E.00.C	10479lm	96W	109lm/W	4000K	3928mm	<35