


linear luminaires
oprawy liniowe

Medio Microprismatic Diffuser





p. 109




p. 108



p. 111

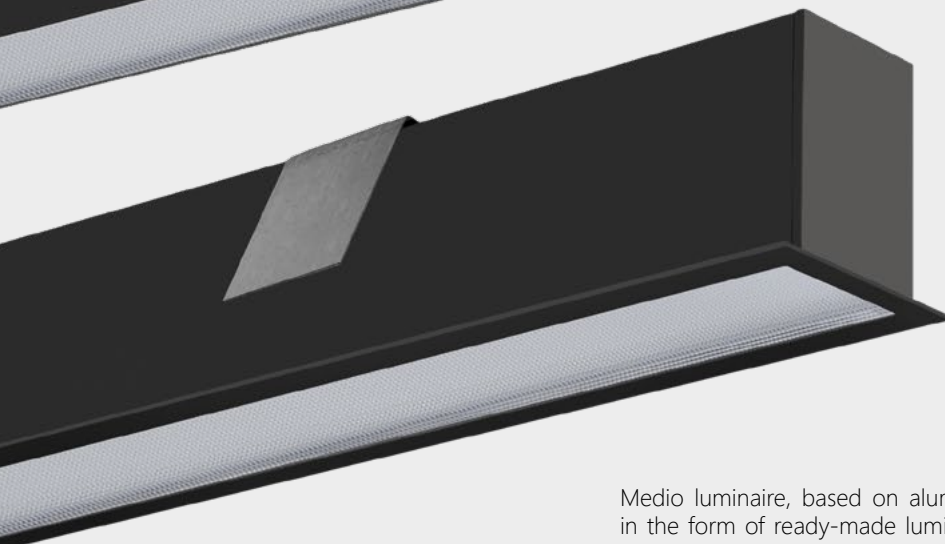

p. 110



Medio luminaire, based on aluminium profile, with screwless cap. It is available in the form of ready-made luminaires and infinitely long systems, taking various shapes. Optional diffusers: opal or microprism, which disperse the light stream evenly. The luminaire is also available in versions: suspended, surface mounted, recessed and recessed with frame.


Medio Opal Diffuser



p. 113




p. 112



p. 115



p. 114

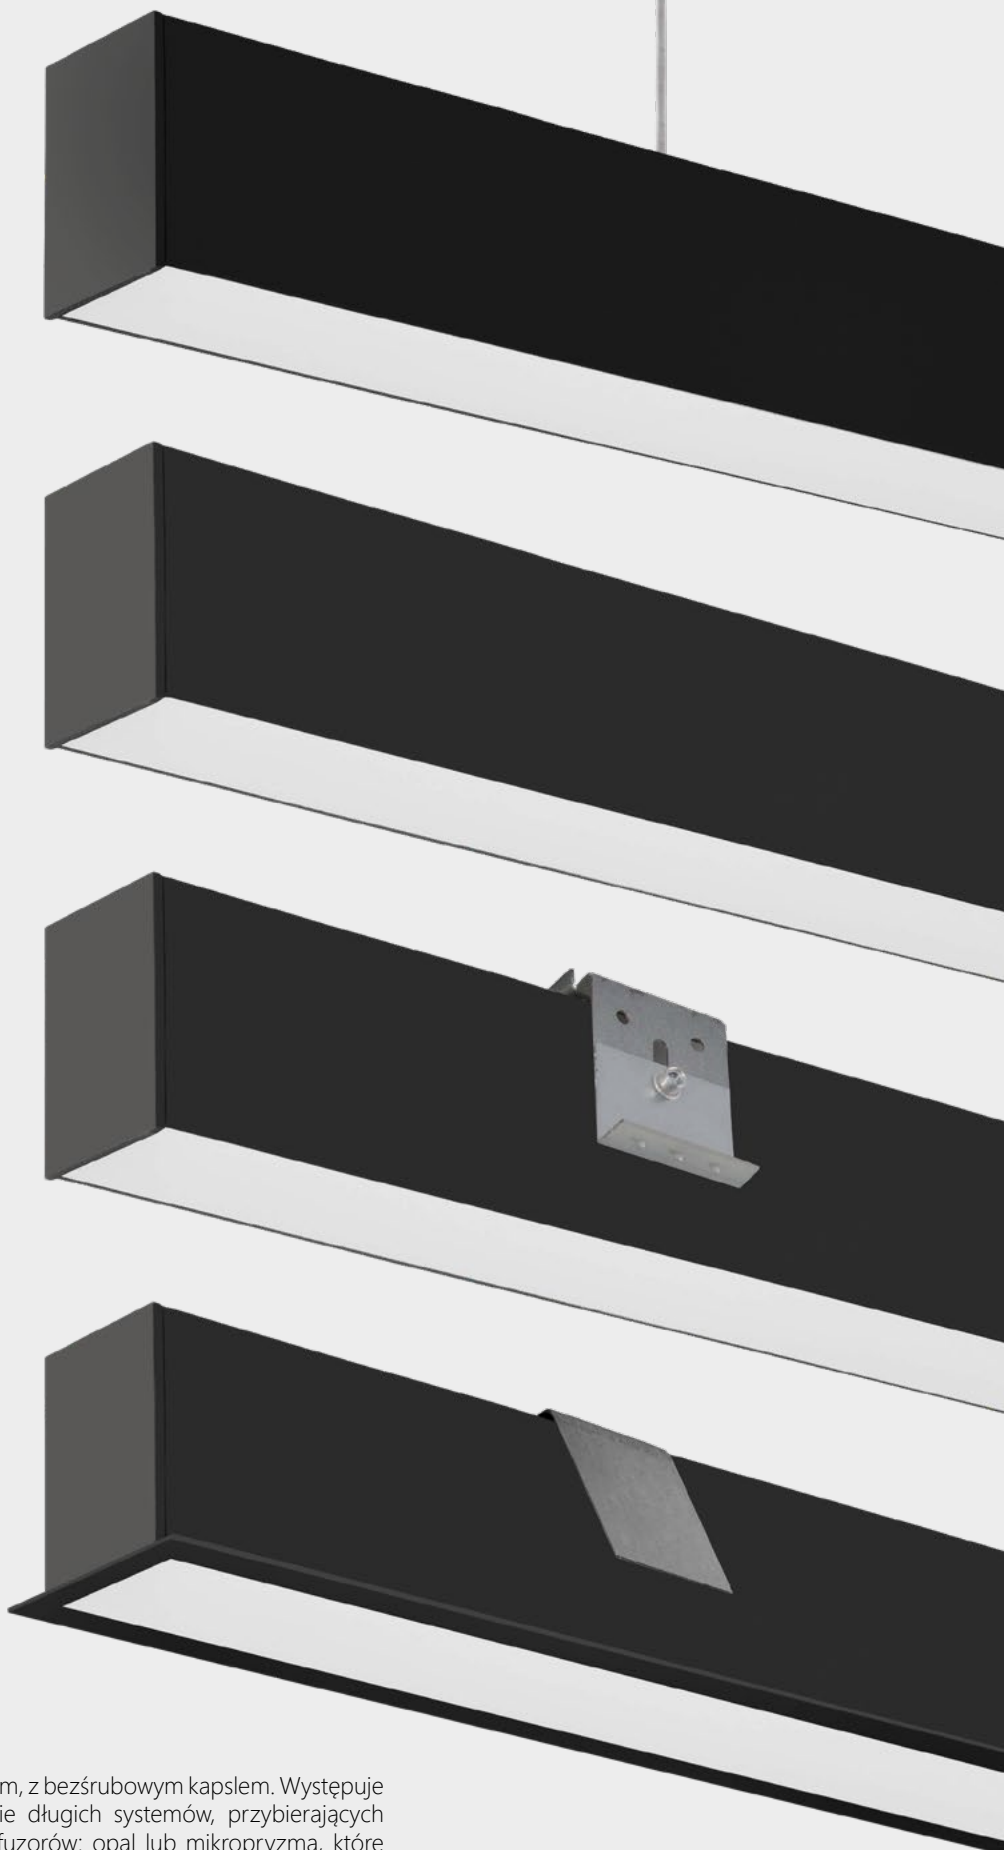

Oprawa Medio, oparta na profilu aluminiowym, z bezśrubowym kapsłem. Występuje w postaci gotowych opraw i nieskończenie długich systemów, przybierających różne kształty. Możliwość zastosowania dyfuzorów: opal lub mikropryzma, które rozpraszają równomiernie strumień światła. Oprawa występuje w wersji zwieszanej, nastropowej, wpuszczanej i wpuszczanej z ramką

Medio Microprismatic Diffuser


surface mounted/nastropowy



on request
na zapytanie



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power					
1501.02KE.10.MPC	566mm	11W	1389lm	126lm/W	<23
1501.03KE.10.MPC	846mm	16W	2083lm	134lm/W	<23
1501.04KE.10.MPC	1126mm	20W	2777lm	139lm/W	<23
1501.05KE.10.MPC	1406mm	25W	3471lm	142lm/W	<23
1501.06KE.10.MPC	1686mm	29W	4165lm	144lm/W	<23
1501.07KE.10.MPC	1967mm	34W	4859lm	145lm/W	<23
1501.08KE.10.MPC	2247mm	38W	5554lm	146lm/W	<23
1501.09KE.10.MPC	2527mm	43W	6248lm	147lm/W	<23
1501.10KE.10.MPC	2807mm	47W	6942lm	148lm/W	<23
1501.11KE.10.MPC	3087mm	52W	7636lm	148lm/W	<23
1501.12KE.10.MPC	3367mm	56W	8330lm	149lm/W	<23
high power					
1502.02KE.10.MPC	566mm	15W	1914lm	124lm/W	<24
1502.03KE.10.MPC	846mm	22W	2871lm	130lm/W	<24
1502.04KE.10.MPC	1126mm	29W	3828lm	133lm/W	<24
1502.05KE.10.MPC	1406mm	36W	4785lm	135lm/W	<24
1502.06KE.10.MPC	1686mm	42W	5742lm	136lm/W	<24
1502.07KE.10.MPC	1967mm	49W	6699lm	137lm/W	<24
1502.08KE.10.MPC	2247mm	56W	7656lm	138lm/W	<24
1502.09KE.10.MPC	2527mm	62W	8614lm	138lm/W	<24
1502.10KE.10.MPC	2807mm	69W	9571lm	139lm/W	<24
1502.11KE.10.MPC	3087mm	76W	10528lm	139lm/W	<24
1502.12KE.10.MPC	3367mm	82W	11485lm	139lm/W	<24



65



56




566-3367

Medio Microprismatic Diffuser Tunable White

surface mounted/nastropowy



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
1503.04TWE.10.MPC	1126mm	29W	3276lm	113lm/W	<24
1503.06TWE.10.MPC	1686mm	42W	4914lm	117lm/W	<24
1503.08TWE.10.MPC	2247mm	56W	6552lm	117lm/W	<24
1503.10TWE.10.MPC	2807mm	69W	8190lm	119lm/W	<24
1503.12TWE.10.MPC	3367mm	84W	9828lm	117lm/W	<24



65



56



1126-3367

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Medio
0 on/off
D DALI
C Casambi

Medio Tunable White
D DALI
C Casambi

03

white
biały

06

grey
szary

70

anthracite
antracyt



05

black
czarny

Medio Microprismatic Diffuser

suspended/zwieszany



CRI>80  IP20  on request
na zapytanie 

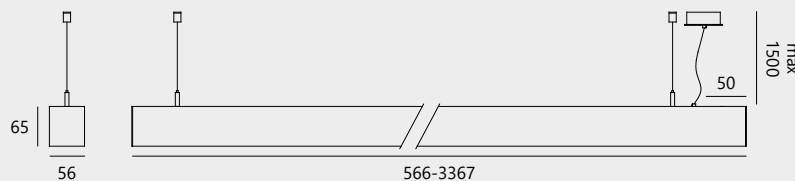	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
 suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje	low power					
	1501.02KE.00.MPC	566mm	11W	1389lm	126lm/W	<23
	1501.03KE.00.MPC	846mm	16W	2083lm	134lm/W	<23
	1501.04KE.00.MPC	1126mm	20W	2777lm	139lm/W	<23
	1501.05KE.00.MPC	1406mm	25W	3471lm	142lm/W	<23
	1501.06KE.00.MPC	1686mm	29W	4165lm	144lm/W	<23
	1501.07KE.00.MPC	1967mm	34W	4859lm	145lm/W	<23
	1501.08KE.00.MPC	2247mm	38W	5554lm	146lm/W	<23
	1501.09KE.00.MPC	2527mm	43W	6248lm	147lm/W	<23
	1501.10KE.00.MPC	2807mm	47W	6942lm	148lm/W	<23
	1501.11KE.00.MPC	3087mm	52W	7636lm	148lm/W	<23
	1501.12KE.00.MPC	3367mm	56W	8330lm	149lm/W	<23
	high power					
	1502.02KE.00.MPC	566mm	15W	1914lm	124lm/W	<24
	1502.03KE.00.MPC	846mm	22W	2871lm	130lm/W	<24
	1502.04KE.00.MPC	1126mm	29W	3828lm	133lm/W	<24
	1502.05KE.00.MPC	1406mm	36W	4785lm	135lm/W	<24
	1502.06KE.00.MPC	1686mm	42W	5742lm	136lm/W	<24
	1502.07KE.00.MPC	1967mm	49W	6699lm	137lm/W	<24
	1502.08KE.00.MPC	2247mm	56W	7656lm	138lm/W	<24
	1502.09KE.00.MPC	2527mm	62W	8614lm	138lm/W	<24
	1502.10KE.00.MPC	2807mm	69W	9571lm	139lm/W	<24
	1502.11KE.00.MPC	3087mm	76W	10528lm	139lm/W	<24
	1502.12KE.00.MPC	3367mm	82W	11485lm	139lm/W	<24
 						

Medio Microprismatic Diffuser Tunable White

suspended/zwieszany

 IP20 

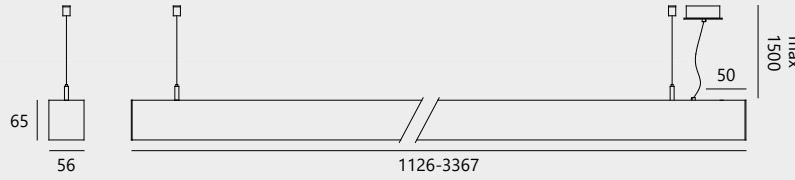	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
 suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje	1503.04TWE.00.MPC	1126mm	29W	3276lm	113lm/W	<24
	1503.06TWE.00.MPC	1686mm	42W	4914lm	117lm/W	<24
	1503.08TWE.00.MPC	2247mm	56W	6552lm	117lm/W	<24
	1503.10TWE.00.MPC	2807mm	69W	8190lm	119lm/W	<24
	1503.12TWE.00.MPC	3367mm	84W	9828lm	117lm/W	<24
 						

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Medio
0 on/off
D DALI
C Casambi

Medio Tunable White
D DALI
C Casambi

03 white
biały

06 grey
szary

70 anthracite
antracyt


05 black
czarny

Medio Microprismatic Diffuser




recessed with frame/wpuszczany z ramką



on request
na zapytanie




code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR	mounting hole otwór montażowy
low power						
1501.02KE.21.MPC	586mm	11W	1389lm	126lm/W	<23	566x56mm
1501.03KE.21.MPC	866mm	16W	2083lm	134lm/W	<23	846x56mm
1501.04KE.21.MPC	1146mm	20W	2777lm	139lm/W	<23	1126x56mm
1501.05KE.21.MPC	1426mm	25W	3471lm	142lm/W	<23	1406x56mm
1501.06KE.21.MPC	1706mm	29W	4165lm	144lm/W	<23	1686x56mm
1501.07KE.21.MPC	1987mm	34W	4859lm	145lm/W	<23	1967x56mm
1501.08KE.21.MPC	2267mm	38W	5554lm	146lm/W	<23	2247x56mm
1501.09KE.21.MPC	2547mm	43W	6248lm	147lm/W	<23	2527x56mm
1501.10KE.21.MPC	2827mm	47W	6942lm	148lm/W	<23	2807x56mm
1501.11KE.21.MPC	3107mm	52W	7636lm	148lm/W	<23	3087x56mm
1501.12KE.21.MPC	3387mm	56W	8330lm	149lm/W	<23	3367x56mm
high power						
1502.02KE.21.MPC	586mm	15W	1914lm	124lm/W	<24	566x56mm
1502.03KE.21.MPC	866mm	22W	2871lm	130lm/W	<24	846x56mm
1502.04KE.21.MPC	1146mm	29W	3828lm	133lm/W	<24	1126x56mm
1502.05KE.21.MPC	1426mm	36W	4785lm	135lm/W	<24	1406x56mm
1502.06KE.21.MPC	1706mm	42W	5742lm	136lm/W	<24	1686x56mm
1502.07KE.21.MPC	1987mm	49W	6699lm	137lm/W	<24	1967x56mm
1502.08KE.21.MPC	2267mm	56W	7656lm	138lm/W	<24	2247x56mm
1502.09KE.21.MPC	2547mm	62W	8614lm	138lm/W	<24	2527x56mm
1502.10KE.21.MPC	2827mm	69W	9571lm	139lm/W	<24	2807x56mm
1502.11KE.21.MPC	3107mm	76W	10528lm	139lm/W	<24	3087x56mm
1502.12KE.21.MPC	3387mm	82W	11485lm	139lm/W	<24	3367x56mm





Medio Microprismatic Diffuser Tunable White

recessed with frame/wpuszczany z ramką



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR	mounting hole otwór montażowy
1503.04TWE.21.MPC	1146mm	29W	3276lm	113lm/W	<24	1126x56mm
1503.06TWE.21.MPC	1706mm	42W	4914lm	117lm/W	<24	1686x56mm
1503.08TWE.21.MPC	2267mm	56W	6552lm	117lm/W	<24	2247x56mm
1503.10TWE.21.MPC	2827mm	69W	8190lm	119lm/W	<24	2807x56mm
1503.12TWE.21.MPC	3387mm	84W	9828lm	117lm/W	<24	3367x56mm



BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Medio
0 on/off
D DALI
C Casambi

Medio Tunable White
D DALI
C Casambi

03
white
biały

06
grey
szary

70
anthracite
antracyt

05
black
czarny

Medio Microprismatic Diffuser



recessed without frame/wpuszczany bez ramki



on request
na zapytanie



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR	mounting hole otwór montażowy
	low power						
	1501.02KE.20.MPC	566mm	11W	1389lm	126lm/W	<23	566x56mm
	1501.03KE.20.MPC	846mm	16W	2083lm	134lm/W	<23	846x56mm
	1501.04KE.20.MPC	1126mm	20W	2777lm	139lm/W	<23	1126x56mm
	1501.05KE.20.MPC	1406mm	25W	3471lm	142lm/W	<23	1406x56mm
	1501.06KE.20.MPC	1686mm	29W	4165lm	144lm/W	<23	1686x56mm
	1501.07KE.20.MPC	1967mm	34W	4859lm	145lm/W	<23	1967x56mm
	1501.08KE.20.MPC	2247mm	38W	5554lm	146lm/W	<23	2247x56mm
	1501.09KE.20.MPC	2527mm	43W	6248lm	147lm/W	<23	2527x56mm
	1501.10KE.20.MPC	2807mm	47W	6942lm	148lm/W	<23	2807x56mm
	1501.11KE.20.MPC	3087mm	52W	7636lm	148lm/W	<23	3087x56mm
	1501.12KE.20.MPC	3367mm	56W	8330lm	149lm/W	<23	3367x56mm
	high power						
	1502.02KE.20.MPC	566mm	15W	1914lm	124lm/W	<24	566x56mm
	1502.03KE.20.MPC	846mm	22W	2871lm	130lm/W	<24	846x56mm
	1502.04KE.20.MPC	1126mm	29W	3828lm	133lm/W	<24	1126x56mm
	1502.05KE.20.MPC	1406mm	36W	4785lm	135lm/W	<24	1406x56mm
	1502.06KE.20.MPC	1686mm	42W	5742lm	136lm/W	<24	1686x56mm
	1502.07KE.20.MPC	1967mm	49W	6699lm	137lm/W	<24	1967x56mm
	1502.08KE.20.MPC	2247mm	56W	7656lm	138lm/W	<24	2247x56mm
	1502.09KE.20.MPC	2527mm	62W	8614lm	138lm/W	<24	2527x56mm
	1502.10KE.20.MPC	2807mm	69W	9571lm	139lm/W	<24	2807x56mm
	1502.11KE.20.MPC	3087mm	76W	10528lm	139lm/W	<24	3087x56mm
	1502.12KE.20.MPC	3367mm	82W	11485lm	139lm/W	<24	3367x56mm





Medio Microprismatic Diffuser Tunable White

recessed without frame/wpuszczany bez ramki



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR	mounting hole otwór montażowy
	1503.04TWE.20.MPC	1126mm	29W	3276lm	113lm/W	<24	1126x56mm
	1503.06TWE.20.MPC	1686mm	42W	4914lm	117lm/W	<24	1686x56mm
	1503.08TWE.20.MPC	2247mm	56W	6552lm	117lm/W	<24	2247x56mm
	1503.10TWE.20.MPC	2807mm	69W	8190lm	119lm/W	<24	2807x56mm
	1503.12TWE.20.MPC	3367mm	84W	9828lm	117lm/W	<24	3367x56mm
							
							



K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Medio
0 on/off
D DALI
C Casambi

Medio Tunable White
D DALI
C Casambi

03
white
biały

06
grey
szary

70
anthracite
antracyt

05
black
czarny





Centrum Badawczo-Rozwojowe PID, Mińsk Mazowiecki, Poland, building and interior design: A5 Architekci, photos: Jakub Wroniszewski
Centrum Badawczo-Rozwojowe PID, Mińsk Mazowiecki, Polska, projekt budynku i wnętrza: A5 Architekci, zdjęcia: Jakub Wroniszewski





Centrum Badawczo-Rozwojowe PID, Mińsk Mazowiecki, Poland, building and interior design: A5 Architekci, photos: Jakub Wroniszewski
Centrum Badawczo-Rozwojowe PID, Mińsk Mazowiecki, Polska, projekt budynku i wnętrza: A5 Architekci, zdjęcia: Jakub Wroniszewski