


linear luminaires  
oprawy liniowe

# Medio Microprismatic Diffuser





p. 109




p. 108



p. 111

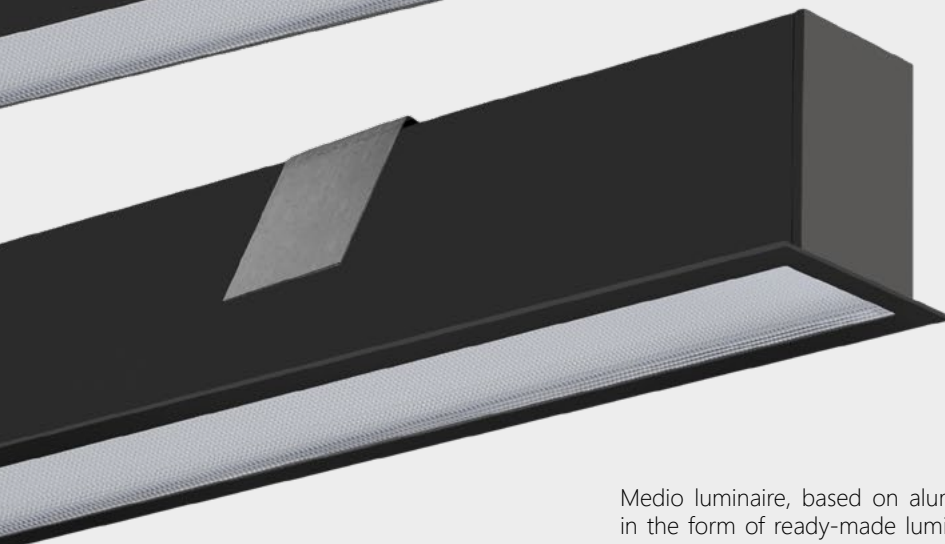

p. 110



Medio luminaire, based on aluminium profile, with screwless cap. It is available in the form of ready-made luminaires and infinitely long systems, taking various shapes. Optional diffusers: opal or microprism, which disperse the light stream evenly. The luminaire is also available in versions: suspended, surface mounted, recessed and recessed with frame.


# Medio Opal Diffuser




p. 113




p. 112



p. 115

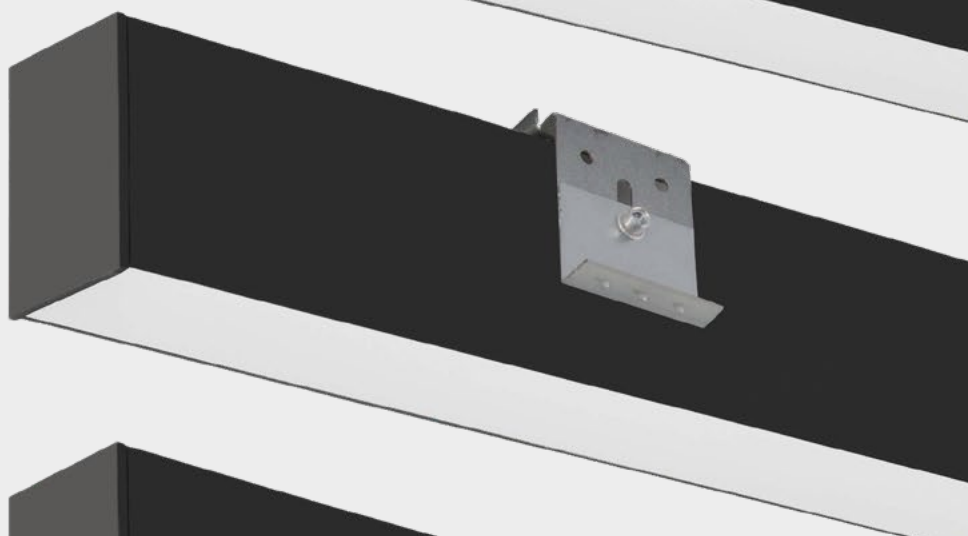


p. 114

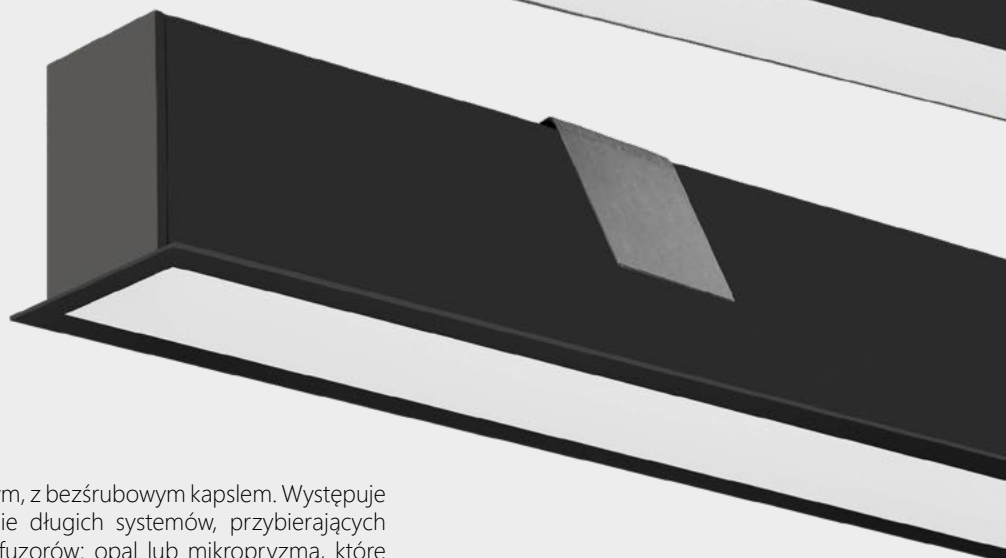



Oprawa Medio, oparta na profilu aluminiowym, z bezśrubowym kapsłem. Występuje w postaci gotowych opraw i nieskończenie długich systemów, przybierających różne kształty. Możliwość zastosowania dyfuzorów: opal lub mikropryzma, które rozpraszają równomiernie strumień światła. Oprawa występuje w wersji zwieszanej, nastropowej, wpuszczanej i wpuszczanej z ramką

## Medio Opal Diffuser

surface mounted/nastropowy



| code<br>kod       | length<br>długość | luminaire nominal<br>power<br>znamionowa moc<br>oprawy | luminous flux<br>strumień świetlny<br>z oprawy | luminous efficacy<br>skuteczność świetlna | UGR |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| <b>low power</b>  |                   |                                                        |                                                |                                           |     |
| 1501.02KE.10.OPC  | 566mm             | 11W                                                    | 1069lm                                         | 97lm/W                                    | <26 |
| 1501.03KE.10.OPC  | 846mm             | 16W                                                    | 1602lm                                         | 103lm/W                                   | <26 |
| 1501.04KE.10.OPC  | 1126mm            | 20W                                                    | 2136lm                                         | 107lm/W                                   | <26 |
| 1501.05KE.10.OPC  | 1406mm            | 25W                                                    | 2670lm                                         | 109lm/W                                   | <26 |
| 1501.06KE.10.OPC  | 1686mm            | 29W                                                    | 3204lm                                         | 110lm/W                                   | <26 |
| 1501.07KE.10.OPC  | 1967mm            | 34W                                                    | 3738lm                                         | 112lm/W                                   | <26 |
| 1501.08KE.10.OPC  | 2247mm            | 38W                                                    | 4272lm                                         | 112lm/W                                   | <26 |
| 1501.09KE.10.OPC  | 2527mm            | 43W                                                    | 4806lm                                         | 113lm/W                                   | <26 |
| 1501.10KE.10.OPC  | 2807mm            | 47W                                                    | 5340lm                                         | 114lm/W                                   | <26 |
| 1501.11KE.10.OPC  | 3087mm            | 52W                                                    | 5874lm                                         | 114lm/W                                   | <26 |
| 1501.12KE.10.OPC  | 3367mm            | 56W                                                    | 6408lm                                         | 114lm/W                                   | <26 |
| <b>high power</b> |                   |                                                        |                                                |                                           |     |
| 1502.02KE.10.OPC  | 566mm             | 15W                                                    | 1472lm                                         | 96lm/W                                    | <27 |
| 1502.03KE.10.OPC  | 846mm             | 22W                                                    | 2209lm                                         | 100lm/W                                   | <27 |
| 1502.04KE.10.OPC  | 1126mm            | 29W                                                    | 2945lm                                         | 102lm/W                                   | <27 |
| 1502.05KE.10.OPC  | 1406mm            | 36W                                                    | 3681lm                                         | 104lm/W                                   | <27 |
| 1502.06KE.10.OPC  | 1686mm            | 42W                                                    | 4417lm                                         | 105lm/W                                   | <27 |
| 1502.07KE.10.OPC  | 1967mm            | 49W                                                    | 5153lm                                         | 105lm/W                                   | <27 |
| 1502.08KE.10.OPC  | 2247mm            | 56W                                                    | 5890lm                                         | 106lm/W                                   | <27 |
| 1502.09KE.10.OPC  | 2527mm            | 62W                                                    | 6626lm                                         | 106lm/W                                   | <27 |
| 1502.10KE.10.OPC  | 2807mm            | 69W                                                    | 7362lm                                         | 107lm/W                                   | <27 |
| 1502.11KE.10.OPC  | 3087mm            | 76W                                                    | 8098lm                                         | 107lm/W                                   | <27 |
| 1502.12KE.10.OPC  | 3367mm            | 82W                                                    | 8834lm                                         | 107lm/W                                   | <27 |





## Medio Opal Diffuser Tunable White

surface mounted/nastropowy



| code<br>kod       | length<br>długość | luminaire nominal<br>power<br>znamionowa moc<br>oprawy | luminous flux<br>strumień świetlny<br>z oprawy | luminous efficacy<br>skuteczność świetlna | UGR |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| 1503.04TWE.10.OPC | 1126mm            | 29W                                                    | 2520lm                                         | 87lm/W                                    | <27 |
| 1503.06TWE.10.OPC | 1686mm            | 42W                                                    | 3780lm                                         | 90lm/W                                    | <27 |
| 1503.08TWE.10.OPC | 2247mm            | 56W                                                    | 5040lm                                         | 90lm/W                                    | <27 |
| 1503.10TWE.10.OPC | 2807mm            | 69W                                                    | 6300lm                                         | 91lm/W                                    | <27 |
| 1503.12TWE.10.OPC | 3367mm            | 84W                                                    | 7560lm                                         | 90lm/W                                    | <27 |



BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request  
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

**K** colour temperature  
temperatura barwowa

**E** electronics  
elektronika

**C** finishes  
wykończenia

2 2700K  
3 3000K  
4 4000K

**Medio**  
0 on/off  
D DALI  
C Casambi

**Medio Tunable White**  
D DALI  
C Casambi

03 white  
biały

06 grey  
szary

70 anthracite  
antracyt

05 black  
czarny

## Medio Opal Diffuser


suspended/zwieszany



on request  
na zapytanie



suspension cables certified for  
resistance to vibrations and oscillations  
zawiesia z certyfikacją odporności na  
drgania i wibracje



| code<br>kod       | length<br>długość | luminaire nominal<br>power<br>znamionowa moc<br>oprawy | luminous flux<br>strumień świetlny<br>z oprawy | luminous efficacy<br>skuteczność świetlna | UGR |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| <b>low power</b>  |                   |                                                        |                                                |                                           |     |
| 1501.02KE.00.OPC  | 566mm             | 11W                                                    | 1069lm                                         | 97lm/W                                    | <26 |
| 1501.03KE.00.OPC  | 846mm             | 16W                                                    | 1602lm                                         | 103lm/W                                   | <26 |
| 1501.04KE.00.OPC  | 1126mm            | 20W                                                    | 2136lm                                         | 107lm/W                                   | <26 |
| 1501.05KE.00.OPC  | 1406mm            | 25W                                                    | 2670lm                                         | 109lm/W                                   | <26 |
| 1501.06KE.00.OPC  | 1686mm            | 29W                                                    | 3204lm                                         | 110lm/W                                   | <26 |
| 1501.07KE.00.OPC  | 1967mm            | 34W                                                    | 3738lm                                         | 112lm/W                                   | <26 |
| 1501.08KE.00.OPC  | 2247mm            | 38W                                                    | 4272lm                                         | 112lm/W                                   | <26 |
| 1501.09KE.00.OPC  | 2527mm            | 43W                                                    | 4806lm                                         | 113lm/W                                   | <26 |
| 1501.10KE.00.OPC  | 2807mm            | 47W                                                    | 5340lm                                         | 114lm/W                                   | <26 |
| 1501.11KE.00.OPC  | 3087mm            | 52W                                                    | 5874lm                                         | 114lm/W                                   | <26 |
| 1501.12KE.00.OPC  | 3367mm            | 56W                                                    | 6408lm                                         | 114lm/W                                   | <26 |
| <b>high power</b> |                   |                                                        |                                                |                                           |     |
| 1502.02KE.00.OPC  | 566mm             | 15W                                                    | 1472lm                                         | 96lm/W                                    | <27 |
| 1502.03KE.00.OPC  | 846mm             | 22W                                                    | 2209lm                                         | 100lm/W                                   | <27 |
| 1502.04KE.00.OPC  | 1126mm            | 29W                                                    | 2945lm                                         | 102lm/W                                   | <27 |
| 1502.05KE.00.OPC  | 1406mm            | 36W                                                    | 3681lm                                         | 104lm/W                                   | <27 |
| 1502.06KE.00.OPC  | 1686mm            | 42W                                                    | 4417lm                                         | 105lm/W                                   | <27 |
| 1502.07KE.00.OPC  | 1967mm            | 49W                                                    | 5153lm                                         | 105lm/W                                   | <27 |
| 1502.08KE.00.OPC  | 2247mm            | 56W                                                    | 5890lm                                         | 106lm/W                                   | <27 |
| 1502.09KE.00.OPC  | 2527mm            | 62W                                                    | 6626lm                                         | 106lm/W                                   | <27 |
| 1502.10KE.00.OPC  | 2807mm            | 69W                                                    | 7362lm                                         | 107lm/W                                   | <27 |
| 1502.11KE.00.OPC  | 3087mm            | 76W                                                    | 8098lm                                         | 107lm/W                                   | <27 |
| 1502.12KE.00.OPC  | 3367mm            | 82W                                                    | 8834lm                                         | 107lm/W                                   | <27 |



## Medio Opal Diffuser Tunable White


suspended/zwieszany



suspension cables certified for  
resistance to vibrations and oscillations  
zawiesia z certyfikacją odporności na  
drgania i wibracje



| code<br>kod       | length<br>długość | luminaire nominal<br>power<br>znamionowa moc<br>oprawy | luminous flux<br>strumień świetlny<br>z oprawy | luminous efficacy<br>skuteczność świetlna | UGR |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| 1503.04TWE.00.OPC | 1126mm            | 29W                                                    | 2520lm                                         | 87lm/W                                    | <27 |
| 1503.06TWE.00.OPC | 1686mm            | 42W                                                    | 3780lm                                         | 90lm/W                                    | <27 |
| 1503.08TWE.00.OPC | 2247mm            | 56W                                                    | 5040lm                                         | 90lm/W                                    | <27 |
| 1503.10TWE.00.OPC | 2807mm            | 69W                                                    | 6300lm                                         | 91lm/W                                    | <27 |
| 1503.12TWE.00.OPC | 3367mm            | 84W                                                    | 7560lm                                         | 90lm/W                                    | <27 |

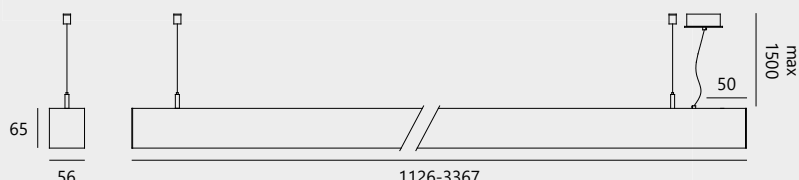

**K** colour temperature  
temperatura barwowa

**E** electronics  
elektronika

**C** finishes  
wykończenia

2 2700K  
3 3000K  
4 4000K

**Medio**  
0 on/off  
D DALI  
C Casambi

**Medio Tunable White**  
D DALI  
C Casambi

03  
white  
biały

06  
grey  
szary

70  
anthracite  
antracyt


05  
black  
czarny

## Medio Opal Diffuser



recessed with frame/wpuszczany z ramką



on request  
na zapytanie

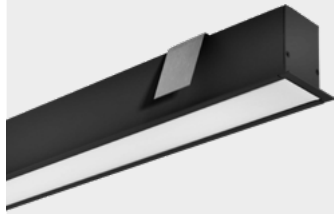


| code<br>kod       | length<br>długość | luminaire nominal<br>power<br>znamionowa moc<br>oprawy | luminous flux<br>strumień świetlny<br>z oprawy | luminous efficacy<br>skuteczność świetlna | UGR | mounting hole<br>otwór montażowy |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>low power</b>  |                   |                                                        |                                                |                                           |     |                                  |
| 1501.02KE.21.OPC  | 586mm             | 11W                                                    | 1069lm                                         | 97lm/W                                    | <26 | 566x56mm                         |
| 1501.03KE.21.OPC  | 866mm             | 16W                                                    | 1602lm                                         | 103lm/W                                   | <26 | 846x56mm                         |
| 1501.04KE.21.OPC  | 1146mm            | 20W                                                    | 2136lm                                         | 107lm/W                                   | <26 | 1126x56mm                        |
| 1501.05KE.21.OPC  | 1426mm            | 25W                                                    | 2670lm                                         | 109lm/W                                   | <26 | 1406x56mm                        |
| 1501.06KE.21.OPC  | 1706mm            | 29W                                                    | 3204lm                                         | 110lm/W                                   | <26 | 1686x56mm                        |
| 1501.07KE.21.OPC  | 1987mm            | 34W                                                    | 3738lm                                         | 112lm/W                                   | <26 | 1967x56mm                        |
| 1501.08KE.21.OPC  | 2267mm            | 38W                                                    | 4272lm                                         | 112lm/W                                   | <26 | 2247x56mm                        |
| 1501.09KE.21.OPC  | 2547mm            | 43W                                                    | 4806lm                                         | 113lm/W                                   | <26 | 2527x56mm                        |
| 1501.10KE.21.OPC  | 2827mm            | 47W                                                    | 5340lm                                         | 114lm/W                                   | <26 | 2807x56mm                        |
| 1501.11KE.21.OPC  | 3107mm            | 52W                                                    | 5874lm                                         | 114lm/W                                   | <26 | 3087x56mm                        |
| 1501.12KE.21.OPC  | 3387mm            | 56W                                                    | 6408lm                                         | 114lm/W                                   | <26 | 3367x56mm                        |
| <b>high power</b> |                   |                                                        |                                                |                                           |     |                                  |
| 1502.02KE.21.OPC  | 586mm             | 15W                                                    | 1472lm                                         | 96lm/W                                    | <27 | 566x56mm                         |
| 1502.03KE.21.OPC  | 866mm             | 22W                                                    | 2209lm                                         | 100lm/W                                   | <27 | 846x56mm                         |
| 1502.04KE.21.OPC  | 1146mm            | 29W                                                    | 2945lm                                         | 102lm/W                                   | <27 | 1126x56mm                        |
| 1502.05KE.21.OPC  | 1426mm            | 36W                                                    | 3681lm                                         | 104lm/W                                   | <27 | 1406x56mm                        |
| 1502.06KE.21.OPC  | 1706mm            | 42W                                                    | 4417lm                                         | 105lm/W                                   | <27 | 1686x56mm                        |
| 1502.07KE.21.OPC  | 1987mm            | 49W                                                    | 5153lm                                         | 105lm/W                                   | <27 | 1967x56mm                        |
| 1502.08KE.21.OPC  | 2267mm            | 56W                                                    | 5890lm                                         | 106lm/W                                   | <27 | 2247x56mm                        |
| 1502.09KE.21.OPC  | 2547mm            | 62W                                                    | 6626lm                                         | 106lm/W                                   | <27 | 2527x56mm                        |
| 1502.10KE.21.OPC  | 2827mm            | 69W                                                    | 7362lm                                         | 107lm/W                                   | <27 | 2807x56mm                        |
| 1502.11KE.21.OPC  | 3107mm            | 76W                                                    | 8098lm                                         | 107lm/W                                   | <27 | 3087x56mm                        |
| 1502.12KE.21.OPC  | 3387mm            | 82W                                                    | 8834lm                                         | 107lm/W                                   | <27 | 3367x56mm                        |

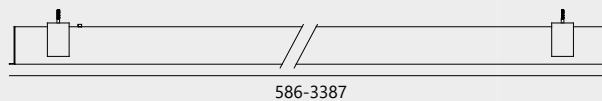



## Medio Opal Diffuser Tunable White

recessed with frame/wpuszczany z ramką

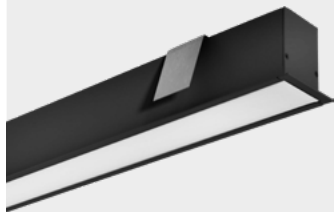

| code<br>kod       | length<br>długość | luminaire nominal<br>power<br>znamionowa moc<br>oprawy | luminous flux<br>strumień świetlny<br>z oprawy | luminous efficacy<br>skuteczność świetlna | UGR | mounting hole<br>otwór montażowy |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 1503.04TWE.21.OPC | 1146mm            | 29W                                                    | 2520lm                                         | 87lm/W                                    | <27 | 1126x56mm                        |
| 1503.06TWE.21.OPC | 1706mm            | 42W                                                    | 3780lm                                         | 90lm/W                                    | <27 | 1686x56mm                        |
| 1503.08TWE.21.OPC | 2267mm            | 56W                                                    | 5040lm                                         | 90lm/W                                    | <27 | 2247x56mm                        |
| 1503.10TWE.21.OPC | 2827mm            | 69W                                                    | 6300lm                                         | 91lm/W                                    | <27 | 2807x56mm                        |
| 1503.12TWE.21.OPC | 3387mm            | 84W                                                    | 7560lm                                         | 90lm/W                                    | <27 | 3367x56mm                        |

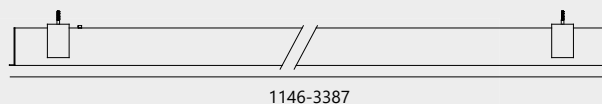

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request  
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

**K** colour temperature  
temperatura barwowa

**E** electronics  
elektronika

**C** finishes  
wykończenia

2 2700K  
3 3000K  
4 4000K

**Medio**  
0 on/off  
D DALI  
C Casambi

**Medio Tunable White**  
D DALI  
C Casambi

03  
white  
biały


06  
grey  
szary

70  
anthracite  
antracyt




05  
black  
czarny

## Medio Opal Diffuser

recessed without frame/wpuszczany bez ramki



|  | code<br>kod       | length<br>długość | luminaire nominal<br>power<br>znamionowa moc<br>oprawy | luminous flux<br>strumień świetlny<br>z oprawy | luminous efficacy<br>skuteczność świetlna | UGR | mounting hole<br>otwór montażowy |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------|
|  | <b>low power</b>  |                   |                                                        |                                                |                                           |     |                                  |
|  | 1501.02KE.20.OPC  | 566mm             | 11W                                                    | 1069lm                                         | 97lm/W                                    | <26 | 566x56mm                         |
|  | 1501.03KE.20.OPC  | 846mm             | 16W                                                    | 1602lm                                         | 103lm/W                                   | <26 | 846x56mm                         |
|  | 1501.04KE.20.OPC  | 1126mm            | 20W                                                    | 2136lm                                         | 107lm/W                                   | <26 | 1126x56mm                        |
|  | 1501.05KE.20.OPC  | 1406mm            | 25W                                                    | 2670lm                                         | 109lm/W                                   | <26 | 1406x56mm                        |
|  | 1501.06KE.20.OPC  | 1686mm            | 29W                                                    | 3204lm                                         | 110lm/W                                   | <26 | 1686x56mm                        |
|  | 1501.07KE.20.OPC  | 1967mm            | 34W                                                    | 3738lm                                         | 112lm/W                                   | <26 | 1967x56mm                        |
|  | 1501.08KE.20.OPC  | 2247mm            | 38W                                                    | 4272lm                                         | 112lm/W                                   | <26 | 2247x56mm                        |
|  | 1501.09KE.20.OPC  | 2527mm            | 43W                                                    | 4806lm                                         | 113lm/W                                   | <26 | 2527x56mm                        |
|  | 1501.10KE.20.OPC  | 2807mm            | 47W                                                    | 5340lm                                         | 114lm/W                                   | <26 | 2807x56mm                        |
|  | 1501.11KE.20.OPC  | 3087mm            | 52W                                                    | 5874lm                                         | 114lm/W                                   | <26 | 3087x56mm                        |
|  | 1501.12KE.20.OPC  | 3367mm            | 56W                                                    | 6408lm                                         | 114lm/W                                   | <26 | 3367x56mm                        |
|  | <b>high power</b> |                   |                                                        |                                                |                                           |     |                                  |
|  | 1502.02KE.20.OPC  | 566mm             | 15W                                                    | 1472lm                                         | 96lm/W                                    | <27 | 566x56mm                         |
|  | 1502.03KE.20.OPC  | 846mm             | 22W                                                    | 2209lm                                         | 100lm/W                                   | <27 | 846x56mm                         |
|  | 1502.04KE.20.OPC  | 1126mm            | 29W                                                    | 2945lm                                         | 102lm/W                                   | <27 | 1126x56mm                        |
|  | 1502.05KE.20.OPC  | 1406mm            | 36W                                                    | 3681lm                                         | 104lm/W                                   | <27 | 1406x56mm                        |
|  | 1502.06KE.20.OPC  | 1686mm            | 42W                                                    | 4417lm                                         | 105lm/W                                   | <27 | 1686x56mm                        |
|  | 1502.07KE.20.OPC  | 1967mm            | 49W                                                    | 5153lm                                         | 105lm/W                                   | <27 | 1967x56mm                        |
|  | 1502.08KE.20.OPC  | 2247mm            | 56W                                                    | 5890lm                                         | 106lm/W                                   | <27 | 2247x56mm                        |
|  | 1502.09KE.20.OPC  | 2527mm            | 62W                                                    | 6626lm                                         | 106lm/W                                   | <27 | 2527x56mm                        |
|  | 1502.10KE.20.OPC  | 2807mm            | 69W                                                    | 7362lm                                         | 107lm/W                                   | <27 | 2807x56mm                        |
|  | 1502.11KE.20.OPC  | 3087mm            | 76W                                                    | 8098lm                                         | 107lm/W                                   | <27 | 3087x56mm                        |
|  | 1502.12KE.20.OPC  | 3367mm            | 82W                                                    | 8834lm                                         | 107lm/W                                   | <27 | 3367x56mm                        |






## Medio Opal Diffuser Tunable White

recessed without frame/wpuszczany bez ramki



|  | code<br>kod       | length<br>długość | luminaire nominal<br>power<br>znamionowa moc<br>oprawy | luminous flux<br>strumień świetlny<br>z oprawy | luminous efficacy<br>skuteczność świetlna | UGR | mounting hole<br>otwór montażowy |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------|
|  | 1503.04TWE.20.OPC | 1126mm            | 29W                                                    | 2520lm                                         | 87lm/W                                    | <27 | 1126x56mm                        |
|  | 1503.06TWE.20.OPC | 1686mm            | 42W                                                    | 3780lm                                         | 90lm/W                                    | <27 | 1686x56mm                        |
|  | 1503.08TWE.20.OPC | 2247mm            | 56W                                                    | 5040lm                                         | 90lm/W                                    | <27 | 2247x56mm                        |
|  | 1503.10TWE.20.OPC | 2807mm            | 69W                                                    | 6300lm                                         | 91lm/W                                    | <27 | 2807x56mm                        |
|  | 1503.12TWE.20.OPC | 3367mm            | 84W                                                    | 7560lm                                         | 90lm/W                                    | <27 | 3367x56mm                        |



**K** colour temperature  
temperatura barwowa

**E** electronics  
elektronika

**C** finishes  
wykończenia

2 2700K  
3 3000K  
4 4000K

**Medio**  
0 on/off  
D DALI  
C Casambi

**Medio Tunable White**  
D DALI  
C Casambi

03  
white  
biały

06  
grey  
szary

70  
anthracite  
antracyt

05  
black  
czarny





Centrum Badawczo-Rozwojowe PID, Mińsk Mazowiecki, Poland, building and interior design: A5 Architekci, photos: Jakub Wroniszewski  
Centrum Badawczo-Rozwojowe PID, Mińsk Mazowiecki, Polska, projekt budynku i wnętrza: A5 Architekci, zdjęcia: Jakub Wroniszewski





Centrum Badawczo-Rozwojowe PID, Mińsk Mazowiecki, Poland, building and interior design: A5 Architekci, photos: Jakub Wroniszewski  
Centrum Badawczo-Rozwojowe PID, Mińsk Mazowiecki, Polska, projekt budynku i wnętrza: A5 Architekci, zdjęcia: Jakub Wroniszewski