



Micro Opal Diffuser

p. 138



Micro is an innovative aluminum profile that revolutionizes the use of LED lighting. Thanks to its compact size and advanced technology, this profile opens up new horizons in lighting design. Designed for various applications, Micro offers unlimited possibilities for creativity and functionality. Its small size is a characteristic feature of this aluminum profile, making it easy to integrate into various spaces, regardless of their size or layout. It works perfectly in both residential and commercial projects, adding a new dimension to lighting.


Micro to innowacyjny profil aluminiowy, który rewolucjonizuje sposób wykorzystania oświetlenia LED. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i zaawansowanej technologii, ten profil otwiera nowe horyzonty w projektowaniu oświetlenia. Zaprojektowany z myślą o różnorodnych zastosowaniach, Micro oferuje nieograniczone możliwości kreatywności i funkcjonalności. Niewielkie rozmiary to cecha charakterystyczna tego profilu aluminiowego. Dzięki temu można go łatwo zintegrować w różnych przestrzeniach, niezależnie od ich wielkości czy układu. Doskonale sprawdzi się zarówno w projektach mieszkalnych, jak i komercyjnych, dodając im nowy wymiar oświetlenia.

Micro
surface mounted/nastropowy

CRI>80  IP20  on request
na zapytanie CRI>90


	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	low power					
	1701.03KE.10.C	886mm	16W	1202lm	78lm/W	<28
	1701.04KE.10.C	1167mm	20W	1602lm	80lm/W	<28
	1701.05KE.10.C	1448mm	25W	2003lm	82lm/W	<28
	1701.06KE.10.C	1729mm	29W	2403lm	83lm/W	<28
	1701.07KE.10.C	2019mm	34W	2804lm	84lm/W	<28
	1701.08KE.10.C	2300mm	38W	3204lm	84lm/W	<28
	1701.09KE.10.C	2581mm	43W	3605lm	85lm/W	<28
	1701.10KE.10.C	2862mm	47W	4005lm	85lm/W	<28
	1701.11KE.10.C	3151mm	52W	4406lm	86lm/W	<28
	1701.12KE.10.C	3433mm	56W	4806lm	86lm/W	<28
	high power					
	1702.03KE.10.C	886mm	22W	1656lm	75lm/W	<30
	1702.04KE.10.C	1167mm	29W	2209lm	77lm/W	<30
	1702.05KE.10.C	1448mm	36W	2761lm	78lm/W	<30
	1702.06KE.10.C	1729mm	42W	3313lm	79lm/W	<30
	1702.07KE.10.C	2019mm	49W	3865lm	79lm/W	<30
	1702.08KE.10.C	2300mm	56W	4417lm	79lm/W	<30
	1702.09KE.10.C	2581mm	62W	4969lm	80lm/W	<30
	1702.10KE.10.C	2862mm	69W	5522lm	80lm/W	<30
	1702.11KE.10.C	3151mm	76W	6074lm	80lm/W	<30
	1702.12KE.10.C	3433mm	82W	6626lm	80lm/W	<30



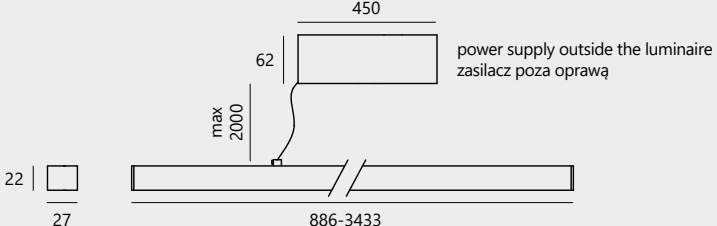


BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off	03	white biały
3	3000K	D	DALI	06	grey szary
4	4000K	C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny



Micro

suspended/zwieszany

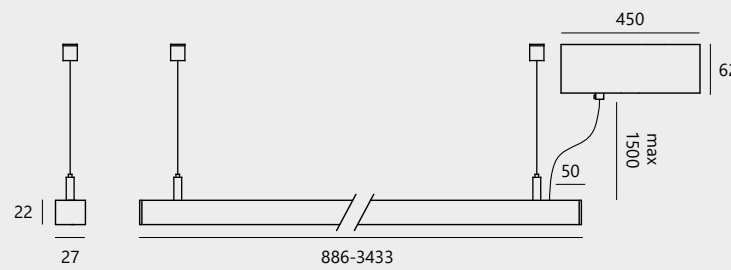	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
 suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje	low power					
	1701.03KE.00.C	886mm	16W	1202lm	78lm/W	<28
	1701.04KE.00.C	1167mm	20W	1602lm	80lm/W	<28
	1701.05KE.00.C	1448mm	25W	2003lm	82lm/W	<28
	1701.06KE.00.C	1729mm	29W	2403lm	83lm/W	<28
	1701.07KE.00.C	2019mm	34W	2804lm	84lm/W	<28
	1701.08KE.00.C	2300mm	38W	3204lm	84lm/W	<28
	1701.09KE.00.C	2581mm	43W	3605lm	85lm/W	<28
	1701.10KE.00.C	2862mm	47W	4005lm	85lm/W	<28
	1701.11KE.00.C	3151mm	52W	4406lm	86lm/W	<28
	1701.12KE.00.C	3433mm	56W	4806lm	86lm/W	<28
	high power					
	1702.03KE.00.C	886mm	22W	1656lm	75lm/W	<30
	1702.04KE.00.C	1167mm	29W	2209lm	77lm/W	<30
	1702.05KE.00.C	1448mm	36W	2761lm	78lm/W	<30
	1702.06KE.00.C	1729mm	42W	3313lm	79lm/W	<30
	1702.07KE.00.C	2019mm	49W	3865lm	79lm/W	<30
	1702.08KE.00.C	2300mm	56W	4417lm	79lm/W	<30
	1702.09KE.00.C	2581mm	62W	4969lm	80lm/W	<30
	1702.10KE.00.C	2862mm	69W	5522lm	80lm/W	<30
	1702.11KE.00.C	3151mm	76W	6074lm	80lm/W	<30
	1702.12KE.00.C	3433mm	82W	6626lm	80lm/W	<30
						
						

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

0 on/off
D DALI
C Casambi

03 white
biały

06 grey
szary

70 anthracite
antracyt

05 black
czarny