


linear luminaires  
oprawy liniowe

# Wellbe Microprismatic Diffuser


p. 142



suspended  
zwieszany

Wellbe is a perfect example of modern design and innovative technology in one. The ability to control it using DALI or Casambi systems provides full control over light intensity. Additionally, the choice between opal diffuser and microprism allows for adjusting light dispersion to individual requirements and interior aesthetics. It works exceptionally well in office spaces, offices, or reception areas, creating optimal conditions for work and meetings. With adjustable suspensions, you can customize the mounting height from the ceiling, allowing for an even better fit to the specific environment. Wellbe fixtures offer not only excellent lighting but also an expression of contemporary design, emphasizing the character of each room and giving it a modern and elegant look.


# Wellbe Opal Diffuser



suspended  
zwieszany

p. 143

Wellbe to perfekcyjny przykład nowoczesnego designu i innowacyjnej technologii w jednym. Możliwość sterowania za pomocą systemów DALI lub Casambi daje pełną kontrolę nad intensywnością światła. Dodatkowo, wybór między dyfuzorem opalowym a mikropryzmą pozwala dostosować rozproszenie światła do indywidualnych wymagań i estetyki projektowanego wnętrza. Idealnie sprawdza się w pomieszczeniach biurowych, gabinetach czy recepcji, tworząc optymalne warunki do pracy i spotkań. Dzięki regulowanym zawiesiom, można dostosować wysokość montażu od sufitu, co pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie do konkretnego otoczenia. Oprawa Wellbe to nie tylko doskonałe oświetlenie, ale także wyraz współczesnego designu, który podkreśla charakter każdego pomieszczenia, nadając mu nowoczesny i elegancki wygląd.

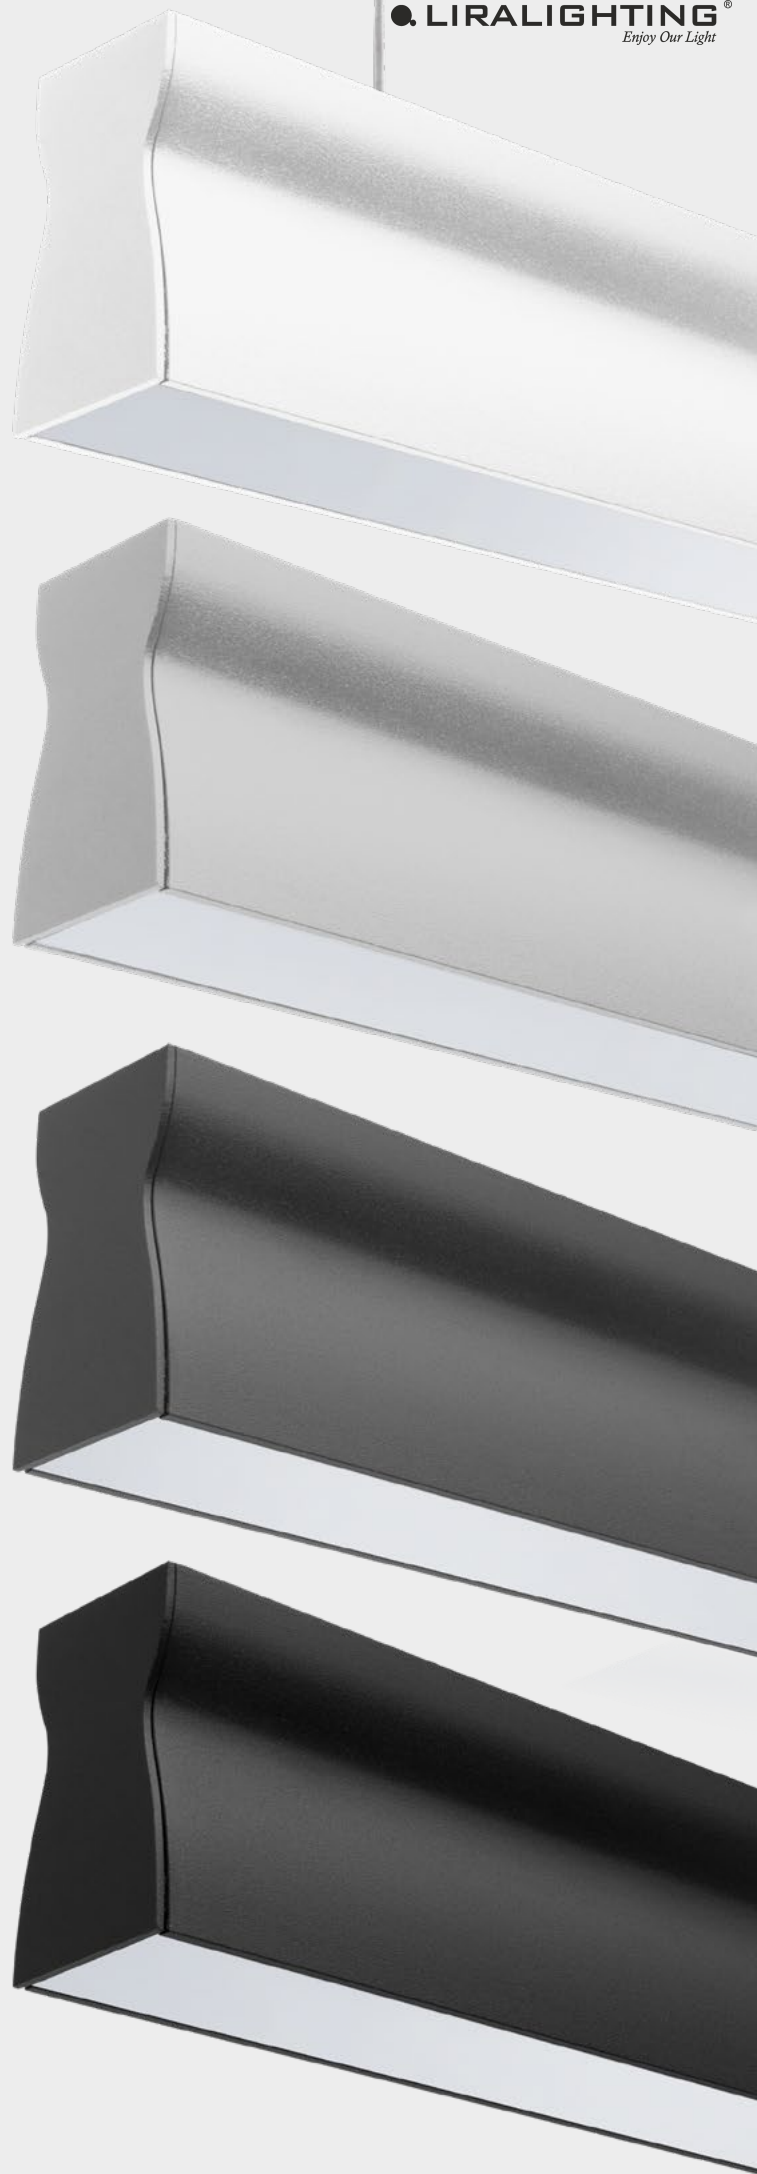

## Wellbe Opal Diffuser

suspended/zwieszany




on request  
na zapytanie



suspension cables certified for  
resistance to vibrations and oscillations  
zawiesia z certyfikacją odporności na  
drgania i wibracje

| code<br>kod      | length<br>długość | luminaire nominal<br>power<br>znamionowa moc<br>oprawy | luminous flux<br>strumień świetlny<br>z oprawy | luminous efficacy<br>skuteczność świetlna | UGR |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| 1011.02KE.00.OPC | 566mm             | 14W                                                    | 1144lm                                         | 82lm/W                                    | <28 |
| 1011.03KE.00.OPC | 846mm             | 20W                                                    | 1716lm                                         | 86lm/W                                    | <28 |
| 1011.04KE.00.OPC | 1126mm            | 27W                                                    | 2288lm                                         | 85lm/W                                    | <28 |
| 1011.05KE.00.OPC | 1406mm            | 34W                                                    | 2860lm                                         | 84lm/W                                    | <28 |
| 1011.06KE.00.OPC | 1686mm            | 41W                                                    | 3432lm                                         | 84lm/W                                    | <28 |
| 1011.07KE.00.OPC | 1967mm            | 47W                                                    | 4004lm                                         | 85lm/W                                    | <28 |
| 1011.08KE.00.OPC | 2247mm            | 54W                                                    | 4576lm                                         | 85lm/W                                    | <28 |
| 1011.09KE.00.OPC | 2527mm            | 61W                                                    | 5148lm                                         | 84lm/W                                    | <28 |
| 1011.10KE.00.OPC | 2807mm            | 68W                                                    | 5720lm                                         | 84lm/W                                    | <28 |
| 1011.11KE.00.OPC | 3087mm            | 75W                                                    | 6292lm                                         | 84lm/W                                    | <28 |
| 1011.12KE.00.OPC | 3367mm            | 82W                                                    | 6864lm                                         | 84lm/W                                    | <28 |

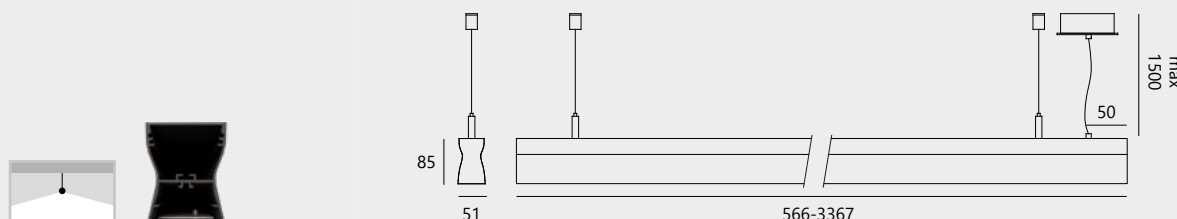


## Wellbe Opal Diffuser Tunable White

suspended/zwieszany



suspension cables certified for  
resistance to vibrations and oscillations  
zawiesia z certyfikacją odporności na  
drgania i wibracje

| code<br>kod       | length<br>długość | luminaire nominal<br>power<br>znamionowa moc<br>oprawy | luminous flux<br>strumień świetlny<br>z oprawy | luminous efficacy<br>skuteczność świetlna | UGR |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| 1012.02TWE.00.OPC | 1126mm            | 29W                                                    | 2184lm                                         | 75lm/W                                    | <27 |
| 1012.04TWE.00.OPC | 1686mm            | 42W                                                    | 3276lm                                         | 78lm/W                                    | <27 |
| 1012.06TWE.00.OPC | 2247mm            | 56W                                                    | 4368lm                                         | 78lm/W                                    | <27 |
| 1012.08TWE.00.OPC | 2807mm            | 69W                                                    | 5460lm                                         | 79lm/W                                    | <27 |
| 1012.12TWE.00.OPC | 3367mm            | 84W                                                    | 6552lm                                         | 78lm/W                                    | <27 |

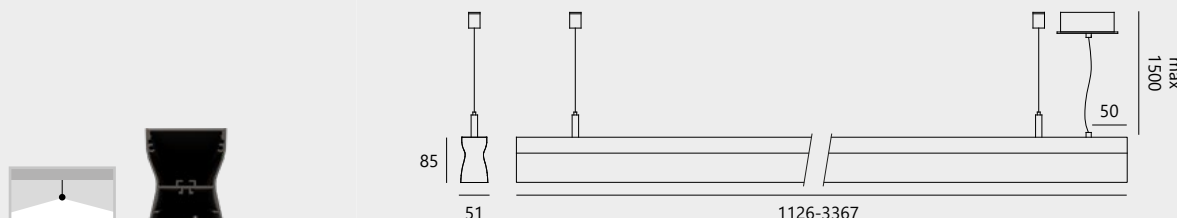

**K** colour temperature  
temperatura barwowa

**E** electronics  
elektronika

**C** finishes  
wykończenia

2 2700K  
3 3000K  
4 4000K

**Wellbe**  
**0** on/off  
**D** DALI  
**C** Casambi

**Wellbe Tunable White**  
**D** DALI  
**C** Casambi

**03**  
white  
biały

**06**  
grey  
szary

**70**  
anthracite  
antracyt

**05**  
black  
czarny