


linear luminaires
oprawy liniowe

Wellbe Microprismatic Diffuser


p. 142



suspended
zwieszany

Wellbe is a perfect example of modern design and innovative technology in one. The ability to control it using DALI or Casambi systems provides full control over light intensity. Additionally, the choice between opal diffuser and microprism allows for adjusting light dispersion to individual requirements and interior aesthetics. It works exceptionally well in office spaces, offices, or reception areas, creating optimal conditions for work and meetings. With adjustable suspensions, you can customize the mounting height from the ceiling, allowing for an even better fit to the specific environment. Wellbe fixtures offer not only excellent lighting but also an expression of contemporary design, emphasizing the character of each room and giving it a modern and elegant look.


Wellbe Opal Diffuser



suspended
zwieszany

p. 143

Wellbe to perfekcyjny przykład nowoczesnego designu i innowacyjnej technologii w jednym. Możliwość sterowania za pomocą systemów DALI lub Casambi daje pełną kontrolę nad intensywnością światła. Dodatkowo, wybór między dyfuzorem opalowym a mikropryzmą pozwala dostosować rozproszenie światła do indywidualnych wymagań i estetyki projektowanego wnętrza. Idealnie sprawdza się w pomieszczeniach biurowych, gabinetach czy recepcji, tworząc optymalne warunki do pracy i spotkań. Dzięki regulowanym zawiesiom, można dostosować wysokość montażu od sufitu, co pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie do konkretnego otoczenia. Oprawa Wellbe to nie tylko doskonałe oświetlenie, ale także wyraz współczesnego designu, który podkreśla charakter każdego pomieszczenia, nadając mu nowoczesny i elegancki wygląd.

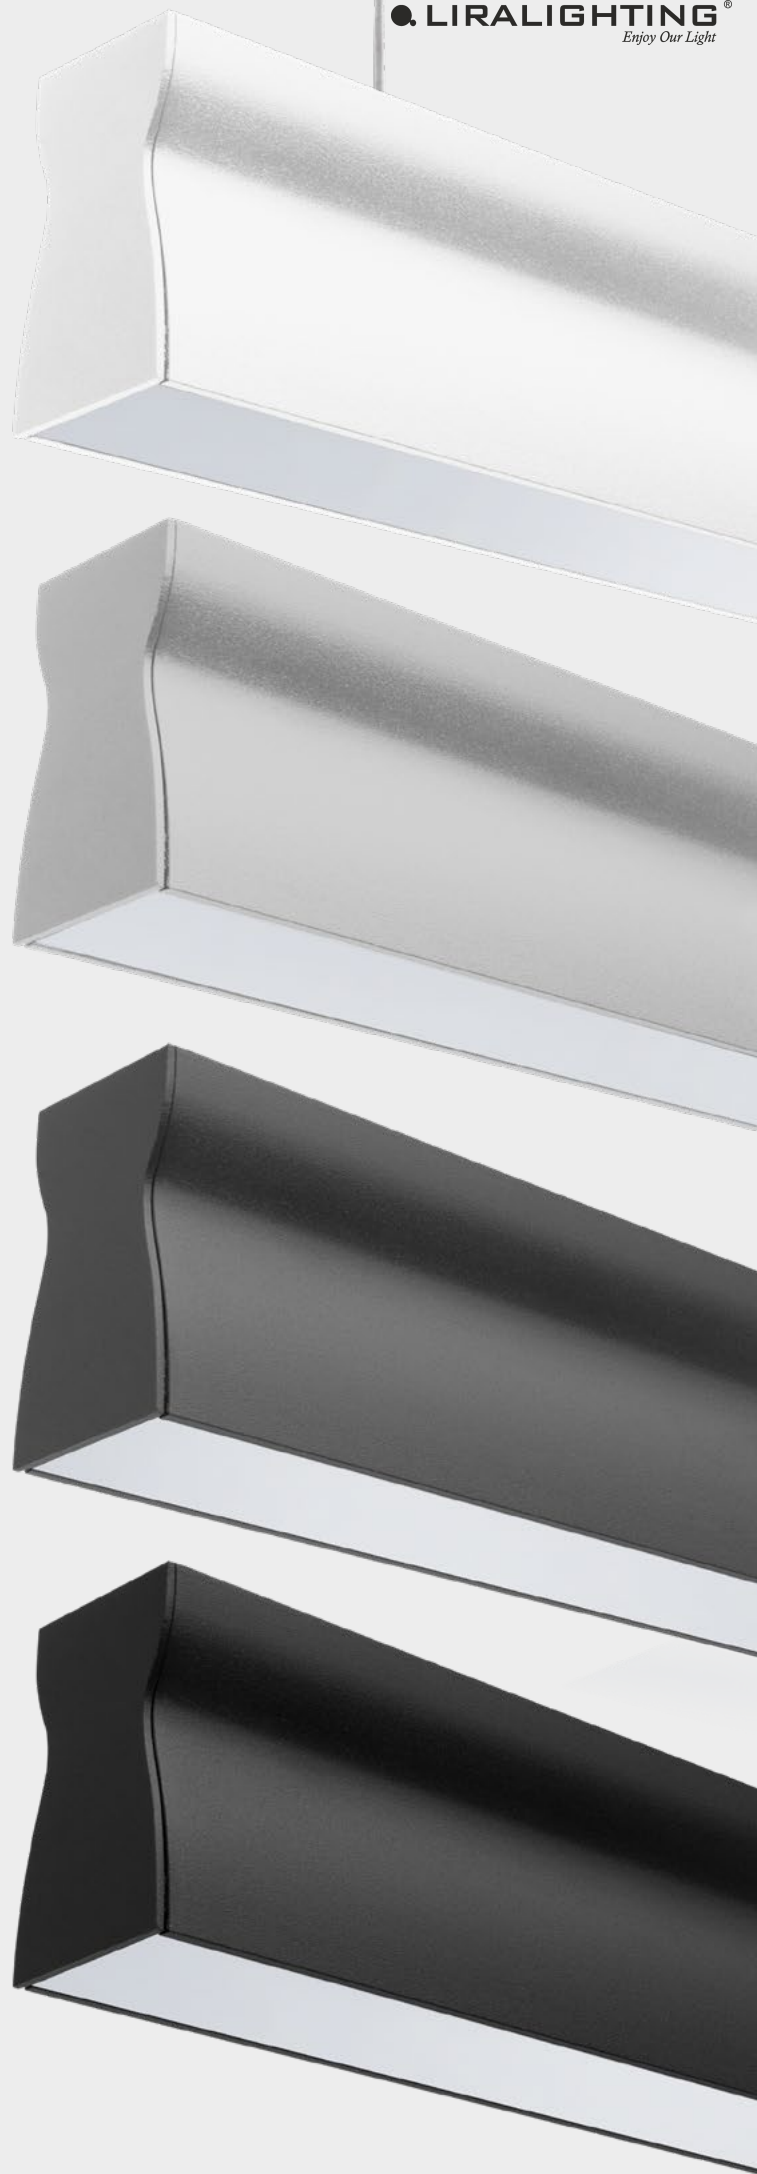

Wellbe Microprismatic Diffuser

suspended/zwieszany



on request
na zapytanie




	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
 suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje	1011.02KE.00.MPC	566mm	14W	1518lm	108lm/W	<25
	1011.03KE.00.MPC	846mm	20W	2277lm	114lm/W	<25
	1011.04KE.00.MPC	1126mm	27W	3036lm	112lm/W	<25
	1011.05KE.00.MPC	1406mm	34W	3795lm	112lm/W	<25
	1011.06KE.00.MPC	1686mm	41W	4554lm	111lm/W	<25
	1011.07KE.00.MPC	1967mm	47W	5313lm	113lm/W	<25
	1011.08KE.00.MPC	2247mm	54W	6072lm	112lm/W	<25
	1011.09KE.00.MPC	2527mm	61W	6831lm	112lm/W	<25
	1011.10KE.00.MPC	2807mm	68W	7590lm	112lm/W	<25
	1011.11KE.00.MPC	3087mm	75W	8349lm	111lm/W	<25
	1011.12KE.00.MPC	3367mm	82W	9108lm	111lm/W	<25
						

Wellbe Microprismatic Diffuser Tunable White

suspended/zwieszany

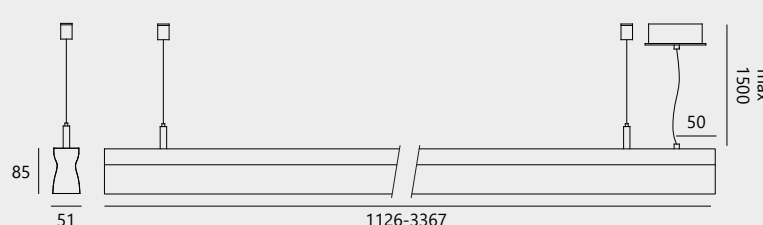

	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
 suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje	1012.02TWE.00.MPC	1126mm	29W	2898lm	100lm/W	<25
	1012.04TWE.00.MPC	1686mm	42W	4347lm	104lm/W	<25
	1012.06TWE.00.MPC	2247mm	56W	5796lm	104lm/W	<25
	1012.08TWE.00.MPC	2807mm	69W	7245lm	105lm/W	<25
	1012.12TWE.00.MPC	3367mm	84W	8694lm	104lm/W	<25
						

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
2	2700K	Wellbe	Wellbe Tunable White	03	white biały
3	3000K	0 on/off	D DALI	06	grey szary
4	4000K	D DALI	C Casambi	70	anthracite antracyt
		C Casambi		05	black czarny