

linear luminaires
oprawy liniowe

top view
widok z góry



Wheelie Up&Down

- direct/indirect light emission
pośrednia/bezpośrednia emisja światła
- movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Fiu Fiu Ultra, Fiu Fiu, Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser, Wallwasher
- available in lighting system version p. 206
możliwość konfigurowania systemów p. 206
- available in wall mounted version p. 488
dostępne również w formie kinkietu p. 488

movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi

fixed suspension lines
nieruchome zawiesia

Boo

- direct light emission
bezpośrednia emisja światła
- fixed suspension lines
brak możliwości przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser

linear luminaires
oprawy liniowe

Wheelie Up&Down Fiu-Fiu ULTRA

p. 80



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Fiu-Fiu

p. 81



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Deer Black

p. 82



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Deer White

p. 83



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Microprismatic Diffuser



suspended
zwieszany

p. 84



Wheelie Up&Down Opal Diffuser



suspended
zwieszany

p. 86




Wheelie Up&Down Wallwasher



suspended
zwieszany

p. 88

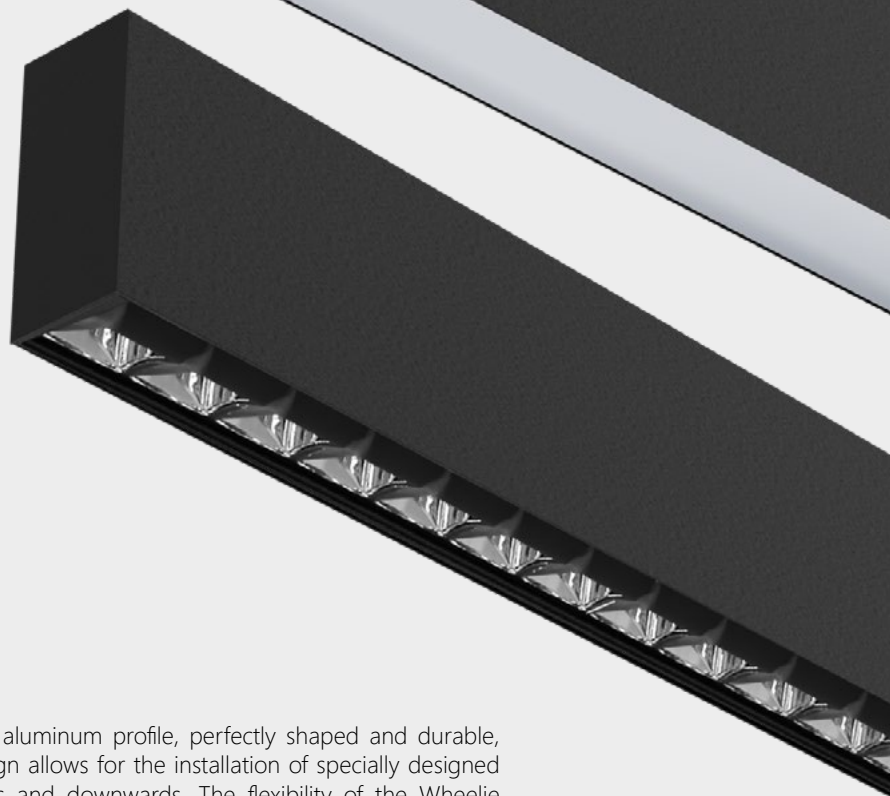

Wheelie is an innovative luminaire based on the use of aluminum profile, perfectly shaped and durable, customized to the specifications of this luminaire. Its design allows for the installation of specially designed light modules dedicated to emitting light both upwards and downwards. The flexibility of the Wheelie luminaire is ideal for spaces where, in addition to lighting efficiency, the highest working and living comfort is ensured ($UGR < 10$). With the use of accessories, it is possible to install the luminaire in a suspended version. The functional and aesthetic advantages of the Wheelie Up&Down make it an excellent addition for various spaces.

Wheelie to innowacyjna oprawa oświetleniowa opierająca się na zastosowaniu profilu aluminiowego, doskonale wyprofilowanego i wytrzymałego, dostosowanego do specyfikacji tej oprawy. Jego konstrukcja umożliwia zamontowanie specjalnie zaprojektowanych modułów świecących dedykowanych do emisji światła w górę i w dół. Elastyczność Wheelie sprawdza się idealnie w pomieszczeniach, w których prócz skuteczności świetlnej jest zapewnienie najwyższego komfortu pracy i przebywania w pomieszczeniu ($UGR < 10$). Dzięki zastosowanym akcesoriom istnieje możliwość montażu oprawy w wersji zwieszanej. Zalety funkcjonalne i estetyczne Wheelie Up&Down sprawiają, że stanowi on doskonałe uzupełnienie i zastosowanie w różnych przestrzeniach.

Wheelie Up&Down Deer White UGR<13

suspended/zwieszany




on request
na zapytanie




	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux direct/indirect strumień świetlny bezpośredni/pośredni	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power	1803.0304KE.00.LC	1144mm	44W	3389lm / 2466lm	133lm/W	<13
	1803.0308KE.00.LC	2284mm	91W	6778lm / 5755lm	138lm/W	<13
	1803.0312KE.00.LC	3424mm	133W	10167lm / 8221lm	138lm/W	<13
high power	1803.0404KE.00.LC	1144mm	53W	4745lm / 2466lm	136lm/W	<15
	1803.0408KE.00.LC	2284mm	109W	9490lm / 5755lm	140lm/W	<15
	1803.0412KE.00.LC	3424mm	160W	14235lm / 8221lm	140lm/W	<15

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje



microprismatic diffuser
deer

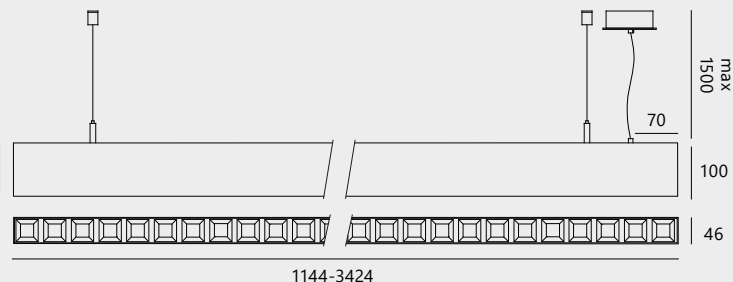


Wheelie Up&Down Deer White Tunable White UGR<13

suspended/zwieszany




	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux direct/indirect strumień świetlny bezpośredni/pośredni	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power	1807.0204TWE.00.LC	1144mm	40W	2372lm / 1768lm	117lm/W	<13
	1807.0208TWE.00.LC	2284mm	77W	4743lm / 3536lm	122lm/W	<13
	1807.0212TWE.00.LC	3424mm	122W	7115lm / 5944lm	121lm/W	<13

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje



microprismatic diffuser
deer

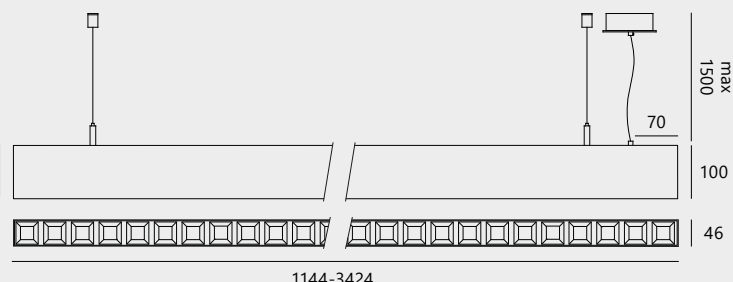

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	L	optics optyka	C	finishes wykończenia
2	2700K	Wheelie	Wheelie Tunable White	50	50°	03	white biały
3	3000K	0 on/off	D DALI	80	80°	06	grey szary
4	4000K	D DALI	C Casambi			70	anthracite antracyt
		C Casambi				05	black czarny