

linear luminaires
oprawy liniowe

top view
widok z góry



Wheelie Up&Down

- direct/indirect light emission
pośrednia/bezpośrednia emisja światła
- movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Fiu Fiu Ultra, Fiu Fiu, Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser, Wallwasher
- available in lighting system version p. 206
możliwość konfiguracji systemów p. 206
- available in wall mounted version p. 488
dostępne również w formie kinkietu p. 488

movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi

fixed suspension lines
nieruchome zawiesia

Boo

- direct light emission
bezpośrednia emisja światła
- fixed suspension lines
brak możliwości przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser

linear luminaires
oprawy liniowe

Wheelie Up&Down Fiu-Fiu ULTRA

p. 80



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Fiu-Fiu

p. 81



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Deer Black

p. 82



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Deer White

p. 83



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Microprismatic Diffuser



p. 84

suspended
zwieszany



Wheelie Up&Down Opal Diffuser



p. 86

suspended
zwieszany

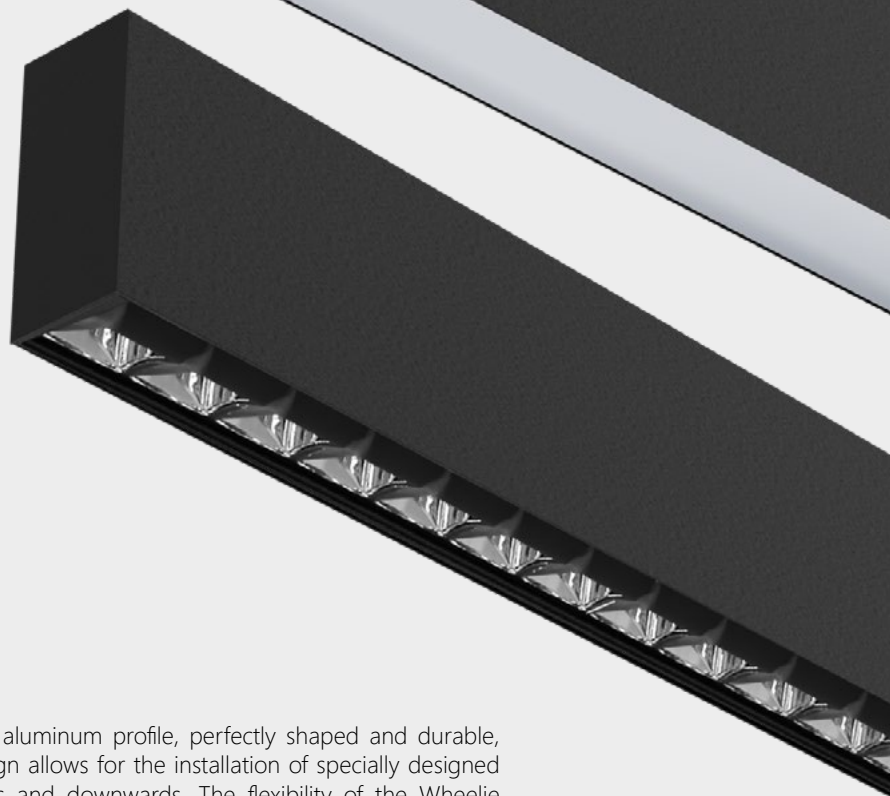


Wheelie Up&Down Wallwasher



p. 88

suspended
zwieszany




Wheelie is an innovative luminaire based on the use of aluminum profile, perfectly shaped and durable, customized to the specifications of this luminaire. Its design allows for the installation of specially designed light modules dedicated to emitting light both upwards and downwards. The flexibility of the Wheelie luminaire is ideal for spaces where, in addition to lighting efficiency, the highest working and living comfort is ensured ($UGR < 10$). With the use of accessories, it is possible to install the luminaire in a suspended version. The functional and aesthetic advantages of the Wheelie Up&Down make it an excellent addition for various spaces.

Wheelie to innowacyjna oprawa oświetleniowa opierająca się na zastosowaniu profilu aluminiowego, doskonale wyprofilowanego i wytrzymałego, dostosowanego do specyfikacji tej oprawy. Jego konstrukcja umożliwia zamontowanie specjalnie zaprojektowanych modułów świecących dedykowanych do emisji światła w górę i w dół. Elastyczność Wheelie sprawdza się idealnie w pomieszczeniach, w których prócz skuteczności świetlnej jest zapewnienie najwyższego komfortu pracy i przebywania w pomieszczeniu ($UGR < 10$). Dzięki zastosowanym akcesoriom istnieje możliwość montażu oprawy w wersji zwieszanej. Zalety funkcjonalne i estetyczne Wheelie Up&Down sprawiają, że stanowi on doskonałe uzupełnienie i zastosowanie w różnych przestrzeniach.




Wheelie Up&Down Fiu-Fiu UGR<10

suspended/zwieszany

CRI>80  IP20  on request
na zapytanie CRI>90

	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux direct/indirect strumień świetlny bezpośredni/pośredni	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	low power					
	1005.11K.00ELC	1144mm	44W	3043lm / 2466lm	125lm/W	<10
	high power					
	1005.12K.00ELC	1144mm	53W	4261lm / 2466lm	127lm/W	<12

suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje

36°  70°  


microprismatic diffuser
fiu-fiu




Wheelie Up&Down Fiu-Fiu Tunable White UGR<10

suspended/zwieszany

 IP20 

	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux direct/indirect strumień świetlny bezpośredni/pośredni	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1007.11TW.00ELC	1144mm	40W	2117lm / 1796lm	111lm/W	<10

suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje

36°  70°  

microprismatic diffuser
fiu-fiu



K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	L	optics optyka	C	finishes wykończenia
2	2700K	Wheelie			36°	03	white biały
3	3000K	0	on/off		70°	06	grey szary
4	4000K	D	DALI			70	anthracite antracyt
		C	Casambi			05	black czarny