

linear luminaires
oprawy liniowe

top view
widok z góry



Wheelie Up&Down

- direct/indirect light emission
pośrednia/bezpośrednia emisja światła
- movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Fiu Fiu Ultra, Fiu Fiu, Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser, Wallwasher
- available in lighting system version p. 206
możliwość konfiguracji systemów p. 206
- available in wall mounted version p. 488
dostępne również w formie kinkietu p. 488

movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi

fixed suspension lines
nieruchome zawiesia

Boo

- direct light emission
bezpośrednia emisja światła
- fixed suspension lines
brak możliwości przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser

linear luminaires
oprawy liniowe

Wheelie Up&Down Fiu-Fiu ULTRA

p. 80



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Fiu-Fiu

p. 81



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Deer Black

p. 82



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Deer White

p. 83



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Microprismatic Diffuser



suspended
zwieszany

p. 84



Wheelie Up&Down Opal Diffuser



suspended
zwieszany

p. 86




Wheelie Up&Down Wallwasher



suspended
zwieszany

p. 88

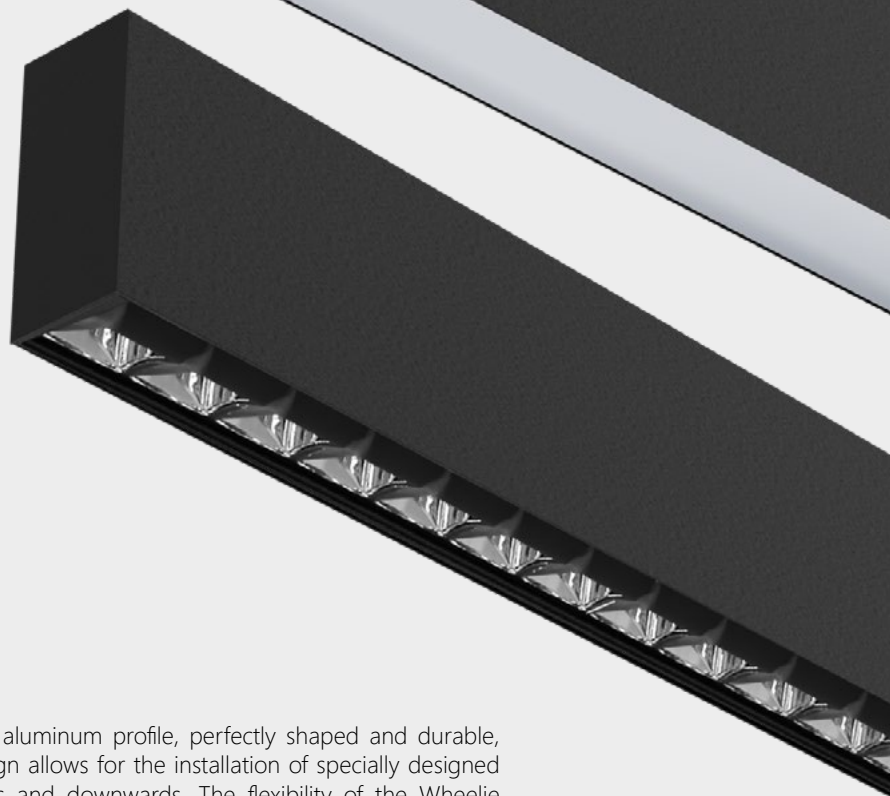

Wheelie is an innovative luminaire based on the use of aluminum profile, perfectly shaped and durable, customized to the specifications of this luminaire. Its design allows for the installation of specially designed light modules dedicated to emitting light both upwards and downwards. The flexibility of the Wheelie luminaire is ideal for spaces where, in addition to lighting efficiency, the highest working and living comfort is ensured ($UGR < 10$). With the use of accessories, it is possible to install the luminaire in a suspended version. The functional and aesthetic advantages of the Wheelie Up&Down make it an excellent addition for various spaces.

Wheelie to innowacyjna oprawa oświetleniowa opierająca się na zastosowaniu profilu aluminiowego, doskonale wyprofilowanego i wytrzymałego, dostosowanego do specyfikacji tej oprawy. Jego konstrukcja umożliwia zamontowanie specjalnie zaprojektowanych modułów świecących dedykowanych do emisji światła w górę i w dół. Elastyczność Wheelie sprawdza się idealnie w pomieszczeniach, w których prócz skuteczności świetlnej jest zapewnienie najwyższego komfortu pracy i przebywania w pomieszczeniu ($UGR < 10$). Dzięki zastosowanym akcesoriom istnieje możliwość montażu oprawy w wersji zwieszanej. Zalety funkcjonalne i estetyczne Wheelie Up&Down sprawiają, że stanowi on doskonałe uzupełnienie i zastosowanie w różnych przestrzeniach.

Wheelie Up&Down Microprismatic Diffuser UGR<19

suspended/zwieszany





on request
na zapytanie



suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux direct/indirect strumień świetlny bezpośredni/pośredni	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power					
1801.04KE.00.MPC	1126mm	42W	2456lm / 2466lm	117lm/W	<19
1801.05KE.00.MPC	1406mm	53W	3071lm / 3288lm	119lm/W	<19
1801.06KE.00.MPC	1686mm	65W	3685lm / 4110lm	121lm/W	<19
1801.07KE.00.MPC	1967mm	76W	4299lm / 4933lm	122lm/W	<19
1801.08KE.00.MPC	2247mm	87W	4913lm / 5755lm	123lm/W	<19
1801.09KE.00.MPC	2527mm	98W	5527lm / 6577lm	123lm/W	<19
1801.10KE.00.MPC	2807mm	109W	6141lm / 7399lm	124lm/W	<19
1801.11KE.00.MPC	3087mm	121W	6755lm / 8221lm	124lm/W	<19
1801.12KE.00.MPC	3367mm	132W	7369lm / 9043lm	125lm/W	<19
1801.13KE.00.MPC	3648mm	143W	7983lm / 9865lm	125lm/W	<19
1801.14KE.00.MPC	3928mm	154W	8597lm / 10687lm	125lm/W	<19
high power					
1802.04KE.00.MPC	1126mm	51W	3387lm / 2466lm	115lm/W	<21
1802.05KE.00.MPC	1406mm	64W	4233lm / 3288lm	117lm/W	<21
1802.06KE.00.MPC	1686mm	78W	5080lm / 4110lm	118lm/W	<21
1802.07KE.00.MPC	1967mm	91W	5926lm / 4933lm	119lm/W	<21
1802.08KE.00.MPC	2247mm	105W	6773lm / 5755lm	120lm/W	<21
1802.09KE.00.MPC	2527mm	118W	7620lm / 6577lm	120lm/W	<21
1802.10KE.00.MPC	2807mm	131W	8466lm / 7399lm	121lm/W	<21
1802.11KE.00.MPC	3087mm	145W	9313lm / 8221lm	121lm/W	<21
1802.12KE.00.MPC	3367mm	158W	10160lm / 9043lm	121lm/W	<21
1802.13KE.00.MPC	3648mm	172W	11006lm / 9865lm	122lm/W	<21
1802.14KE.00.MPC	3928mm	185W	11853lm / 10687lm	122lm/W	<21

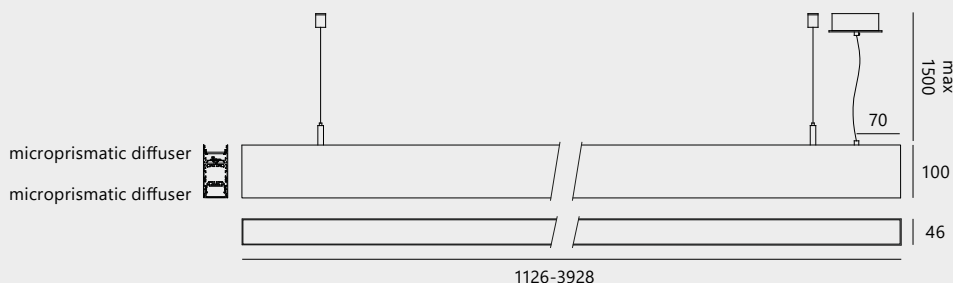

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off	03	white biały
3	3000K	D	DALI	06	grey szary
4	4000K	C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny


Wheelie Up&Down Microprismatic Diffuser Tunable White **UGR<19**



suspended/zwieszany

	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux direct/indirect strumień świetlny bezpośredni/pośredni	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1806.05TWE.00.MPC	1406mm	65W	3623lm / 2251lm	102lm/W	<19
	1806.06TWE.00.MPC	1686mm	79W	4347lm / 2830lm	103lm/W	<19
	1806.08TWE.00.MPC	2247mm	99W	5796lm / 3345lm	104lm/W	<19
	1806.10TWE.00.MPC	2807mm	126W	7245lm / 4501lm	106lm/W	<19
	1806.12TWE.00.MPC	3367mm	154W	8694lm / 5659lm	105lm/W	<19

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

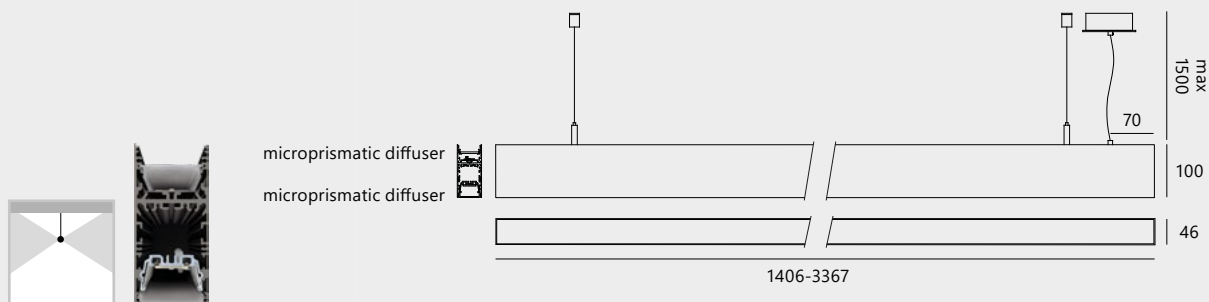

E electronics
elektronika

D DALI
C Casambi

C finishes
wykończenia

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny