

linear luminaires
oprawy liniowe

top view
widok z góry



Wheelie

Up&Down

- direct/indirect light emission
pośrednia/bezpośrednia emisja światła
- movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Fiu Fiu Ultra, Fiu Fiu, Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser, Wallwasher
- available in lighting system version p. 206
możliwość konfiguracji systemów p. 206
- available in wall mounted version p. 488
dostępne również w formie kinkietu p. 488

movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi

fixed suspension lines
nieruchome zawiesia

Boo

- direct light emission
bezpośrednia emisja światła
- fixed suspension lines
brak możliwości przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser

linear luminaires
oprawy liniowe

Wheelie Up&Down Fiu-Fiu ULTRA

p. 80



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Fiu-Fiu

p. 81



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Deer Black

p. 82



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Deer White

p. 83



suspended
zwieszany

Wheelie Up&Down Microprismatic Diffuser



suspended
zwieszany

p. 84



Wheelie Up&Down Opal Diffuser



suspended
zwieszany

p. 86




Wheelie Up&Down Wallwasher



suspended
zwieszany

p. 88

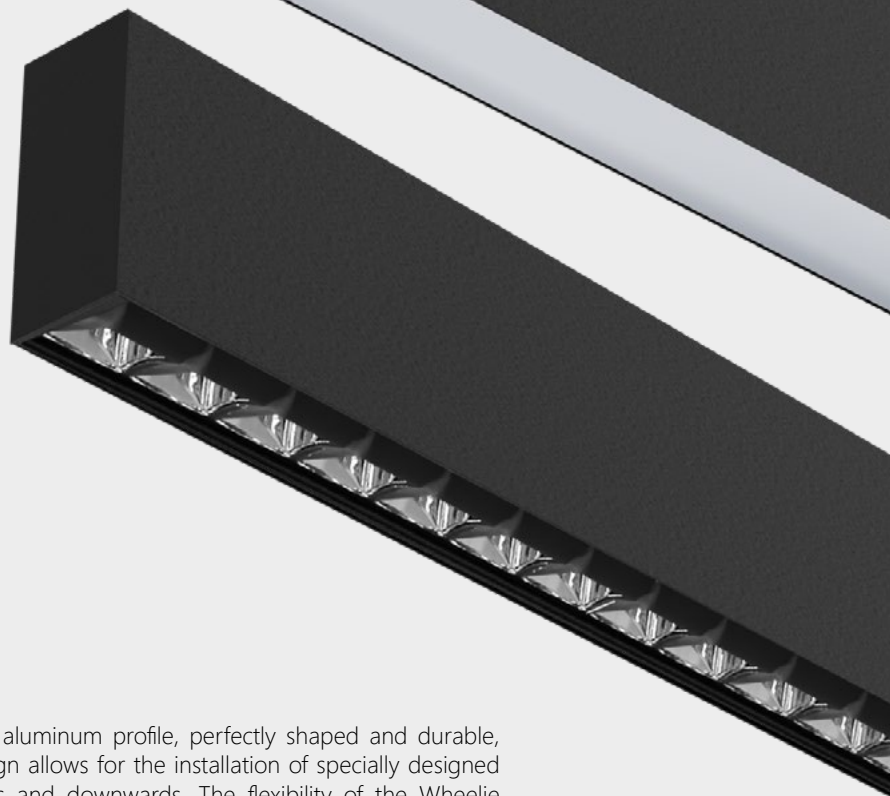

Wheelie is an innovative luminaire based on the use of aluminum profile, perfectly shaped and durable, customized to the specifications of this luminaire. Its design allows for the installation of specially designed light modules dedicated to emitting light both upwards and downwards. The flexibility of the Wheelie luminaire is ideal for spaces where, in addition to lighting efficiency, the highest working and living comfort is ensured ($UGR < 10$). With the use of accessories, it is possible to install the luminaire in a suspended version. The functional and aesthetic advantages of the Wheelie Up&Down make it an excellent addition for various spaces.

Wheelie to innowacyjna oprawa oświetleniowa opierająca się na zastosowaniu profilu aluminiowego, doskonale wyprofilowanego i wytrzymałego, dostosowanego do specyfikacji tej oprawy. Jego konstrukcja umożliwia zamontowanie specjalnie zaprojektowanych modułów świecących dedykowanych do emisji światła w górę i w dół. Elastyczność Wheelie sprawdza się idealnie w pomieszczeniach, w których prócz skuteczności świetlnej jest zapewnienie najwyższego komfortu pracy i przebywania w pomieszczeniu ($UGR < 10$). Dzięki zastosowanym akcesoriom istnieje możliwość montażu oprawy w wersji zwieszanej. Zalety funkcjonalne i estetyczne Wheelie Up&Down sprawiają, że stanowi on doskonałe uzupełnienie i zastosowanie w różnych przestrzeniach.

Wheelie Up&Down Opal Diffuser

suspended/zwieszany






on request
na zapytanie



suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux direct/indirect strumień świetlny bezpośredni/pośredni	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power					
1801.04KE.00.OPC	1126mm	42W	2207lm / 2466lm	111lm/W	<22
1801.05KE.00.OPC	1406mm	53W	2759lm / 3288lm	113lm/W	<22
1801.06KE.00.OPC	1686mm	65W	3311lm / 4110lm	115lm/W	<22
1801.07KE.00.OPC	1967mm	76W	3863lm / 4933lm	116lm/W	<22
1801.08KE.00.OPC	2247mm	87W	4414lm / 5755lm	117lm/W	<22
1801.09KE.00.OPC	2527mm	98W	4966lm / 6577lm	118lm/W	<22
1801.10KE.00.OPC	2807mm	109W	5518lm / 7399lm	118lm/W	<22
1801.11KE.00.OPC	3087mm	121W	6070lm / 8221lm	119lm/W	<22
1801.12KE.00.OPC	3367mm	132W	6622lm / 9043lm	119lm/W	<22
1801.13KE.00.OPC	3648mm	143W	7173lm / 9865lm	119lm/W	<22
1801.14KE.00.OPC	3928mm	154W	7725lm / 10687lm	119lm/W	<22
high power					
1802.04KE.00.OPC	1126mm	51W	3043lm / 2466lm	108lm/W	<24
1802.05KE.00.OPC	1406mm	64W	3804lm / 3288lm	110lm/W	<24
1802.06KE.00.OPC	1686mm	78W	4564lm / 4110lm	112lm/W	<24
1802.07KE.00.OPC	1967mm	91W	5325lm / 4933lm	113lm/W	<24
1802.08KE.00.OPC	2247mm	105W	6086lm / 5755lm	113lm/W	<24
1802.09KE.00.OPC	2527mm	118W	6847lm / 6577lm	114lm/W	<24
1802.10KE.00.OPC	2807mm	131W	7607lm / 7399lm	114lm/W	<24
1802.11KE.00.OPC	3087mm	145W	8368lm / 8221lm	115lm/W	<24
1802.12KE.00.OPC	3367mm	158W	9129lm / 9043lm	115lm/W	<24
1802.13KE.00.OPC	3648mm	172W	9890lm / 9865lm	115lm/W	<24
1802.14KE.00.OPC	3928mm	185W	10650lm / 10687lm	115lm/W	<24

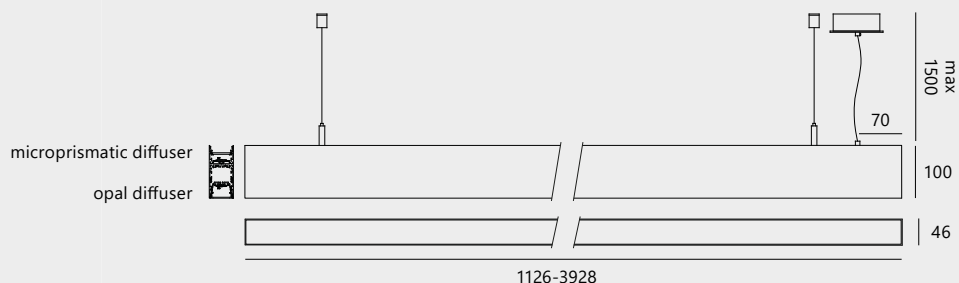

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off	03	white biały
3	3000K	D	DALI	06	grey szary
4	4000K	C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny


Wheelie Up&Down Opal Diffuser Tunable White

suspended/zwieszany



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux direct/indirect strumień świetlny bezpośredni/pośredni	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1805.05TWE.00.OPC	1406mm	65W	3255lm / 2283lm	96lm/W	<22
	1805.06TWE.00.OPC	1686mm	79W	3906lm / 2869lm	97lm/W	<22
	1805.08TWE.00.OPC	2247mm	99W	5208lm / 3397lm	98lm/W	<22
	1805.10TWE.00.OPC	2807mm	126W	6510lm / 4566lm	99lm/W	<22
	1805.12TWE.00.OPC	3367mm	154W	7812lm / 5736lm	100lm/W	<22

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

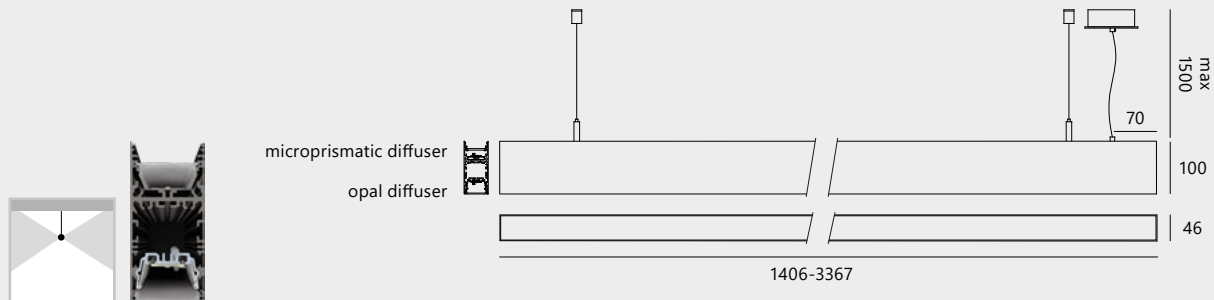

E electronics
elektronika

D DALI
C Casambi

C finishes
wykończenia

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny