

FIX 75



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	230-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	36°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,8kg
Karton:	300x200x120mm

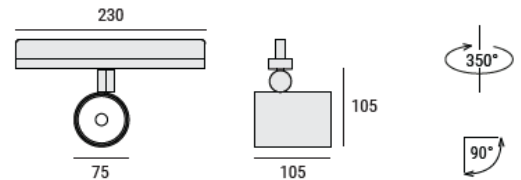

Fix ist eine Projektorfamilie mit schlichter Form und zugleich sehr guter Leistung, Farbwiedergabe und wählbarer Farbtemperatur. Erhältlich in drei Abmessungen. Die Projektoren eignen sich für Verkaufsflächen, Ausstellungsräume, Museen, Kunstgalerien und private Apartments.

Referenzen



RIA Jamnica koło Stalowej Woli -
Multisalon samochodowy nowa
formuła obiektów, koncern PSA



Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin,
Polen



Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu
„Karolin”, Otrębusy, Polen

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



weiß

schwarz

03

05

C - Farbe

L - Linsen

36°

auf Anfrage

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2006.02ELC	1369lm	12W	124 lm /W	2700K
2006.03ELC	1427lm	12W	124 lm /W	3000K
2006.04ELC	1486lm	12W	124 lm /W	4000K

Zubehör

Entblendungs-Wabenraster

numer katalogowy 20.06

