

FLIP



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	230-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on-off, DALI, CASAMBI

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	10°, 20°, 30°, 40°, 60°, 45x10°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,7kg
Karton:	300x220x200mm

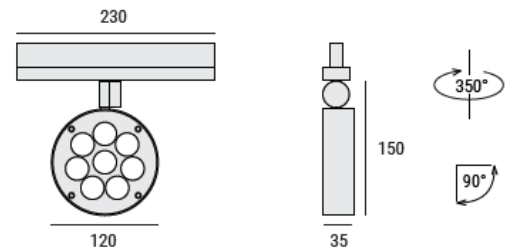

Referenzen



Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu
„Karolin”, Otrębusy, Polen

E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi



weiß

schwarz

03 mat

05 mat

L - Linsen

10 – 10°

20 – 20°

30 – 30°

40 – 40°

60 – 60°

41 – 45x10° oval

horizontal

42 – 45x10° oval

vertical

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2010.02ELC	946lm	11W	93lm/W	2700K
2010.03ELC	985lm	11W	93lm/W	3000K
2010.04ELC	1026lm	11W	93lm/W	4000K
2011.02ELC	1890lm	19W	108lm/W	2700K
2011.03ELC	1969lm	19W	108lm/W	3000K
2011.04ELC	2051lm	19W	108lm/W	4000K