

FLT 1



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	230-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C




Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on/off, DALI, Casambi

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch
Verfügbare Linsen:	60°, 90°, asymetryczna, doppelt asymetryczna

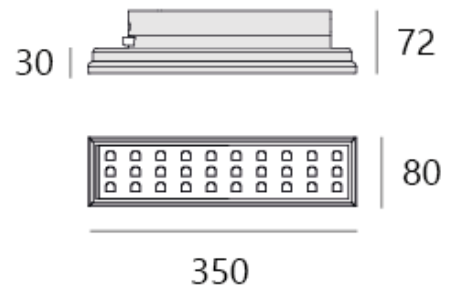


Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>80
Lichtstrom- toleranz:	+/- 10%

FLT ist eine innovative, effiziente und moderne Beleuchtung für Büro- und Verkaufsflächen. Sie greift die Anforderungen und Trends moderner Büros, Shops und ihrer Umgebung auf und passt sich aktuellen Bedürfnissen an. Aufbau- und Pendelmontage der FLT-Leuchte ermöglichen eine schnelle Anpassung an wechselnde Raumlayouts. Das effiziente Linsensystem und die breite Optikauswahl gewährleisten hervorragende Lichtqualität und hohe Lichtausbeute.

E - Elektronik

O - on/off
D - DALI
C - Casambi



C - Farbe

L - Linsen

60 – 60°
90 – 90°
02 - asymetryczne
22 - doppelt
asymetryczne

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
2129.03ELC	1264 lm	11W	122lm/W	3000K	<21
2129.04 ELC	1344 lm	11W	122lm/W	4000K	<21
2129.01ELC	918lm	11W	83lm/W	2200K	<21